

Compact petit treuil électrique à câble


COMLIFT
MOTORBOX

Pour service léger, utilisation occasionnelle

- Pour applications de traction et de levage
- Idéal pour remplacer un treuil manuel
- Moteur monophasé 230 V, 50 Hz
- Commande directe, boîte de commande avec câble de 2 m
- Avec fin de course pour position haut et bas réglable
- Livraison sans câble acier



Fins de courses en standard inclus

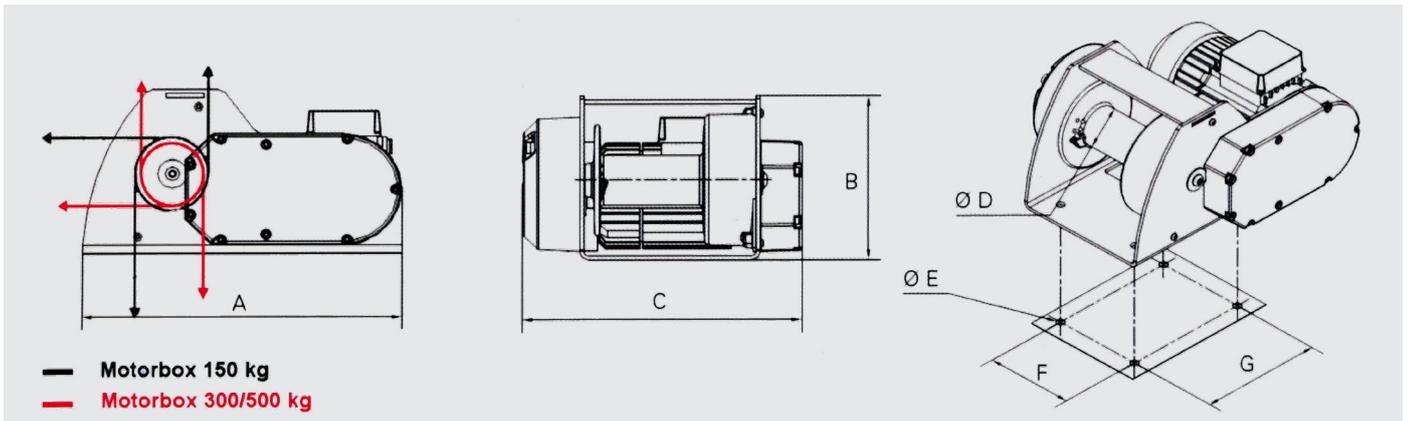

Type	Force utile kg		Prix sans câble CHF	Câble Vitesse m/min	Capacité câble			Moteur		Protection Classe F	Poids kg	Dimensions mm						
	prem. couche	dern.			ø	prem.	dern.	V	kW			IP	A	B	C	øD	øE	F
MB150-CD6	150		1'640.-	5.5	4	4	15	1 x 230	0.25	IP44	14	310	185	285	54	9	114	154
MB300-CD5	300		1'840.-	4.6	5	4	16	1 x 230	0.37	IP54	27	390	205	340	62	13	144	200
MB500-CD3	500		2'080.-	2.6	6	4	13.5	1 x 230	0.37	IP54	27	390	205	340	62	13	144	200