

# COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento

## COMLIFT

### PML

## Aimant de levage





Pour lever des pièces en acier sur surface propre


- Compacte et légère pour haute capacité de levage
- Haut force magnétique, facteur de sécurité de 3.5
- Pour matériel plat ou rond
- Magnétisation par manivelle tournante
- Zone de température  $-40^{\circ}$  -  $+80^{\circ}$
- Signalisations avec des plaques en aluminium


## Spécifications

Type	Prix CHF	Capacité de charge kg plat	Capacité de charge kg rond	Épaisseur d'acier / ø mm minimum Plat	Épaisseur d'acier / ø mm min/max ø rond	longueur max. du matériau mm Plat Rond	Poids kg
PML-1-100	240	100	30	10	10/300	1500	3
PML-3-300	430	300	100	20	10/300	2000	10
PML-6-600	680	600	200	25	15/400	3000	24
PML-10-1000	970	1000	300	40	25/450	3000	50

Type	Prix CHF	Capacité de charge kg plat	Capacité de charge kg rond	Épaisseur d'acier / ø mm minimum Plat	Épaisseur d'acier / ø mm min/max ø rond	longueur max. du matériau mm Plat Rond	Poids kg
PML-15-1500	1310	1500	500	50	30/500	3000	70
PML-20-2000	2400	2000	600	55	35/600	3000	125

## Dessins cotés et dimensions

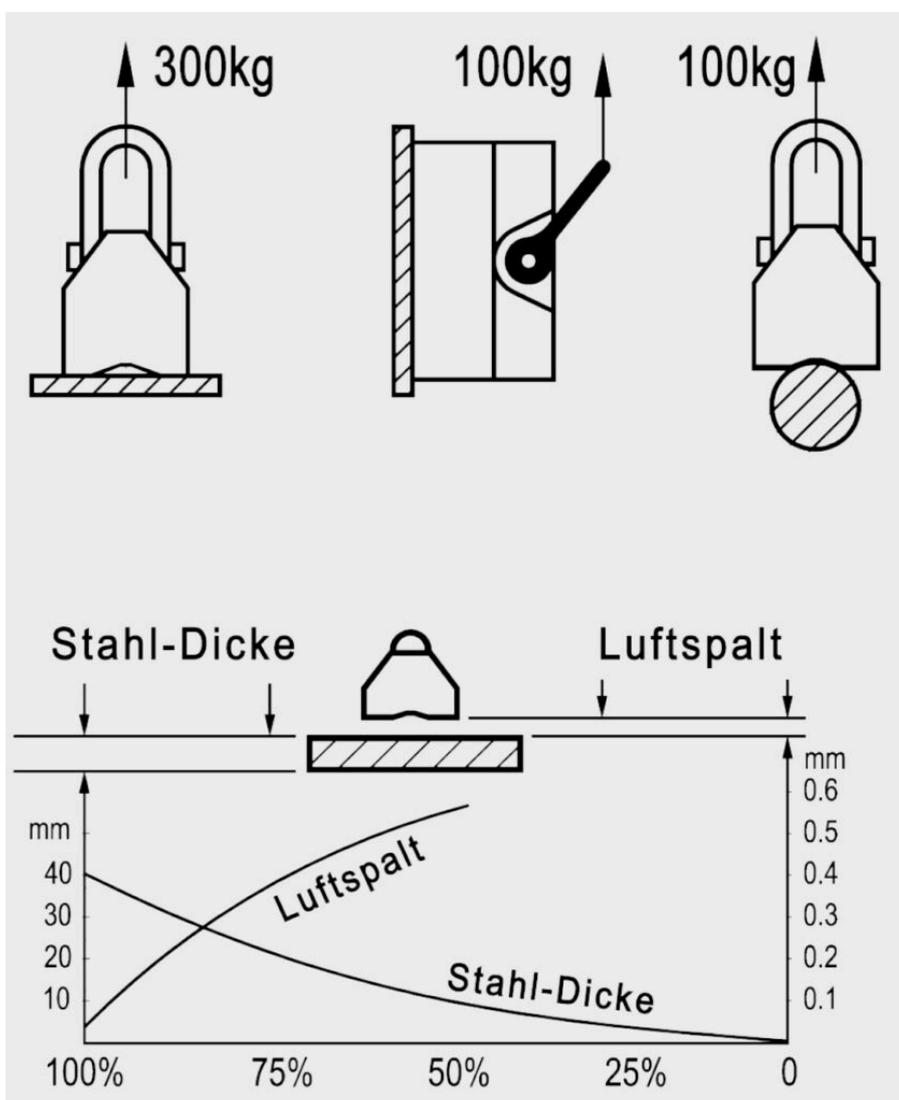

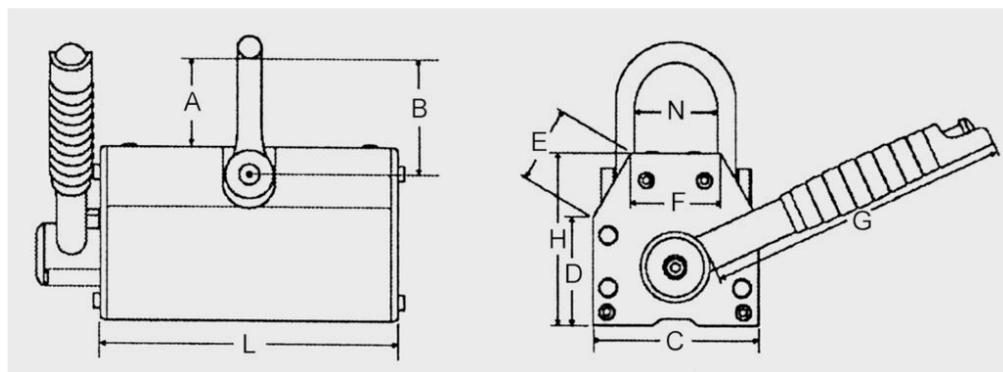

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N
PML-1-100	42	50	62	44	28	28	116	68	92	31
PML-3-300	59	75	92	59	39	44	142	93	164	46
PML-6-600	87	110	122	70	44	56	178	118	234	58
PML-10-1000	110	137	172	100	68	88	237	164	264	95
PML-15-1500			172				380	168	353	
PML-20-2000	115	192	230	135	98	115	397	214	380	117