


Chariot porte-palan pour montage rapide

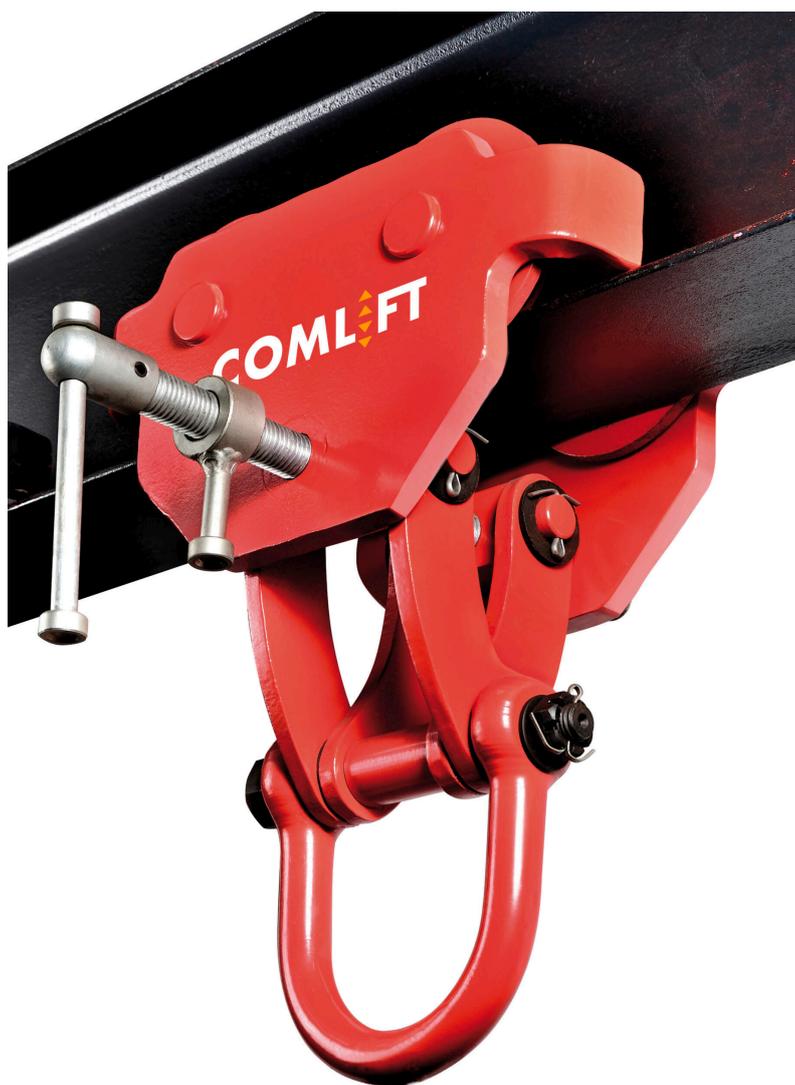


- Régulation du profile par vis
- Galets sur roulement à billes
- Avec dispositifs antichute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d'un palan

Spécifications

Type	Charge utile kg	Prix CHF Avance par poussée	Fer de roulement, réglable Largeur standard b = mm	Fer de roulement, réglable INP/IPN h = mm	Fer de roulement, réglable IPE h = mm	Fer de roulement, réglable HEB h/b = mm	Rayon de courbure m	Poids kg
LHT-C-05	500	340	60-200	140-550	120-500	100-200	1,0	6
LHT-C-10	1000	375	60-200	140-550	120-500	100-200	1,0	7
LHT-C-20	2000	560	72-200	160-550	160-500	100-200	1,0	19,5
LHT-C-30	3000	935	72-200	160-550	160-500	100-200	1,2	32
LHT-C-50	5000	1190	100-300	220-550	200-600	220-300	1,5	53

Dessins cotés et dimensions

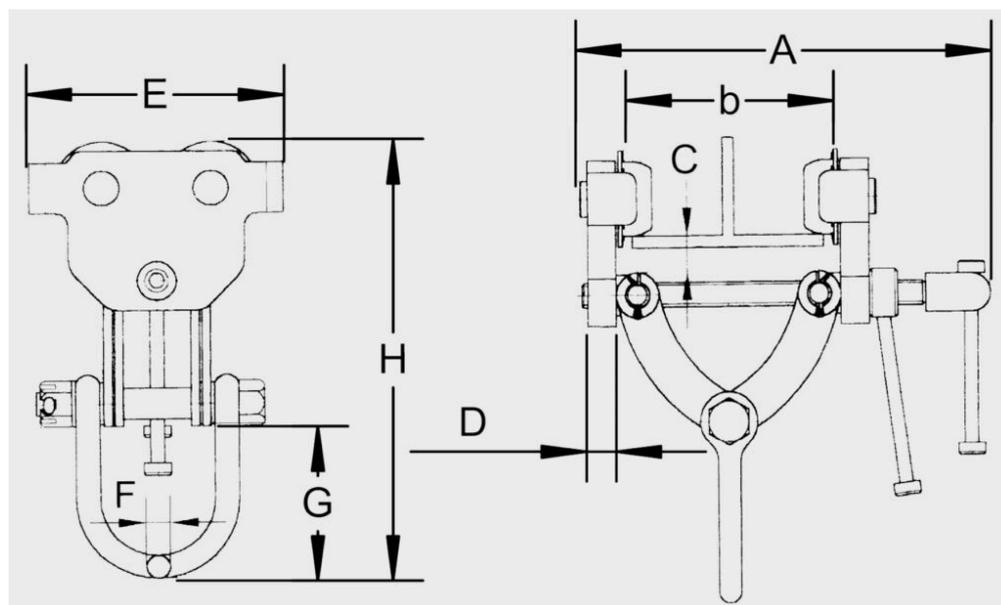

Type	Diemnsion A mm	Diemnsion C mm	Diemnsion D mm	Diemnsion E mm	Dimension F mm	Dimension G mm	Diemnsion H mm
LHT-C-05	336	20	10	175	16	105	263-324
LHT-C-10	340	25,4	12	175	16	105	263-324
LHT-C-20	340	25,4	14	280	22	111	339-387
LHT-C-30	345	26	16	345	27	127	374-438
LHT-C-50	465	31	20	395	35	135	450-528