


Compact petit treuil électrique à câble



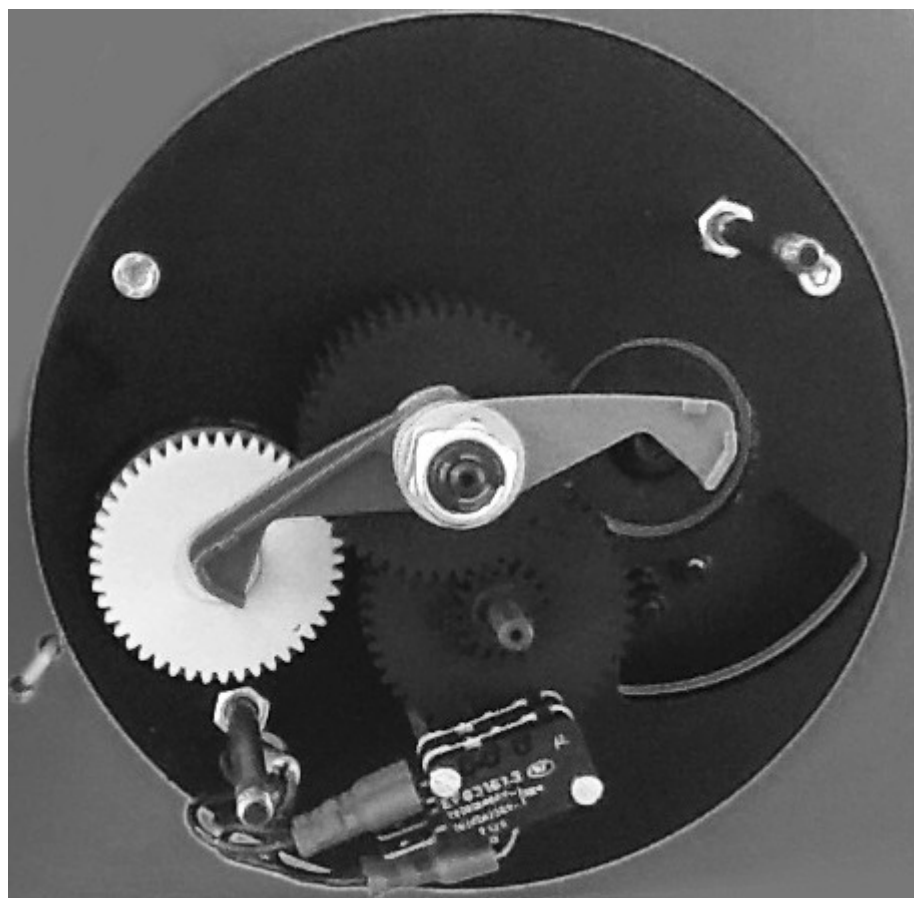


Pour service léger, utilisation occasionnelle

- Pour applications de traction et de levage
- Idéal pour remplacer un treuil manuel
- Moteur monophasé 230 V, 50 Hz
- Commande directe, boîte de commande avec câble de 2 m
- Avec fin de course pour position haut et bas réglable
- Livraison sans câble acier

Spécifications

Type	Charge utile kg première couche de câble	Charge utile kg dernière couche de câble	Prix CHF sans câble	Câble vitesse m/min*	Seilaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Capacité câble dernière couche m	Moteur V	Moteur kW	Degré de protection classe F IP	Poids kg
MB150-CD6	150	150	1640	5,5	4	4	15	1 x 230	0,25	IP44	14
MB300-CD5	300	300	1840	4,6	5	4	16	1 x 230	0,37	IP54	27
MB500-CD3	500	500	2080	2,6	6	4	13,5	1 x 230	0,37	IP54	27

Dessins cotés et dimensions

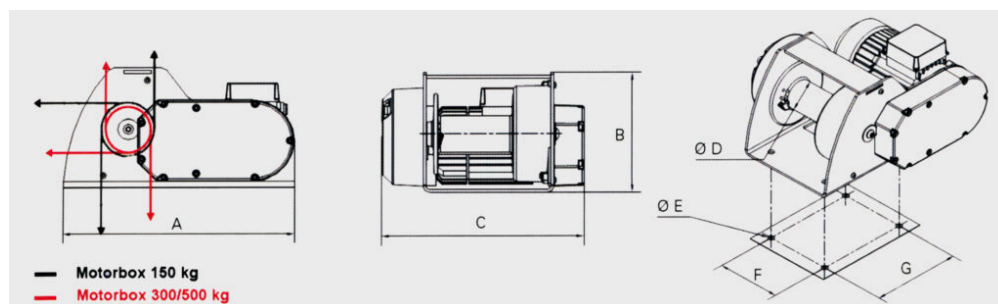

Dimensions mm

Type	A	B	C	Ø D	Ø E	F	G
MB150-CD6	310	185	285	54	9	114	154
MB300-CD5	390	205	340	62	13	144	200
MB500-CD3	390	205	340	62	13	144	200