

## Dynamomètre de traction



Pour la mesure des forces de traction, ou utilisation comme une balance de grue


- Construction robuste (jusqu'à 3 ton en aluminium, 5 - 20 ton en acier)
- Protection IP54
- Suspension avec œillet, sans manilles
- Display LCD 20 mm (non illuminé)
- Coefficient de sécurité mécanique: 4
- Précision 0.1 % de la charge nominale

- Avec piles (3x type AA)
- Sans télécommande
- Température de fonctionnement -10° - +40°
- Avec fonctions: marche / arrêt, tara zéro, display lock

## Spécifications

Type	Prix CHF	Charge de mesure ton	Charge minimale kg	Graduation fine kg	Poids kg
COM-OCS-Y-3000	610	3	20	1	2,0
COM-OCS-Y-5000	985	5	40	2	3,5
COM-OCS-Y-10000	1060	10	100	5	7,0
COM-OCS-Y-20000	2300	20	200	10	15,0

## Dessins cotés et dimensions

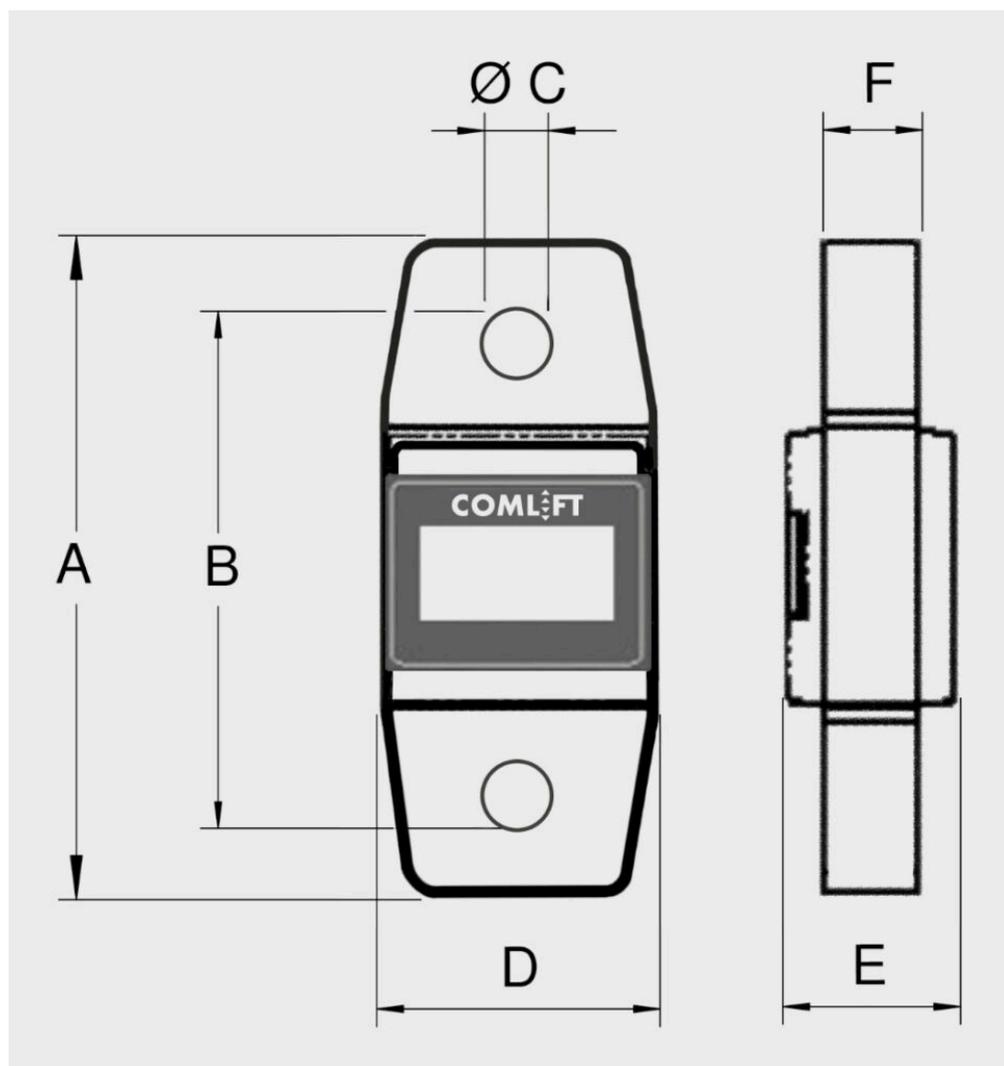

Dimensions mm

Type	A	B	ø C	D	E	F
COM-OCS-Y-3000	230	190	25	90	55	30
COM-OCS-Y-5000	230	196	32	90	55	30
COM-OCS-Y-10000	280	232	32	90	74	48
COM-OCS-Y-20000	350	288	50	90	60	60