

Châssis roulant monopoutre INOX




- Protection maximale contre les environnements corrosifs et l'humidité élevée
- Convient aux salles blanches et aux applications de l'industrie alimentaire
- Tous les composants (sauf les roulements) sont en acier inoxydable 304 (V2A) hautement résistant à la corrosion.
- Réglable individuellement en ajustant les rondelles d'espacement
- Les arceaux de sécurité servent de protection contre les chutes, les ruptures de roues et les chocs
- Équipé en plus d'une protection contre le basculement
- Roues lubrifiées en permanence et montées sur roulements à billes
- Conçu pour la plupart des profilés de support I et H disponibles dans le commerce

- Avec supports de rupture de roue et protection contre le déraillement
- Pour accrocher directement les tire-bouchons manuels

Spécifications

Type	Charge utile kg	Prix CHF	Fer de roulement, réglable, Largeur standard mm	Rayon min. m	Diamètre de la roue mm	Poids kg
DSS-HFW-500	500	720	50-152	0,8	57	9
DSS-HFW-1000	1000	1120	64-203	1,0	73	12
DSS-HFW-2000	2000	2580	88-203	1,1	86	20
DSS-HFW-3000	3000	3890	100-203	1,3	106	29
DSS-HFW-5000	5000	5920	114-203	1,4	118	44

Dessins cotés et dimensions

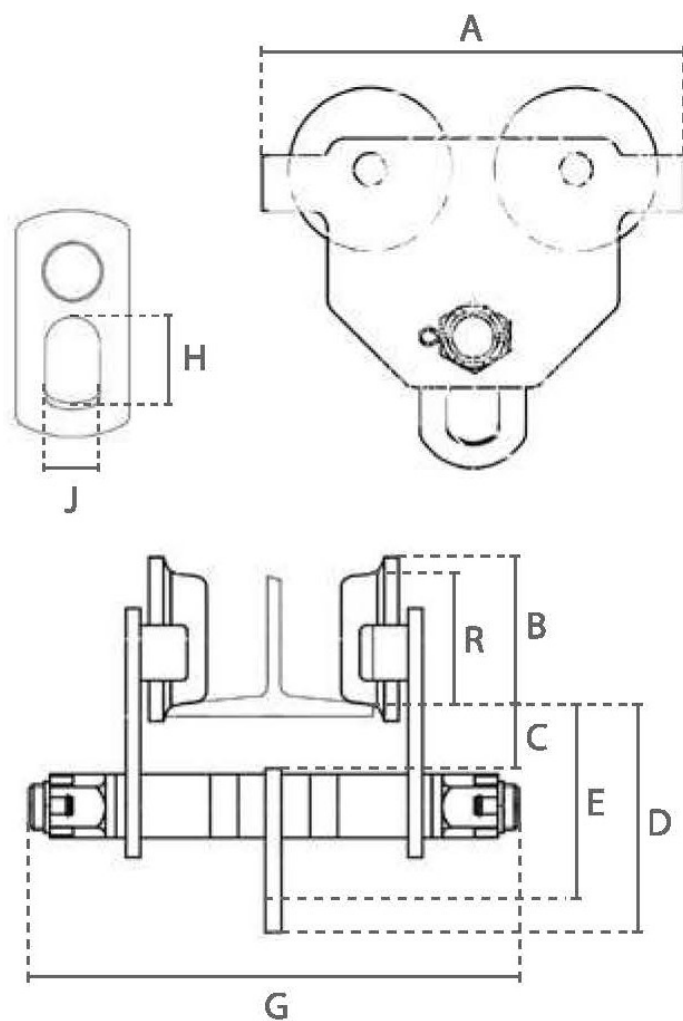

Type	Diemnsion A mm	Diemnsion B mm	Diemnsion C mm	Diemnsion D mm	Diemnsion E mm	Dimension G mm	Diemnsion H mm	Diemnsion J mm
DSS-HFW-500	199	68	30	119	104	245	32	25
DSS-HFW-1000	246	84	27	145	127	327	40	30
DSS-HFW-2000	276	97	27	171	156	345	52	38
DSS-HFW-3000	332	119	37	200	178	367	63	40
DSS-HFW-5000	377	131	38	228	198	378	75	50