

COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento



DKL

Treuil électrique à câble





Facteur de marche max. 30 % / 10 min

- Conçu uniquement pour les travaux de levage.
- Disponibilité opérationnelle rapide.
- Suspension simple et sûre grâce à l'étrier de support.
- Convient à une large gamme d'applications commerciales.
- La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux.
- Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande, câble d'alimentation et câble en acier avec crochet de charge.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.
- Levée 28m /18m
- Treuil IP 54, Commande IP 65

- Câble de commande 10m
- Câble d'alimentation 5m

Spécifications

| Type | Charge utile kg | Prix CHF | Câble vitesse m/min* | Capacité de câble ø mm | Capacité de câble ø m | Moteur V | Moteur W | Poids kg |
|---------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| DKL-160 | 160 | 1050 | 19 | 5 | 30 | 230 | 1.3 | 23 |
| DKL-230 | 230 | 1260 | 19 | 5 | 30 | 230 | 1.3 | 23 |
| DKL-300 | 300 | 1640 | 12 | 6 | 30 | 230 | 1.3 | 28 |
| DKL-500 | 500 | 1790 | 11 | 7 | 20 | 230 | 2.0 | 29 |

Options

| | Prix CHF |
|-------------------------------------|----------|
| Télécommande à radio | 730 |
| Potence pour DLK-160 | 395 |
| Triangle de suspension pour DLK-230 | 260 |
| Triangle de suspension pour DLK-300 | 290 |
| Triangle de suspension pour DLK-500 | 330 |



Télécommande à radio




Potence pour DLK-160



Triangle de suspension pour DLK-230, 300, 500

Dessins cotés et dimensions

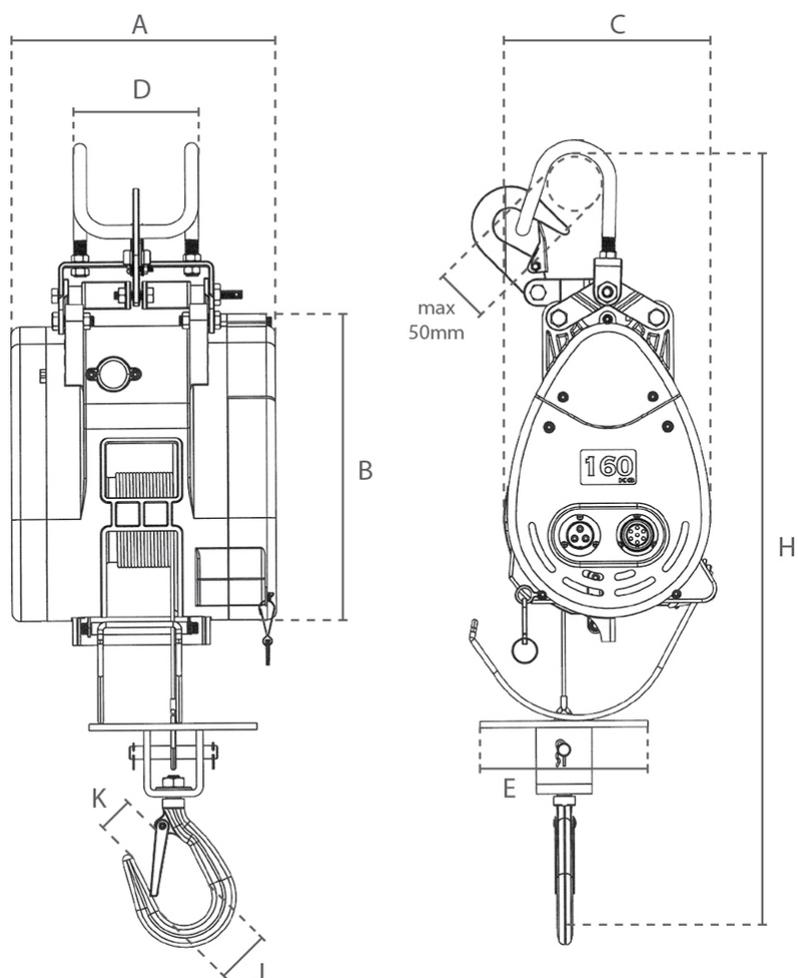

Dimensions en mm

| Type | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension H | Dimension J | Dimension K |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DKL-160 | 240 | 263 | 180 | 114 | 129 | 660 | 49 | 41 |
| DKL-230 | 240 | 263 | 180 | 114 | 129 | 660 | 49 | 41 |
| DKL-300 | 210 | 308 | 240 | 146 | 155 | 670 | 49 | 41 |
| DKL-500 | 210 | 308 | 240 | 146 | 155 | 670 | 49 | 41 |