

LIFTKET

WORKS 1948

Star Liftket 230 V

Palan électrique à chaîne









- Très léger et compact, carter en aluminium
- Haut facteur de marche, idéal pour une grande hauteur de levée
- Moteur silencieux
- Limiteur de charge par friction
- Commande à contacteurs basse tension 24 V Basse tension dans le boîte de commande utilisation en environnement humide
- Fins de courses haut et bas
- Arrêt thermique
- Modèles standards, suspension avec œillet, crochet, chariot manuell ou électrique

Prix de base avec levée 3 m, câble de commande 2 m
230 V monophasés, avec commande à contacteurs

Spécifications

Type	Forme de construction	Charge utile kg	Brins	Vitesse levée m/min	Prix CHF avec levée de 3 m Cillet		Prix CHF avec levée de 3 m crochet		Prix CHF avec levée de 3 m Pousser Chariot manuel
125/1-8	030/01	125	1	8	2080		2180		2300
250/1-8	030/01	250	1	8	2080		2180		2300
500/2-4	030/01	500	2	4	2200		2300		2410
500/1-8	050/02	500	1	8	2580		2690		2800
1000/2-4	050/02	1000	2	4	2710		2820		2930
1000/1-6	070/01	1000	1	6	2930		3050		3190
2000/2-3	070/01	2000	2	3	3110		3220		3330

Options



Chaîne de charge plus longue, plus value

Levée suppl. par m pour Type	Palan 1-brin	Palan 2-brins	Prix CHF
030	X		35
030		X	70
050	X		35
050		X	70
070	X		40
070		X	80

	Prix CHF
Câble de commande plus long m	10
Télécommande à radio branché (Palan él. avec chariot à pousser)	1080
Télécommande à radio branché (Palan él. avec chariot él.)	1280
Largeur profil jusqu'à 300mm pour Palan Type 030	180
Largeur profil jusqu'à 300mm pour Palan Type 050 / 070	180
Largeur profil jusqu'à 300mm pour Palan Type 090	270
Largeur profil jusqu'à 300mm pour Palan Type 110	270

Supplément pour bac à chaîne plus grand

* En raison du poids élevé de la chaîne, certains bacs à chaîne doivent être délestés séparément.


** Inclus dans le prix de base

Capacité maximale / Supplément

pour la forme de construction	Longueur chaîne de levage m	Dimension de la chaîne mm /Longueur de la chaîne de charge m	Prix CHF	pour la forme de construction	Longueur chaîne de levage m	Dimension de la chaîne mm /Longueur de la chaîne de charge m	Prix CHF
030	8**	5/8	43	050, 070	8/5**	5/8 , 7/5	55
	10	5/10	6		10/8	5/10 , 7/8	8
	18	5/18	31		18/10	5/18, 7/10	27

pour la forme de construction	Longueur chaîne de levage m	Dimension de la chaîne mm /Longueur de la chaîne de charge m	Prix CHF	pour la forme de construction	Longueur chaîne de levage m	Dimension de la chaîne mm /Longueur de la chaîne de charge m	Prix CHF
	25	5/25	34		25/18	5/25, 7/18	31
	40	5/40	76		40/24*	5/40, 7/24	96
	60	5/60	156		60*	5/60	195
					30*	7/30	195
					70*	5/70	234
					90*	5/90	234
					40*	7/40	234
					50*	7/50	234
					60*	7/60	254

Dessins cotés et dimensions

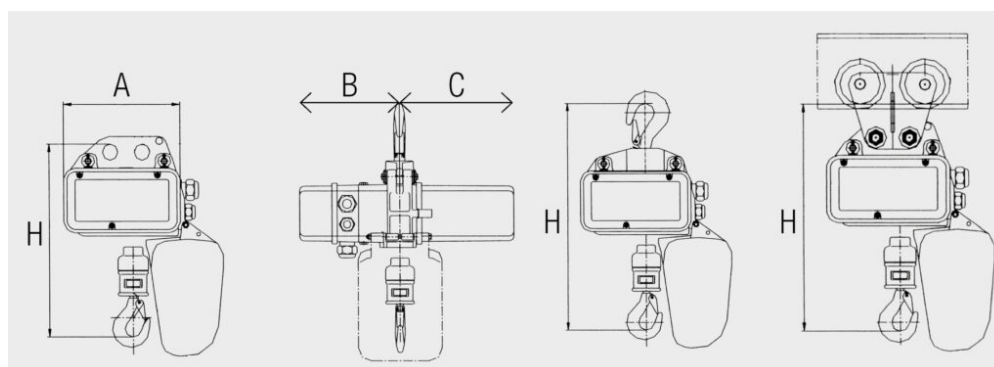

Forme de construction	Dimension chaîne mm	*	Forme de construction	Largeur profil chariot mm
030 / 050	5.2 x 15.0		030	50 - 106
070	7.2 x 21.0		050 / 070	66 - 135

Type	Classe moteur FEM	Moteur kW	Dimension H mm oeillet	Dimension H mm crochet	Dimension H mm chariot à pousser	Dimension mm A	Dimension mm B	Dimension mm C	Poid avec levée de 3m
125/1-8	1Bm	0.35	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8	1Bm	0.35	380	438	406	212	192	220	18
500/2-4	1Bm	0.35	428	486	454	212	192	220	21
500/1-8	1Bm	0.70	388	481	449	266	232	274	33
1000/2-4	1Bm	0.70	436	529	497	266	232	274	36
1000/1-6	1Bm	1.10	413	492	460	266	232	274	36
2000/2-3	1Bm	1.10	514	593	561	266	232	274	41