

Palan él. à chaine avec vitesse de levée variable



- Pour courant monophasé 1 x 230 V
- Commande directe avec arrêt d'urgence
- Vitesse de levée variable
- Classe FEM-1Bm, facteur de marche ED 50 %
- Classe protection IP54
- avec fin de course électriques


- Suspension crochet tournant
- Levée 6 m / Bac à chaîne incl.

Spécifications

Type	Charge utile kg	Brins	Vitesse de levée variable	Prix CHF avec course de 6 m, bac à chaîne inclus	Hauteur de construction mm	Moteur kW	Chaîne mm	Poids kg
TSH-200	200	1	1.0 - 8.0	690	402	0.45	4 x 12	13
TSH-250	250	1	1.0 - 22.0	1120	487	1.35	6.3 x 19.1	32.5
TSH-500	500	1	1.0 - 12.0	1230	487	1.35	6.3 x 19.1	32.5

Dessins cotés et dimensions

Dimensions TSH-200

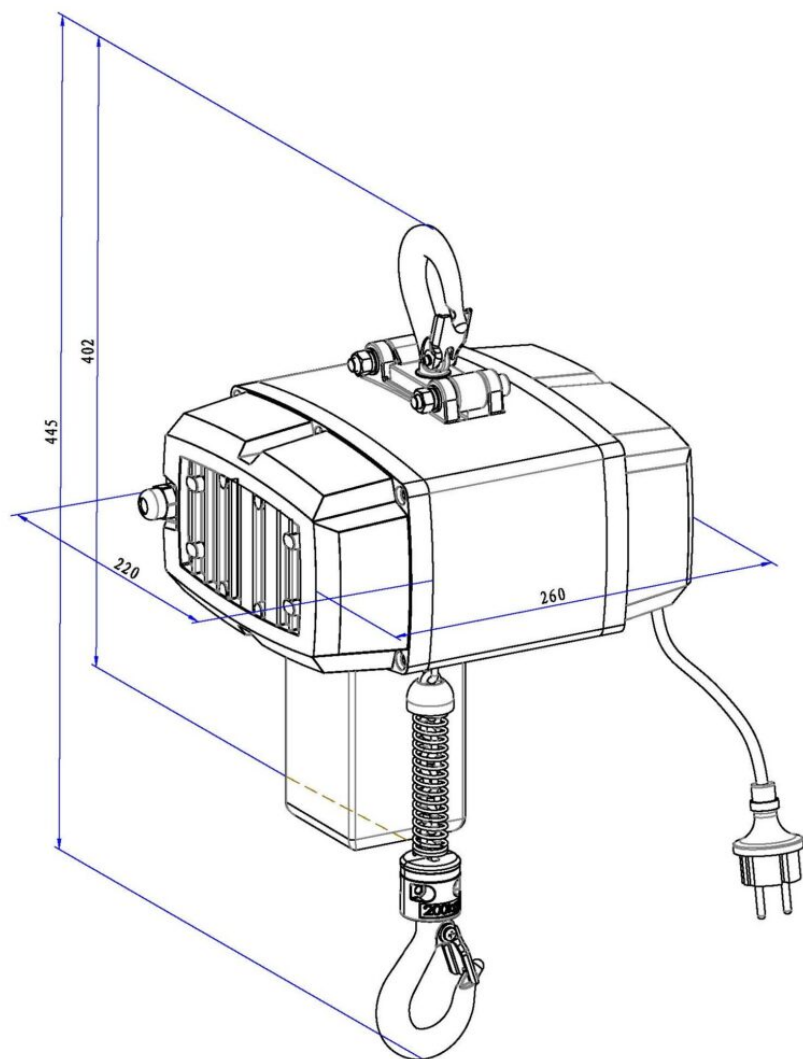

Dimensions TSH-250 / TSH-500

