


Moufle pour câble en acier



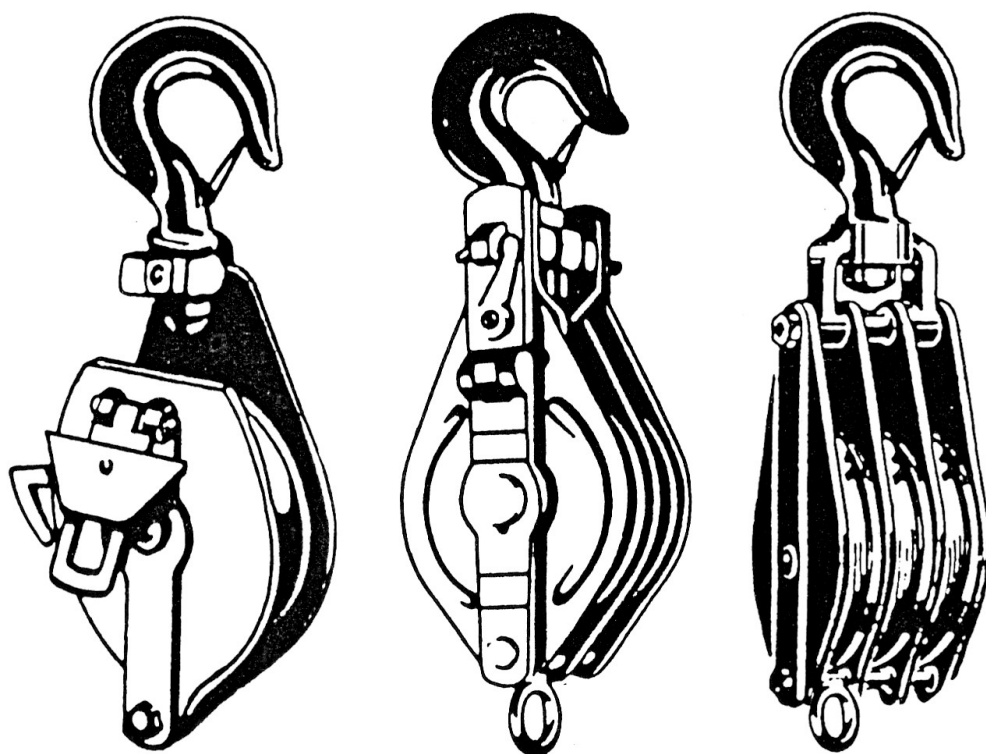

Moufle pour câble en acier LHS-DY

- Réa en vonte
- vernie
- bague avec rainure de graissage
- crochet estampé
- coefficient de sécurité 4

LHS-DY-1S	1-réa, ouvrable
LHS-DY-2S	2-réas, ouvrable
LHS-DY-3S	3-réas, non ouvrable

Spécifications

Type	Charge utile kg	Diamètre réa mm	Câble max. mm	Poids kg	Prix CHF
LHS-DY-75-1S	500	75	10	1,5	75
LHS-DY-75-2S	500	75	10	1,8	95

Type	Charge utile kg	Diamètre réa mm	Câble max. mm	Poids kg	Prix CHF
LHS-DY-75-3S	500	75	10	3,3	135
LHS-DY-100-1S	1000	100	12	2,7	95
LHS-DY-100-2S	1000	100	12	3,0	160
LHS-DY-100-3S	1000	100	12	4,8	190
LHS-DY-125-1S	1500	125	13	4,7	130
LHS-DY-125-2S	1500	125	13	7,4	170
LHS-DY-125-3S	1500	125	13	9,0	260
LHS-DY-150-1S	2000	150	15	7,7	200
LHS-DY-150-2S	2000	150	15	11,0	230
LHS-DY-150-3S	2000	150	15	14,0	390
LHS-DY-180-1S	3000	180	19	11,0	330
LHS-DY-180-2S	3000	180	19	16,0	370
LHS-DY-180-3S	3000	180	19	22,0	520
LHS-DY-200-1S	4000	200	20	15,0	400
LHS-DY-200-2S	4000	200	20	20,0	430
LHS-DY-200-3S	4000	200	20	28,0	780
LHS-DY-250-1S	5000	250	22	25,0	620
LHS-DY-250-2S	5000	250	22	36,0	680
LHS-DY-250-3S	5000	250	22	45,0	1750

Dessins cotés et dimensions

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D-1S	Dimension D-2S	Dimension D-3S	Dimension E	Dimension F	Dimension G	Dimension H
LHS-DY-75	270	88	180	56	90	110	18	30	18	15
LHS-DY-100	320	112	208	70	100	130	18	32	22	16
LHS-DY-125	380	140	245	78	115	150	22	40	23	22
LHS-DY-150	445	170	287	100	140	180	30	42	26	29

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D-1S	Dimension D-2S	Dimension D-3S	Dimension E	Dimension F	Dimension G	Dimension H
LHS-DY-180	505	205		107	155	200	26	46	30	26
LHS-DY-200	591	226		128	188					
LHS-DY-250	707	276		147	220					

