



TTL

Pinces de levage pour levage horizontal de tuyaux ou matériels solide rond




- Pour le levage horizontal et le transport des tuyaux, conduites, faisceaux de tubes, rouleaux et autres matériels solides ronds
- La pince est bloquée en position ouverte. Pour lever, l'opérateur doit activer la poignée et la tenir tandis que la force sur l'anneau de levage monte. Lorsque la charge est posée, la pince est automatiquement bloquée en position ouverte
- Les ouvertures de mâchoire du TTL sont disponibles de : 48,3 à 508 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 500 - 3000 kg
- CMU supérieure ou ouvertures de mâchoire supérieures disponibles sur simple demande
- Modèle léger et facile d'emploi
- Corps de la pince de qualité robuste

- Peuvent être livrées avec une protection pour éviter d'endommager la charge

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF	*	Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TTL-0.5	500	48.3-114.3	4.5	560		TTL-2	2000	219.1-368	31.0	1500
TTL-1	1000	114.3-219.1	9.0	760		TTL-3	3000	368-508	39.0	2350

Dessins cotés et dimensions

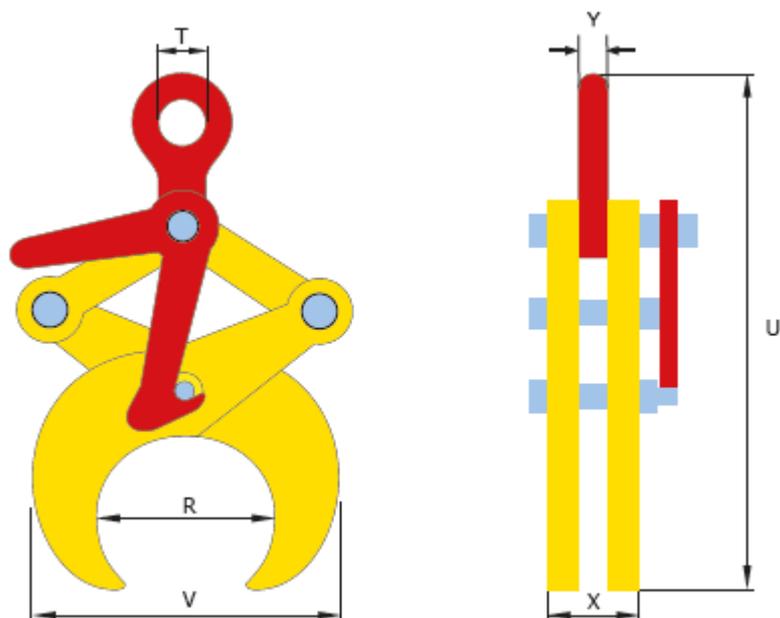

Type	Dimension V	Dimension U	Dimension T	Dimension X	Dimension Y
TLL-0.5	146-207	300-400	45	47	15
TLL-1	110-170	430-615	45	47	15
TLL-2	225-320	670-955	64	56	16
TLL-3	590-710	875-1165	64	56	16