



TRC

Pince de levage pour levage de rails horizontaux




- Pour le levage horizontal, le transport et l'orientation de sections de rail
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 40 à 75 mm. Charge maximale d'utilisation (CMU) 1500 kg
- Du fait de la grande variété de sections de rail, d'autres dimensions de profilé et capacités sont disponibles sur simple demande
- Modèle équipé d'une came spéciale pour les sections de rail
- Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et de l'abaissement de la charge
- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger pour une manipulation aisée
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste

- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TRC-1.5	1500	40-75	7.0	1520

Dessins cotés et dimensions

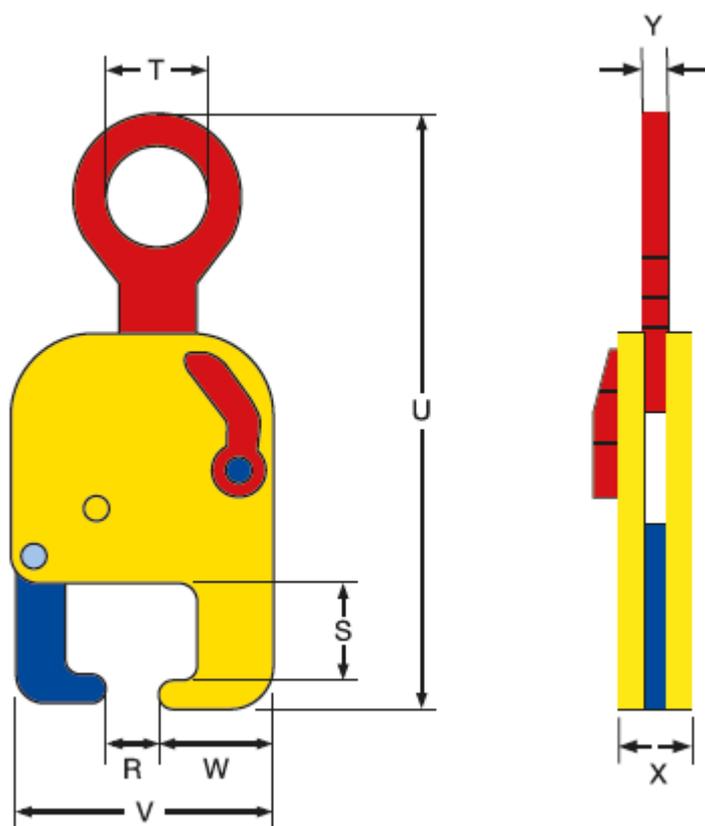

Type	Dimension S	Dimension T	Dimension U	Dimension V	Dimension W	Dimension X	Dimension Y
TRC-1.5	64	65	394	170	73	48	16