



TBLC

Pince de levage pour levage non marquant de matériels à côtés parallèles




- Pour le levage vertical, le transport et l'orientation de toutes les structures, blocs et plaques à côtés parallèles sans marquer, ni rayer, ni endommager la surface du matériel
- Parfait pour le levage de matériels tels que l'acier (inoxydable), l'aluminium, la pierre naturelle, le matériau composite, les matériels peints, le bois, le verre, le plastique, etc.
- La pince est bloquée en position ouverte. Pour lever, vous devez détourner le levier et le maintenir pendant que l'anneau de levage monte. Ceci à pour effet de fermer la pince. Lorsque la charge est posée, la pince est automatiquement bloquée en position ouverte
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 30 à 500 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 500 – 3000 kg

- Pas de CMU minimale
- 2 coussinets anti-friction synthétiques pour ne pas laisser de marque
- Modèle léger et facile d'emploi
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF	*	Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TBLS-0.5	500	30-110	7.0	1490		TBLS-2	2000	220-360	18.0	1930
TBLS-1	1000	100-230	12.3	1560		TBLS-3	3000	350-500	33.0	2030

Dessins cotés et dimensions

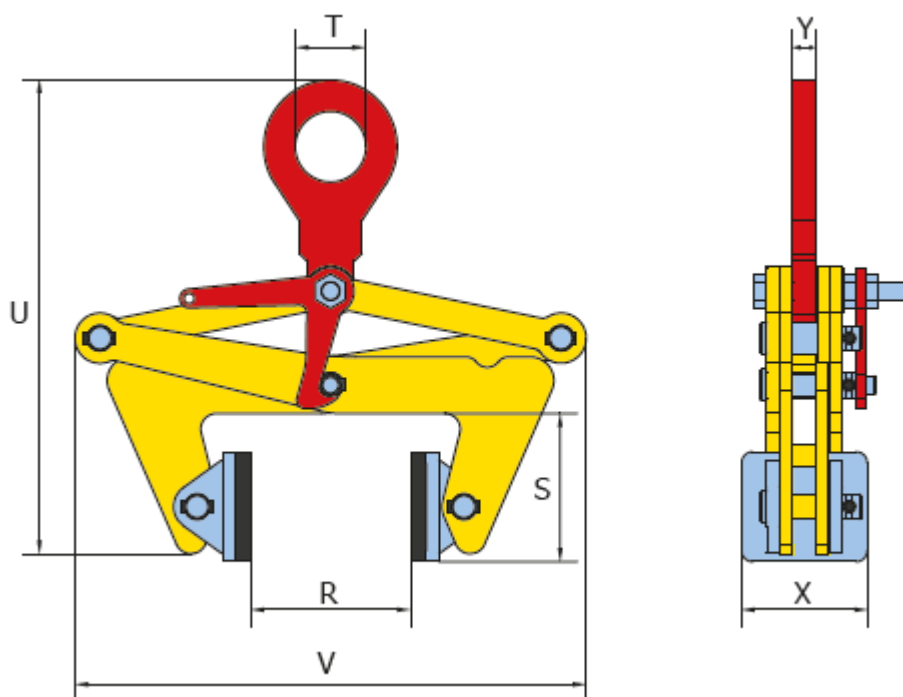

Type	Dimension V	Dimension U	Dimension S	Dimension T	Dimension X	Dimension Y
TBLS-0.5	270-325	305-460	95	45	80	15

Type	Dimension V	Dimension U	Dimension S	Dimension T	Dimension X	Dimension Y
TBLC-1	425-530	380-655	120	45	80	15
TBLC-2	580-675	410-735	140	45	80	15
TBLC-3	725-835	530-900	178	64	100	16