



TNMK / STNMK

Pince pour levage non marquant




- Pour le levage vertical, le transport et l'orientation de toutes les structures et les plaques sans marquer, ni rayer, ni endommager la surface du matériel
- Parfait pour le levage de matériels tels que l'acier (inoxydable), l'aluminium, la pierre naturelle, le matériau composite, les matériels peints, le bois, le verre, le plastique, etc.
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 0 à 60 mm
- Les modèles STNMK sont livrés avec une ouverture de mâchoire élargie : 17 à 37 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 500 – 3000 kg.
- Pas de CMU minimale
- Modèle équipé de deux coussinets anti-friction synthétiques pour ne pas laisser de marque
- Livré avec un anneau de levage avec chaîne pour un levage flexible

- Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et de l'abaissement de la charge
- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger, facile à entretenir, corps de la pince

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF	*	Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TNMK-0.5	500	0-20	6.0	1010		TNMK-1.5	1500	0-40	6.5	1540
STNMK-0.5	500	17-37	6.0	1030		TNMK-2	2000	0-50	15.0	1750
TNMKA-0.5	500	0-180	10.0	1340		TNMK-3	3000	0-60	15.5	2580
TNMK-1	1000	0-30	6.5	1260						

Dessins cotés et dimensions

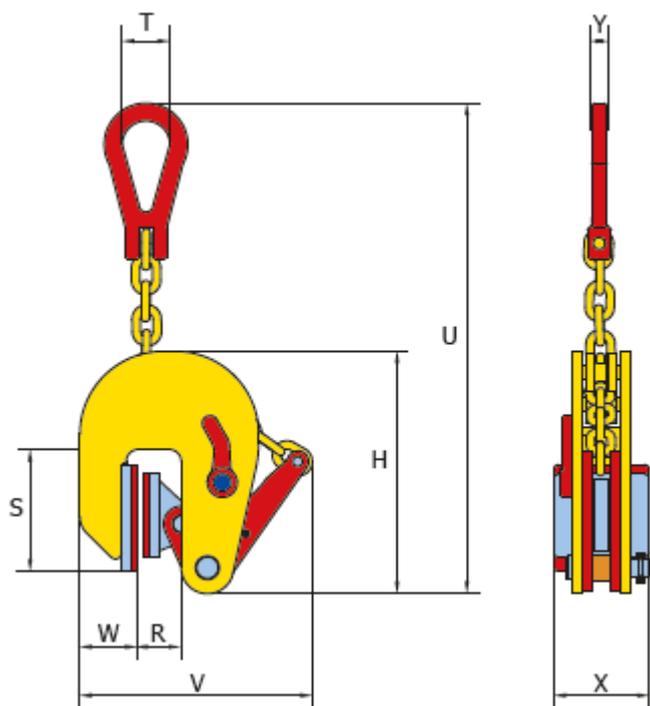

Type	Dimension H	Dimension S	Dimension T	Dimension U	Dimension V	Dimension W	Dimension X	Dimension Y
TNMK-0.5	205	102	40	462	224	48	80	14

Type	Dimension H	Dimension S	Dimension T	Dimension U	Dimension V	Dimension W	Dimension X	Dimension Y
STNMK-0.5	205	102	40	462	241	48	80	14
TNMKA-0.5	242	143	40	410	235-395	61	80	14
TNMK-1	232	105	40	470	282	56	80	14
TNMK-1.5	232	105	40	470	282	56	80	14
TNMK-2	362	124	50	704	408	63	80	18
TNMK-3	362	124	50	704	408	63	80	18