



**TSMP / TSEMP / STSMP**

## **Pince de levage pour levage vertical**




- Pour le levage vertical, le transport et l'orientation de toutes les structures et plaques d'acier
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 0 à 100 mm
- Les modèles TSEMP / STSMP sont livrés avec une ouverture de mâchoire élargie
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 750 – 9000 kg (CMU supérieure disponible sur simple demande)
- La CMU min représente 10 % de la CMU max
- Remarque : La dureté de la surface plane du matériel doit être le maximum de l'HRC 37/345 Hb
- Dotée d'un anneau de levage avec triple articulation
- Appréciez tous les avantages des pinces TS avec la flexibilité du levage et une portée additionnelle
- Lorsque la pince est installée sur un bras de chargement fixe (une entretoise par exemple), elle reste flexible et l'usage de chaîne est inutile

- À cause de la longueur de la triple articulation, la pince peut être abaissée davantage entre les structures ou les plaques dressées
- Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et l'abaissement de la charge
- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger pour une manipulation aisée
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

## Spécifications

| Type      | Charge utile kg | Ouverture mâchoire | Poids kg | Prix CHF | * | Type      | Charge utile kg | Ouverture mâchoire | Poids kg | Prix CHF |
|-----------|-----------------|--------------------|----------|----------|---|-----------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| TSMP-0.75 | 750             | 0-13               | 2.0      | 530      |   | TSMP-7.5  | 7500            | 0-40               | 29.0     | 1430     |
| TSEMP-1   | 1000            | 0-25               | 4.5      | 650      |   | TSEMP-7.5 | 7500            | 0-55               | 30.5     | 1690     |
| TSEMP-2   | 2000            | 0-35               | 8.0      | 730      |   | TSMP-9    | 9000            | 0-55               | 31.0     | 1800     |
| TSEMP-3   | 3000            | 0-35               | 8.0      | 815      |   | STSMP-6   | 6000            | 40-90              | 26.0     | 1430     |
| TSEMP-4.5 | 4500            | 0-45               | 19.0     | 1100     |   | STSMP-7.5 | 7500            | 50-100             | 31.5     | 1900     |
| TSMP-6    | 6000            | 0-32               | 24.0     | 1130     |   | STSMP-9   | 9000            | 50-100             | 32.5     | 2110     |
| TSEMP-6   | 6000            | 0-50               | 25.5     | 1250     |   |           |                 |                    |          |          |

## Dessins cotés et dimensions

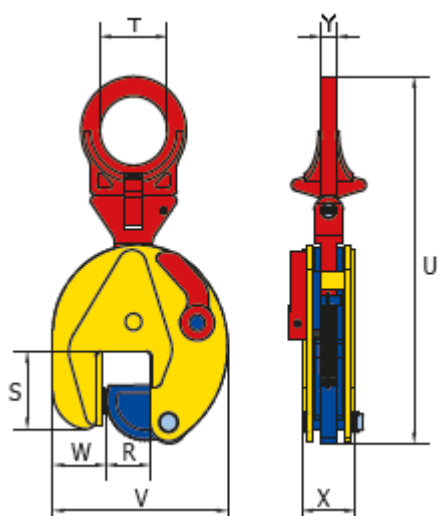

| Type      | Dimension S | Dimension T | Dimension U | Dimension V | Dimension W | Dimension X | Dimension Y |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TSMP-0.75 | 47          | 30          | 307         | 100         | 37          | 37          | 10          |
| TSEMP-1   | 56          | 45          | 403         | 141         | 37          | 47          | 15          |
| TSEMP-2   | 78          | 64          | 516         | 183         | 56          | 56          | 16          |
| TSEMP-3   | 78          | 64          | 516         | 183         | 56          | 56          | 16          |
| TSEMP-4.5 | 85          | 70          | 650         | 228         | 60          | 78          | 20          |
| TSMP-6    | 114         | 75          | 760         | 225         | 78          | 78          | 20          |
| TSEMP-6   | 114         | 75          | 760         | 259         | 82          | 78          | 20          |
| TSMP-7.5  | 111         | 75          | 800         | 246         | 76          | 82          | 20          |
| TSEMP-7.5 | 111         | 75          | 792         | 267         | 70          | 86          | 20          |
| TSMP-9    | 111         | 75          | 792         | 267         | 70          | 86          | 20          |
| STSMP-6   | 114         | 75          | 756         | 275         | 70          | 78          | 20          |
| STSMP-7.5 | 111         | 75          | 695         | 312         | 70          | 86          | 20          |
| STSMP-9   | 111         | 75          | 792         | 312         | 70          | 86          | 20          |