

TJP / TJPU

Pince de levage pour levage vertical de tôles métalliques (fines)



- Pour le levage vertical et le transport des tôles métalliques (fines)
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 0 à 20 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 250 - 1000 kg
- Pas de CMU minimale
- Remarque : La dureté de la surface plane du matériel doit être de maximum HRC 37/345 Hb
- Équipé d'un pivot spécial qui s'adapte à la charge de la pince pour générer un frottement supplémentaire, éliminant ainsi le risque de glissement de la charge
- TJPU équipé d'un anneau de levage fixe articulé pour une flexibilité universelle à différents angles
- TJP équipé d'un anneau de levage fixe
- Modèle standard équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application


de la force de levage et de l'abaissement de la charge

- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger pour une manipulation aisée
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TJP-0.25	250	0-13	1.9	520
TJPU-0.25	250	0-13	2.0	630
TJP-1	1000	0-20	3.8	760

Dessins cotés et dimensions

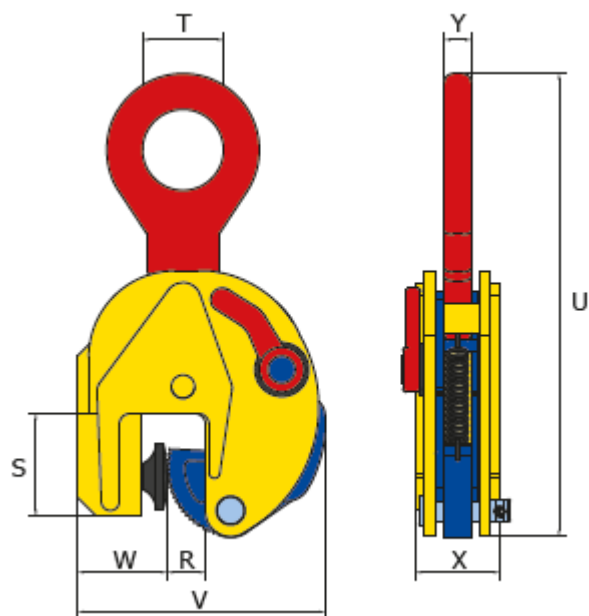

Type	Dimension S	Dimension T	Dimension U	Dimension V	Dimension W	Dimension X	Dimension Y
TJP-0.25	54	30	202	113	50	37	10
TJPU-0.25	54	30	202	113	50	37	10
TJP-1	56	45	260	137	48	45	15