

TSHPU

Pince de levage pour levage vertical de profil « Hollande »




- Pour le levage vertical, la manipulation et le transport des structures de construction navale toutes positions en profilé Holland (HP)
- Les ouvertures de mâchoire du TSHPU sont disponibles de : 0 à 45 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) du TSHPU 3000 – 5000 kg
- Charge maximale d'utilisation supérieure disponible sur demande.
- La CMU min représente 10 % de la CMU max
- Le levage de sections plus longues doit être effectué à l'aide d'un palonnier
- Remarque : La dureté de la surface plane du matériel doit être de maximum HRC 37/345 Hb

- Avec un anneau de levage articulé pour une flexibilité universelle à différents angles
- L'anneau de levage articulé garantit un serrage sous pression en toute position, même pour un chargement latéral jusqu'à 90°.
La capacité de chargement est inférieure pour un levage à un angle supérieur à 45°
- Modèle standard avec deux pivots pour une force de serrage puissante additionnelle
- Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et de l'abaissement de la charge
- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger pour une manipulation aisée
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TSHPU-3	3000	0-35	8.0	1645
TSHPU-5	5000	0-45	17.0	2050

Dessins cotés et dimensions

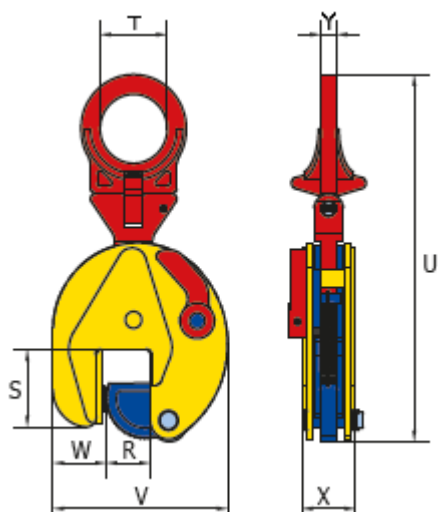

Type	Dimension S	Dimension T	Dimension U	Dimension V	Dimension W	Dimension X	Dimension Y
TSHPU-3	93	70	369	182	58	54	16

Type	Dimension S	Dimension T	Dimension U	Dimension V	Dimension W	Dimension X	Dimension Y
TSHPU-5	110	70	434	228	58	86	20