



FSV / FSVS / FSVSU

Pince à vis polyvalente pour levage de poutre




- Pour le levage horizontal et le transport de poutres, de profilés et de structures en acier (H)
- Peut également utilisée en tant que point de levage (provisoire) renversé
- Les ouvertures de mâchoire du FSV sont disponibles de : 75 à 450 mm
- Les modèles FSVS / FSVSU sont livrés avec une ouverture de mâchoire élargie : 75 à 560 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) du FSV 1000 – 10000 kg. (CMU supérieure disponible sur simple demande)
- Charge maximale d'utilisation (CMU) du FSVS / FSVSU jusqu'à 5000 kg
- Le modèle spécialisé rend possible le levage de poutres et de structures en acier (H)
- Ouverture et fermeture égales des deux mâchoires pour un montage simple et rapide
- Plaques de serrage soudées pour un meilleur positionnement et moins de dégâts subis par la charge

- Les pinces FSVSU sont livrées avec un châssis renforcé et un anneau de levage articulé
- Modèle léger, facile à entretenir, corps de la pince

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF	*	Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
FSV-1	1000	75-190	5.0	430		FSVS-3	3000	75-420	7.0	700
FSV-2	2000	75-190	5.0	480		FSVS-4	4000	150-560	18.0	900
FSV-3	3000	75-190	5.0	630		FSVS-5	5000	150-560	19.5	1080
FSV-4	4000	150-300	15.0	810		FSVSU-3	3000	75-420	8.0	760
FSV-5	5000	150-300	15.0	980		FSVSU-4	4000	150-560	21.0	980
FSV-10	10000	350-450	50.0	2610		FSVSU-5	5000	150-560	22.0	1140
FSVS-2	2000	75-420	7.0	530						

Dessins cotés et dimensions

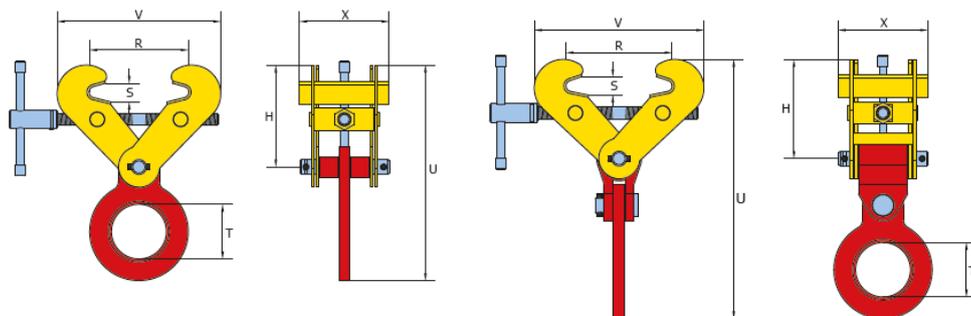

Type	Dimension S	Dimension T	Dimension V	Dimension U	Dimension H	Dimension X
FSV-1	30	73.5	357	345	113-192	120
FSV-2	30	73.5	357	345	113-192	120
FSV-3	30	73.5	357	345	113-192	120
FSV-4	40	80	450	422	185-240	180
FSV-5	40	80	450	422	185-240	180

Type	Dimension S	Dimension T	Dimension V	Dimension U	Dimension H	Dimension X
FSV-10	95	88	695	653	400-447	200
FSVS-2	15	73.5	540	428	114-275	120
FSVS-3	15	73.5	540	428	114-275	120
FSVS-4	40	80	708	545	173-362	180
FSVS-5	40	80	708	545	173-362	180
FSVSU-3	30	73.5	540	486	114-275	120
FSVSU-4	40	80	708	613	173-362	180
FSVSU-5	40	80	708	622	173-362	180