

**TBS**

## **Pince de levage polyvalente pour profiles HP**




- à utiliser en tant que point de levage (provisoire) dans des espaces à profilés HP (bulb) tels que les pièces sectionnelles de navire et les salles des machines de navires
- Dès qu'une charge est appliquée, la pince est automatiquement fixée
- Utilisé pour les profilés HP-100 à HP-240 (bulb)
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 1500 – 3000 kg
- Équipé d'un arbre à filetage pour une fixation aisée, en appliquant une force de serrage puissante à la pièce
- Modèle léger pour une manipulation aisée
- Corps de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

## Spécifications

| Type    | Charge utile kg | Ouverture mâchoire | Poids kg | Prix CHF | * | Type  | Charge utile kg | Ouverture mâchoire | Poids kg | Prix CHF |
|---------|-----------------|--------------------|----------|----------|---|-------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| TBS-1.5 | 1500            | HP<br>100-240      | 2.9      | 590      |   | TBS-3 | 3000            | HP<br>100-240      | 6.0      | 640      |

## Dessins cotés et dimensions

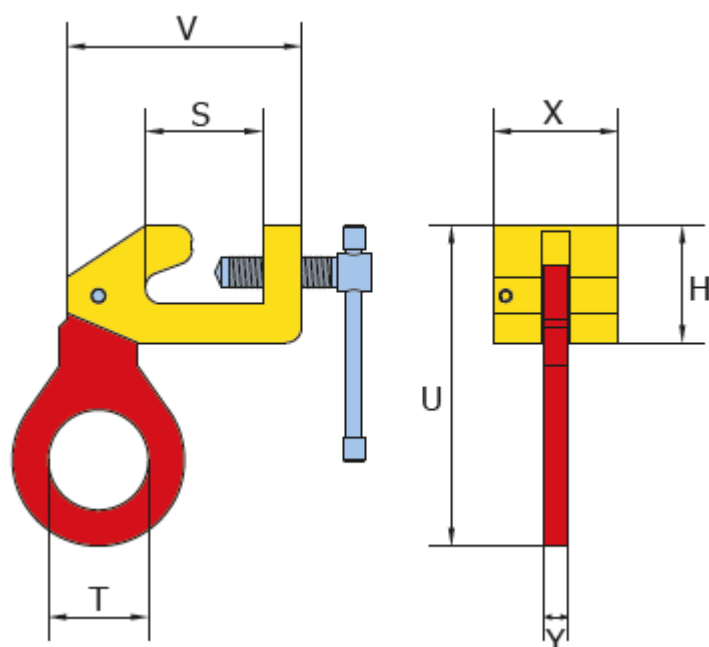

| Type    | Dimension V | Dimension S | Dimension T | Dimension U | Dimension H | Dimension X | Dimension Y |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TBS-1.5 | 150         | 74          | 45          | 180         | 75          | 40          | 16          |
| TBS-3   | 150         | 75          | 65          | 205         | 75          | 80          | 16          |