

Palan électrique à chaîne Pour service léger






- Pour courant monophasé 1 x 230 V
- Commande directe avec arrêt d'urgence
- Classe FEM-1Bm, facteur de marche ED 25 %
- Classe protection IP54
- Avec fins de courses électriques
- Suspension crochet tournant
- Chaîne de levage: levée 6 m
- Bac à chaîne inclus
- Tension d'alimentation 230 V monophasés

Spécifications

Type	Charge utile kg	Brins	Vitesse 1 m/min	Prix CHF avec course de 6 m, bac à chaîne inclus	Hauteur de construction mm	Moteur kW	Chaîne mm	Poids kg
BDH-150	150	1	3,0	350	300	0,24	4 x 12	9,5
BDH-300	300	1	3,0	490	370	0,43	5 x 15	18,0
BDH-500	500	1	3,0	820	390	0,68	6.3 x 19.1	24,0

Dessins cotés et dimensions

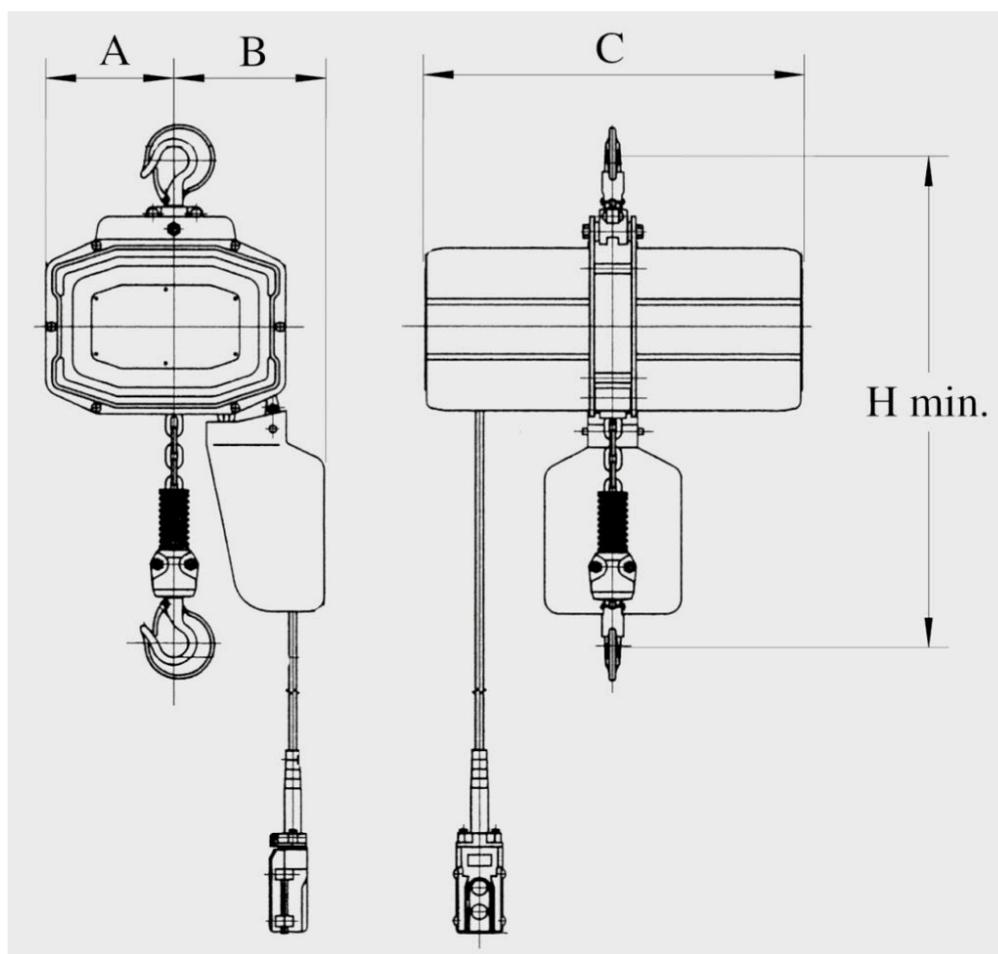

Dimensions mm

Type	A	B	C
BDH-150	115	115	190
BDH-300	165	130	220
BDH-500	220	220	200