

# COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento

## COMLIFT

### SHH

## Palan électrique à chaîne





- Carter robuste en aluminium
- Moteur 400 V, facteur de marche ED 40 %
- Commande basse tension 24 V
- Protection de surcharge thermique dans le bobinage du moteur
- Fin de course électrique haut et bas
- Limiteur de charge par friction
- Réducteur dans bain d'huile silencieux complètement fermé
- Chaîne de levage: acier haute résistance, degré 80
- Prix de base levée 3 m, câble de commande 2 m
- Bac à chaîne inclus jusqu'à 6 m (2 brins 3 m) de levée
- Chariot électrique sur demande

HA Avec crochet

PT-HA Avec chariot à pousser accroché

## Spécifications


Type	Capacité de charge kg	Brins	Vitesse levée 1. m/min	Chaîne mm	Moteur kW	Poids kg avec crochet	Prix CHF Type HA	Prix CHF Type PT-HA	Profil mm	Bac à chaîne m incl.
SHH-2-1000-1	1000	1	5	8 x 24	1,1	50	1690	2140	64-203	6
SHH-2-2000-1	2000	2	2,5	8 x 24	1,1	61	2130	2690	74-203	3

Type	Capacité de charge kg	Brins	Vitesse levée 1. m/min	Chaîne mm	Moteur kW	Poids kg avec crochet	Prix CHF Type HA	Prix CHF Type PT-HA	Profil mm	Bac à chaîne m incl.
SHH-3-3000-1	3000	1	6	11.2 x 34	3,0	102	3020	3830	90-203	6
SHH-3-5000-1	5000	2	3	11.2 x 34	3,0	124	3840	4990	114-305	3

## Options

Type	Prix CHF levée supplémentaire m	Prix CHF Bac à chaîne -12 m	Prix CHF Plus-value câbles de commande par mètre
SHH-2-1000-1	45	75	10
SHH-2-2000-1	90	155	10
SHH-3-3000-1	100	180	10
SHH-3-5000-1	200	320	10

## Dessins cotés et dimensions

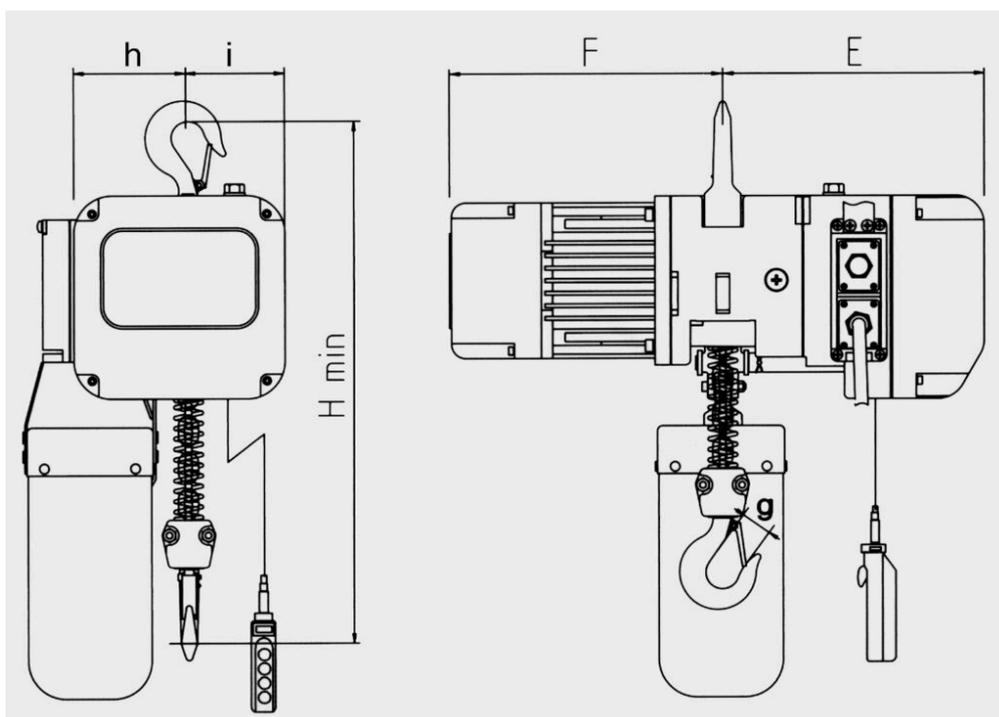

## Dimensions mm

Type						
	H min avec crochet	H min avec chariot à pousser	h	i	F	E
SHH-2-1000-1	530	630	142	102	273	319
SHH-2-2000-1	650	760	185	165	273	319
SHH-3-3000-1	595	720	185	165	336	358
SHH-3-5000-1	860	1000	240	110	336	358