




SERIE W-N

Palan électrique, version hauteur perdue réduite

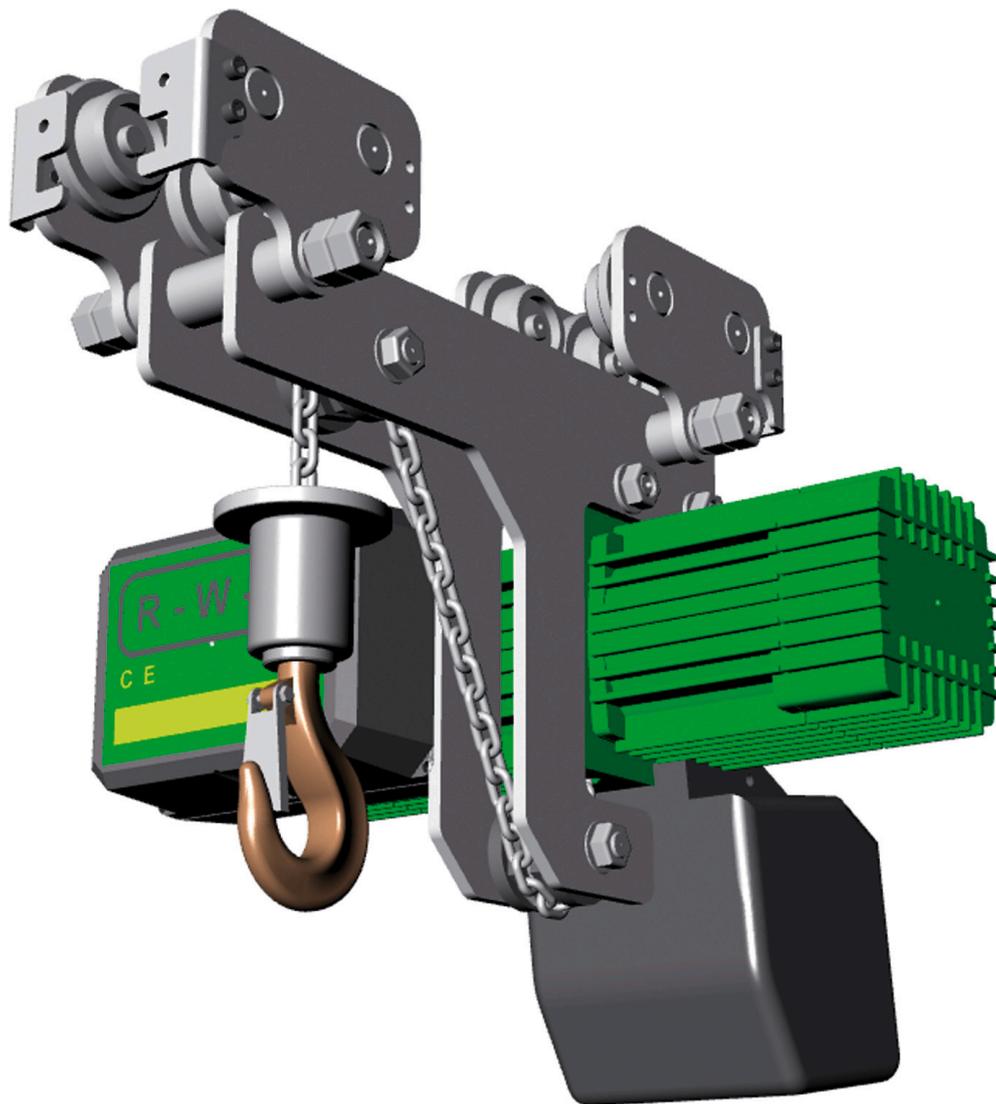

125 kg – 5000 kg

- Chariot manuelle ou chariot électrique
- Courant triphasé 400 V ou monophasé 230 V
- Commande basse tension 24 V, avec arrêt d'urgence
- Limiteur de charge par friction

- Réducteur à lubrification permanente
- Carter en aluminium allié, protection IP 55
- Chaîne de levage: acier haute résistance, zinguée
- Chariot électrique 7 ou 14 m/min, avec frein et fins de course électriques
- Facteur de marche 40 %, Classe FEM 2 m ISO M5
- Prix de base levée 3 m, câble de commande 2 m
- Bac à chaîne inclus jusqu'à un levée de 5 m
- Chariot pour fer standard mm jusqu'à 300 mm, veuillez préciser

Autres vitesses de levée sur demande

Modèles monophasés 230 V sur demande

Spécifications

Type	Capacité de charge kg	Brins	Vitesse levée 1. m/min	Vitesse levée 2. m/min	Prix CHF avec chariot CS-R pousser	Prix CHF avec chariot CS-R électrique	Hauteur E min. mm	Moteur kW	Chaîne mm	Poids kg avec course de 3 m Type CS-R
125-W5-N	125	1	5		2260	3300	230	0,5	4 x 12	47
125-W14-N	125	1	1	4	2570	3580	230	0.2/0.5	4 x 12	47
125-W28-N	125	1	2	8	2610	3620	230	0.2/0.5	4 x 12	47
250-W5-N	250	1	5		2350	3350	230	0,5	4 x 12	47
250-W14-N	250	1	1	4	2670	3680	230	0.2/0.5	4 x 12	49
250-W28-N	250	1	2	8	2940	3950	230	0.25/1.0	5 x 15	49
500-W4-N	500	1	4		2700	3710	250	0,8	5 x 15	49
500-W14-N	500	1	1	4	3070	4120	250	0.25/1.0	5 x 15	52
500-W28-N	500	1	2	8	3650	4710	330	0.4/1.8	7 x 22	77
1000-W4-N	1000	1	4		3360	4420	330	1,0	7 x 22	74
1000-W14-N	1000	1	1	4	3760	4820	330	0.4/1.8	7 x 22	77
1000-WR28-N	1000	1	2	8	4720	6220	350	0.5/2.0	10 x 28	118
1500-WR14-N	1500	1	1	4	4750	6470	375	0.5/2.0	10 x 28	118
1500-WR28-N	1500	1	2	8	6640	7610	375	0.7/3.0	10 x 28	125
2000-WR14-N	2000	1	1	4	4840	6570	375	0.5/2.0	10 x 28	118

Type	Capacité de charge kg	Brins	Vitesse levée 1. m/min	Vitesse levée 2. m/min	Prix CHF avec chariot CS-R pousser	Prix CHF avec chariot CS-R électrique	Hauteur E min. mm	Moteur kW	Chaîne mm	Poids kg avec course de 3 m Type CS-R
2000-WR28-N	2000	1	2	8	8050	9280	375	0.7/3.0	11 x 31	125
2500-WR28-N	2500	1	2	8	8860	10300	395	0.7/3.0	11 x 31	135
3200-WR14-N	3200	2	1	4	7550	8940	495	0.7/3.0	10 x 28	137
4000-WR14-N	4000	2	1	4	8050	9540	505	0.7/3.0	11 x 31	145
5000-WR14-N	5000	2	1	4	9110	10490	505	0.8/3.5	11 x 31	155

Options

Levée supplémentaire par m

Type	Prix CHF
Ralonge câble de commande par m	10
125-W5-N	30
125-W14-N	30
125-W28-N	30
250-W5-N	30
250-W14-N	30
250-W28-N	30
500-W4-N	35
500-W14-N	35
500-W28-N	35
1000-W4-N	35
1000-W14-N	35
1000-WR28-N	80

	Type	Prix CHF
	1500-WR14-N	80
	1500-WR28-N	80
	2000-WR14-N	80
	2000-WR28-N	100
	2500-WR28-N	100
	3200-WR14-N	160
	4000-WR14-N	200
	5000-WR14-N	200

Dessins cotés et dimensions

