COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

R·W·M

SERIE W, 400V

Palans électriques

125 kg – 1000 kg

- Electricité triphasé 400 V
- Commande basse tension 24 V
- Limiteur de charge par friction
- Engrenage planétaire
- Carter en aluminium allié, protection IP 54
- Classe FEM 2 m, facteur de marche 40 %

- Prix de base levée 3 m, câble de commande 2 m
- Bac à chaîne inclus jusquà 5 m

Spécifications

Type	Capacité de charge kg	Brins	Vitesse levée 1. m/min	Vitesse levée 2. m/min	Prix CHF avec levée 3 m oeillet ou crochet	Prix CHF avec levée 3 m chariot a poussée	Prix CHF avec levée 3 m chariot électrique	Prix CHF avec levée 3 m Palan avec crochet	* Chariot pour largeur standard mm	Moteur 400 V kW	Chaîne mm	Poids kg levée 3 m
125-W5	125	1	5		1270	1540	2690	1750	54–140	0,5	4 x 12	25
125-W14	125	1	1	4	1570	1830	2970	2050	54–140	0.2 / 0.5	4 x 12	25
250-W5	250	1	5		1320	1590	2730	1800	54–140	0,5	4 x 12	25
250-W14	250	1	1	4	1650	1920	3060	2130	54–140	0.2 / 0.5	4 x 12	25
500-W4	500	1	4		1670	1930	3070	2150	54–140	0,8	5 x 15	30
500-W6	500	1	6		1690	1960	3110	2170	54–140	0,8	5 x 15	30
500-W14	500	1	1	4	2010	2280	3430	2490	54–140	0.25/1	5 x 15	35
1000-W4	1000	1	4		2220	2560	3720	2700	64–160	1,0	7 x 22	41
1000-W6	1000	1	6		2370	2710	3870	2850	64–160	1,0	7 x 22	41
1000-W14	1000	1	1	4	2610	2950	4120	3090	64–160	1,0	7 x 22	41

Options

Levée suplementaire par m

Type	Prix CHF
Ralonge câble de commande par m	10
125-W5	30
125-W14	30
250-W5	30
250-W14	30
500-W4	35
500-W6	35

Type	Prix CHF
500-W14	35
1000-W4	40
1000-W6	40
1000-W14	40

Dessins cotés et dimensions

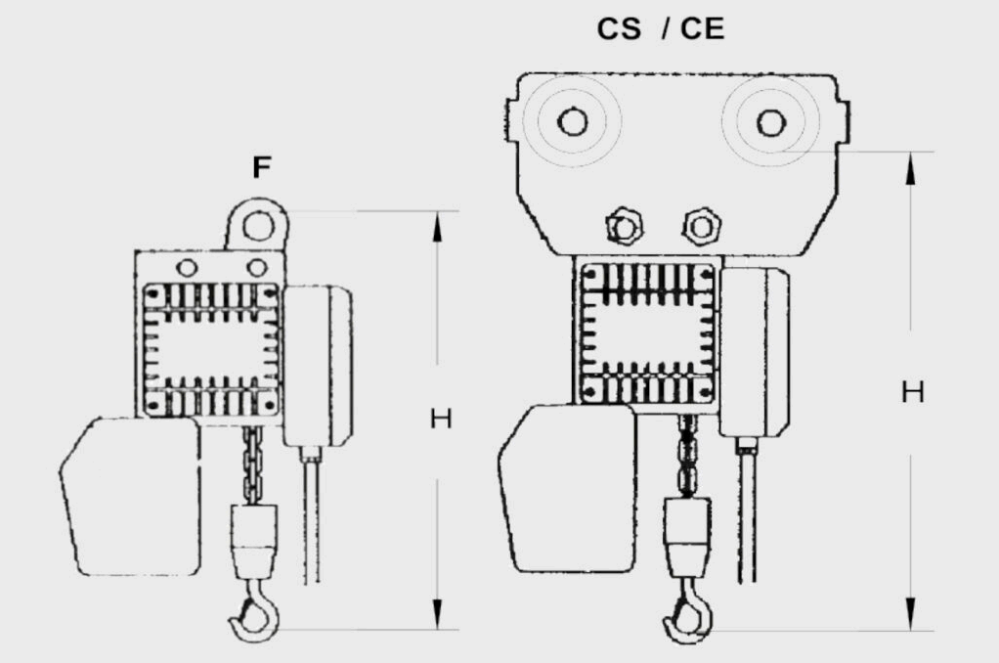

Dimensions mm

Type			
	Hauteur H F HA	Hauteur H CS	Hauteur H CE
125-W5	355	385	375
125-W14	355	385	375
250-W5	355	385	375
250-W14	355	385	375
500-W4	370	400	390

Type			
500-W6	370	400	390
500-W14	380	410	400
1000-W4	355	385	375
1000-W6	355	385	375
1000-W14	355	385	375