



SERIE W, 230V

Palans électriques



125 kg - 1000 kg

- Monophasé 230 V
- Commande basse tension 24 V
- Limiteur de charge par friction
- Engrenage planétaire
- Carter en aluminium allié, protection IP 54
- Classe FEM 2 m, facteur de marche 40 %
- Prix de base levée 3 m, câble de commande 2 m
- Bac à chaîne inclus jusqu'à 5 m

Spécifications


Type	Capacité de charge kg	Brins	Vitesse levée 1. m/min	Prix CHF avec levée 3 m oeillet ou crochet	Prix CHF avec levée 3 m chariot a poussée	Prix CHF avec levée 3 m chariot électrique	Prix CHF avec levée 3 m Palan avec crochet	* Chariot pour largeur standard mm	Moteur 400 V kW	Chaîne mm	Poids kg levée 3 m
125-W5-M	125	1	5	1490	1750	3130	1970	54-140	0,5	4 x 12	27
125-W8-M	125	1	8	1520	1800	3170	2000	54-140	0,5	4 x 12	29
250-W5-M	250	1	5	1570	1840	3220	2050	54-140	0,8	4 x 12	27
250-W8-M	250	1	8	1820	2090	3470	2300	54-140	0,8	4 x 12	29
500-W4-M	500	1	4	1900	2170	3550	2380	54-140	1,0	5 x 15	29
500-W6-M	500	1	6	2420	2780	4070	2900	54-140	1,0	5 x 15	29
1000-W4-M	1000	1	4	2610	2960	4420	3090	64-160	1,0	7 x 22	41

Options

Levée supplémentaire par m

Type	Prix CHF
Ralonge câble de commande par m	10
125-W5-M	30
125-W8-M	30
250-W5-M	30
250-W8-M	30
500-W4-M	35
500-W6-M	35
1000-W4-M	40

Dessins cotés et dimensions

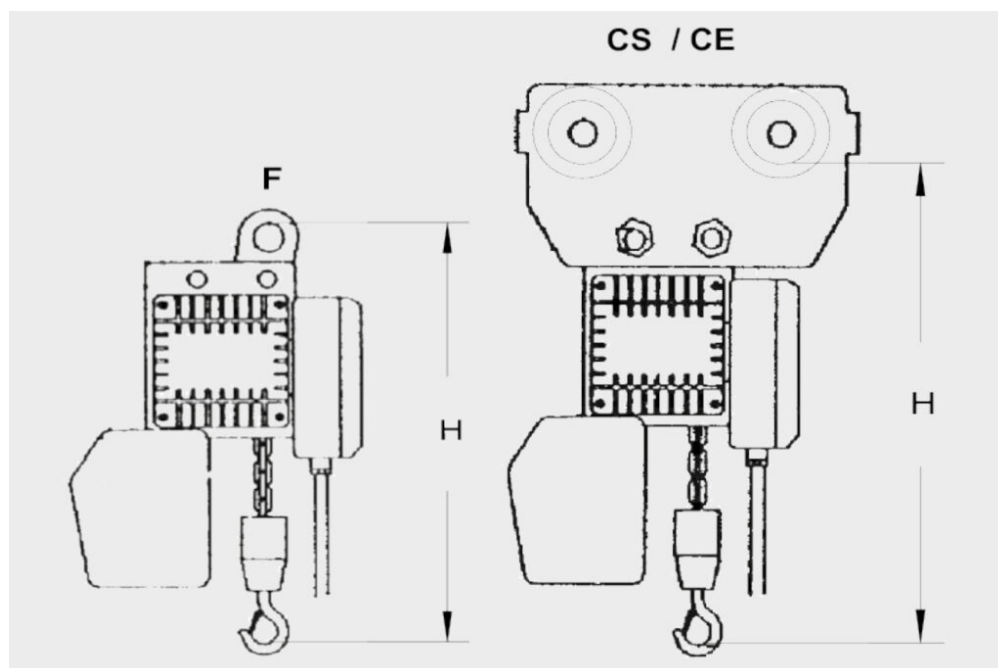

Dimensions mm

Type	Hauteur H F HA	Hauteur H CS	Hauteur H CE
125-W5-M	355	385	375
125-W8-M	355	385	375
250-W5-M	355	385	375
250-W8-M	355	385	375
500-W4-M	370	400	390
500-W6-M	370	400	390
1000-W4-M	355	385	375