


Petit treuil électrique a câble

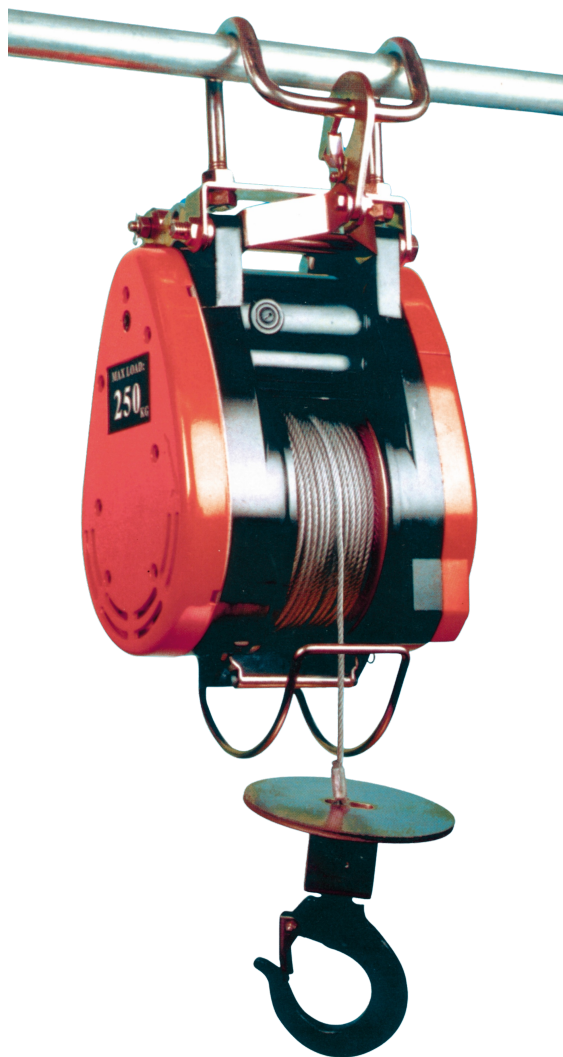

Pour service léger

facteur de marche max. 25 % 10 min


- Carter en aluminium
- Avec fin de course haut
- Moteur monophasé 230 V
- Commande directe, boîte de commande en 5 m de câble
- Câble d'alimentation 3 m

- Stop en cas d'enroulement régressif
- Crochet avec linguet de sécurité
- Pas recommandé dans un environnement humide

Spécifications

Type	Charge utile kg	Prix CHF	Câble vitesse m/min*	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Moteur V	Moteur W	Poids kg
HXS-250F	250	695	12	4,2	20	1 x 230	1050	28

Dessins cotés et dimensions

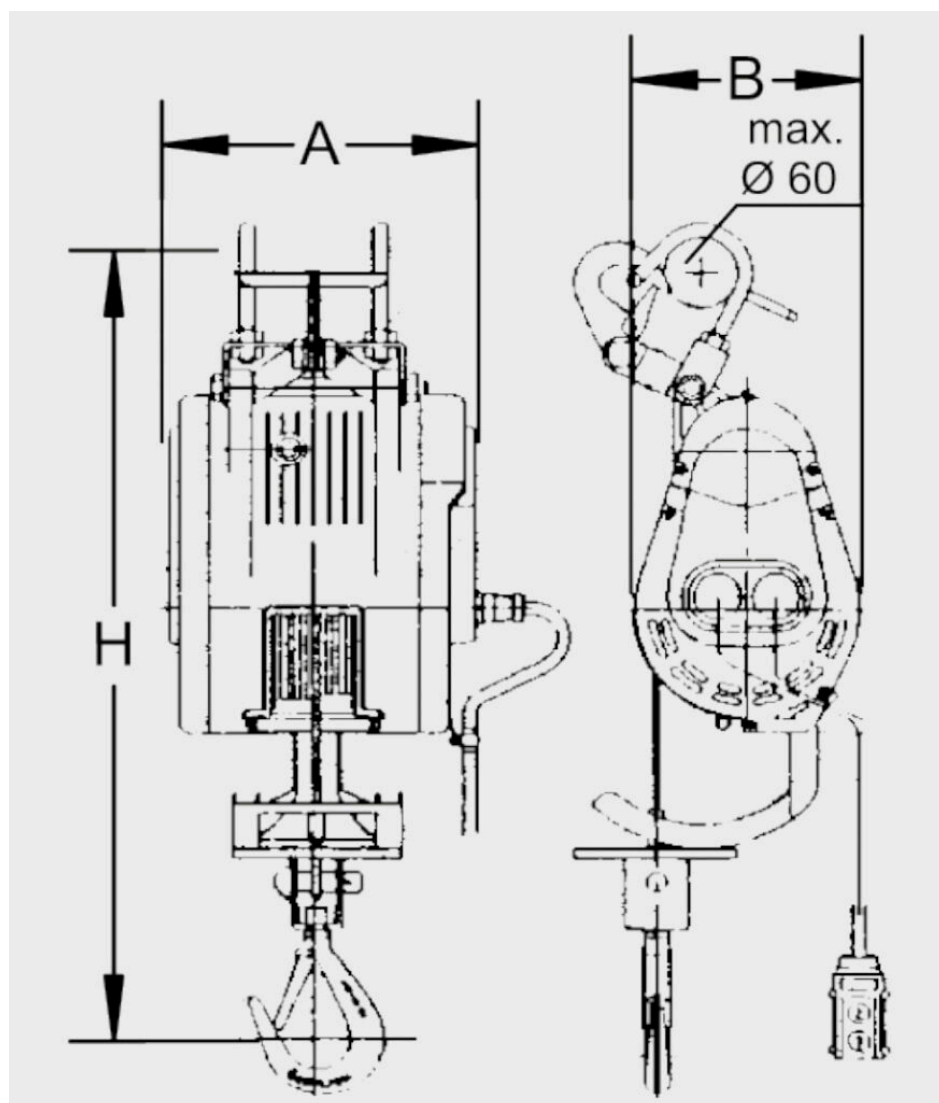

Dimensions mm

Type	A	B	H
HXS-250F	330	360	620