

Treuil a vis sans fin



- Construction légère pour service occasionnelle
- Frein à vis sans fin

HASR-468F: Manivelle fixe

HASR-468K: Manivelle repliable


HASR-468A: Manivelle amovible

HASR-462R: Manivelle à rochet

Spécifications

Type	Force de levage	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Course manivelle tour mm	Manivelle Force kg	Poids kg
HASR-468F	250	99	4,0	3,3	5,8	6,6	3,4
HASR-468K	250	110	4,0	3,3	5,8	6,6	3,4
HASR-468A	250	110	4,0	3,3	5,8	6,6	3,7
HASR-462R	250	310	4,0	3,3	5,8	6,6	3,7

Dessins cotés et dimensions

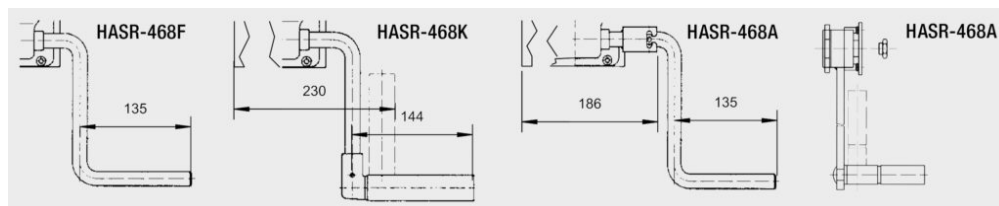

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	F	G
HASR-468F	140	140	305	40	120	143	112
HASR-468K	140	140	315	40	120	143	112
HASR-468A	140	140	355	40	120	143	112
HASR-462R	140	140	355	40	120	143	112