

Treuil d'applique




- Construction fermée
- Carter en moulage aluminium sous pression
- Traitement surface poudrage
- Frein automatique
- Manivelle amovible

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Charge de levage kg première couche de câble	Prix CHF sans câble	Capacité de câble Ø mm	Capacité de câble Ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Poids kg	Trommel Ø

Type	Charge de levage kg dernière couche	Charge de levage kg première couche de câble	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Poids kg	Trommel ø
HAWA-50	23	50	185	2,0	12	1:1	91	1,0	29
HAWA-100	45	100	285	3,0	8	1:2.3	36	2,1	26

Dessins cotés et dimensions

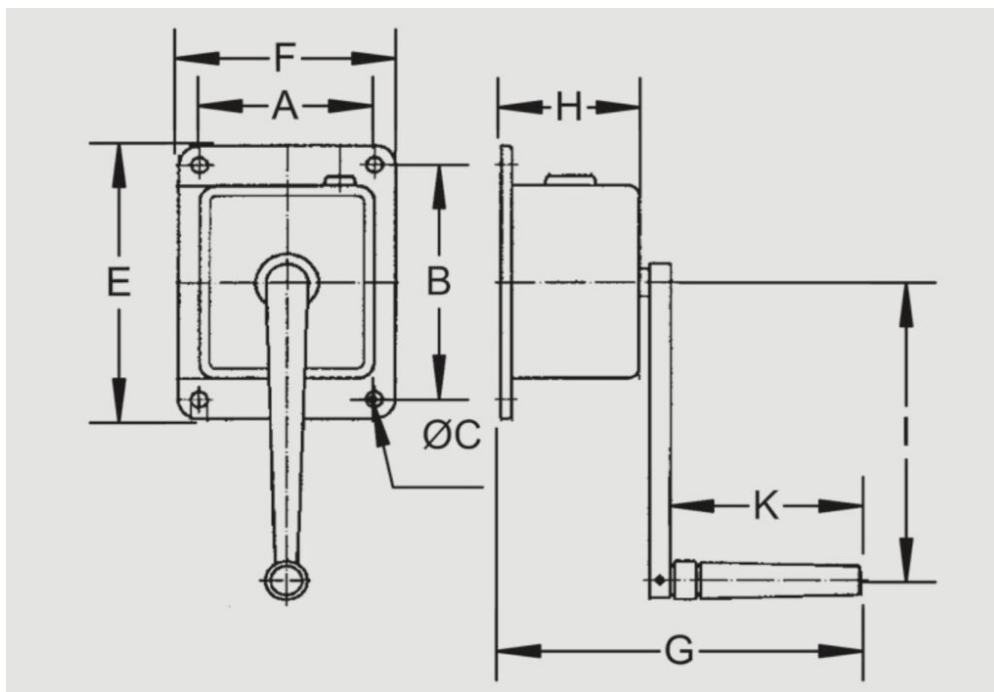

Dimensions mm

Type	A	B	ø C	E	F	G	H	I	K
HAWA-50	83	122	8	142	103	170	65	155	85
HAWA-100	83,5	180	10	200	104	180	80	155	85