

Treuil d'applique de levage



Avec vis sans fin


- Construction robuste en acier
- Avec frein automatique
- Manivelle ajustable, amovible

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Course manivelle tour mm	Poids kg
LHTS-250	250	245	5,0	15	17	11
LHTS-500	500	395	6,0	18	11	17

Type	Charge de levage kg dernière couche	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Course manivelle tour mm	Poids kg
LHTS-1000	1000	795	9,0	30	8	36

Dessins cotés et dimensions

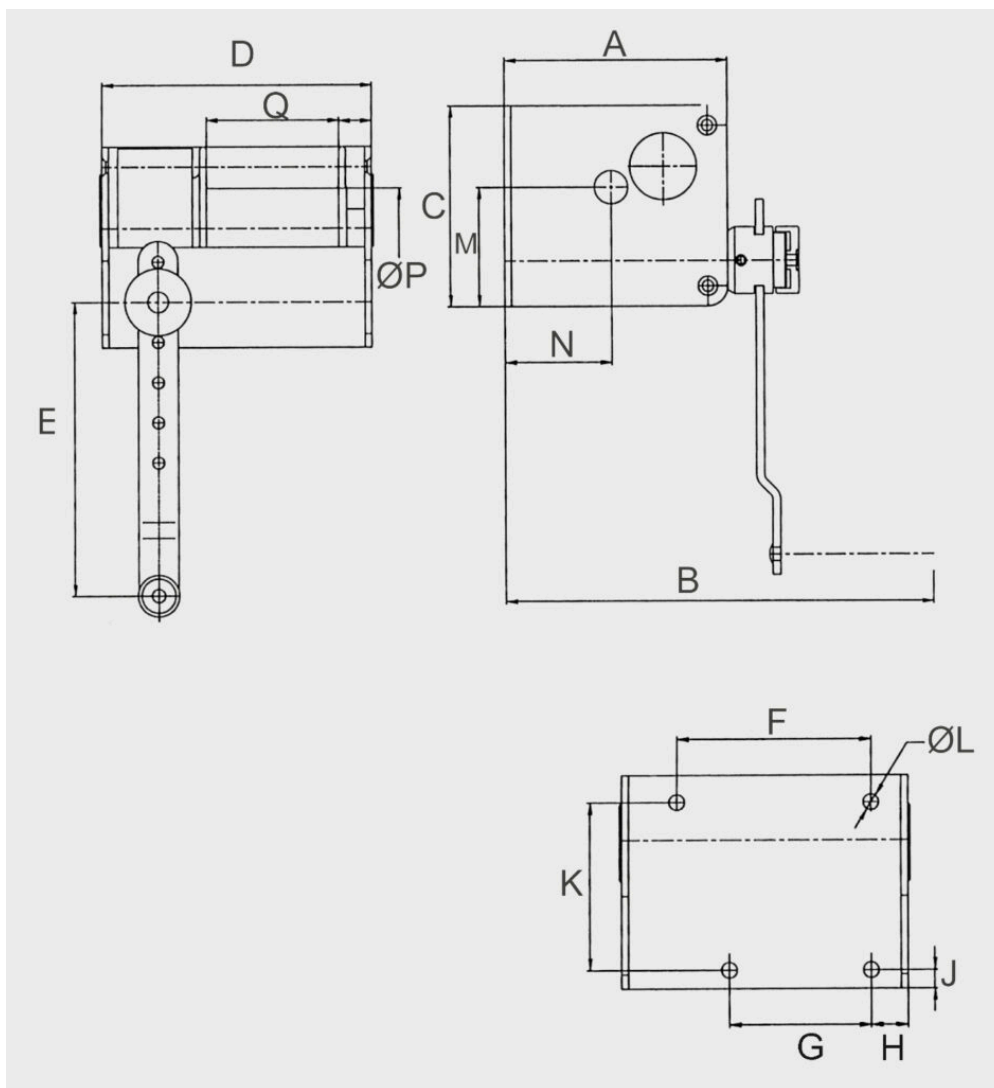

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
LHTS-250	167	332	150	202	100-250	137	100	26	13	118	11	89	80	60	99	24,5

Type																
LHTS-500	195	360	188	260	100-250	182	130	32	18	142	13	111,5	93	70	144	29
LHTS-1000	295	490	300	300	100-350	167	167	32	21	250	17	180,5	136	102	158	33