

Treuil d'applique de levage




Avec engrenage droit et tambour débrayable

- Construction robuste en acier
- Avec frein automatique
- Manivelle ajustable, amovible

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Course manivelle tour mm	Poids kg
LHTR-150	150	215	4,0	22	130	9
LHTR-300	300	395	5,0	38	30	17
LHTR-500	500	420	6,0	25	30	19

Dessins cotés et dimensions

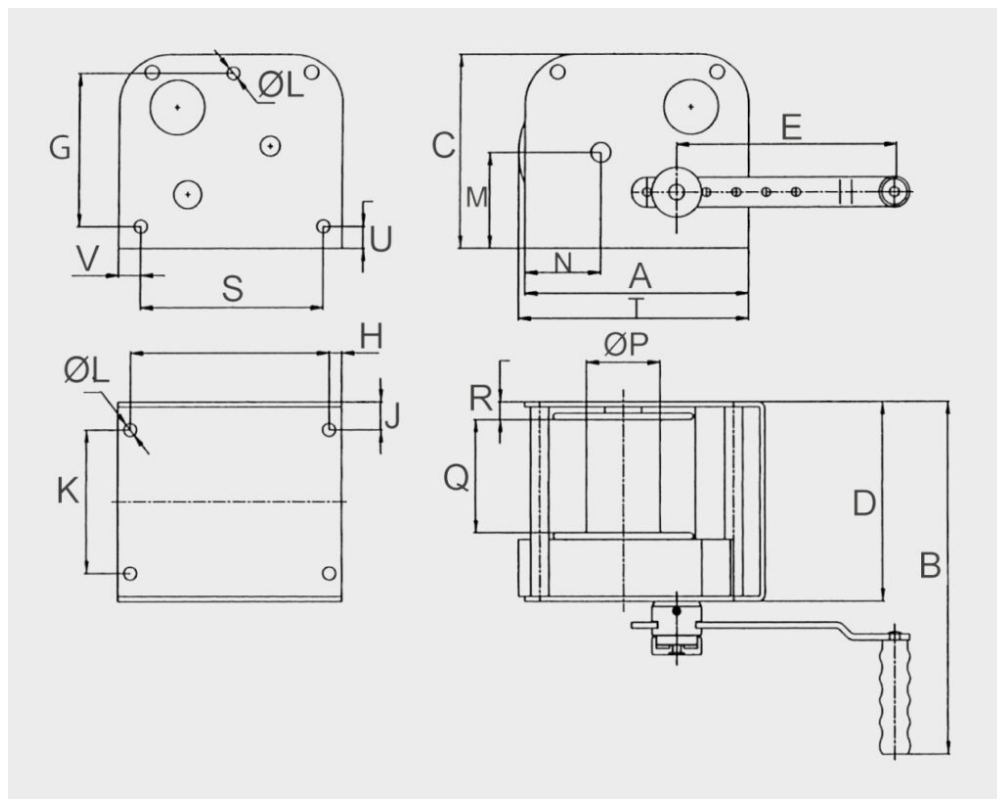

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
LHTR-150	180	324	150	150	100-250	154	102	13	18	114	9	70	66,4	55	77,3	18	132	177	18	24
LHTR-300	225	379	195	200	100-250	200	154	12,5	28	144	13	96	77,5	74	107	24,5	184	232	22,5	20,5
LHTR-500	242	380	200	200	100-250	200	154	21	28	144	13	102,7	83	74	107	24,5	184	251	22	29