




Treuil d'applique

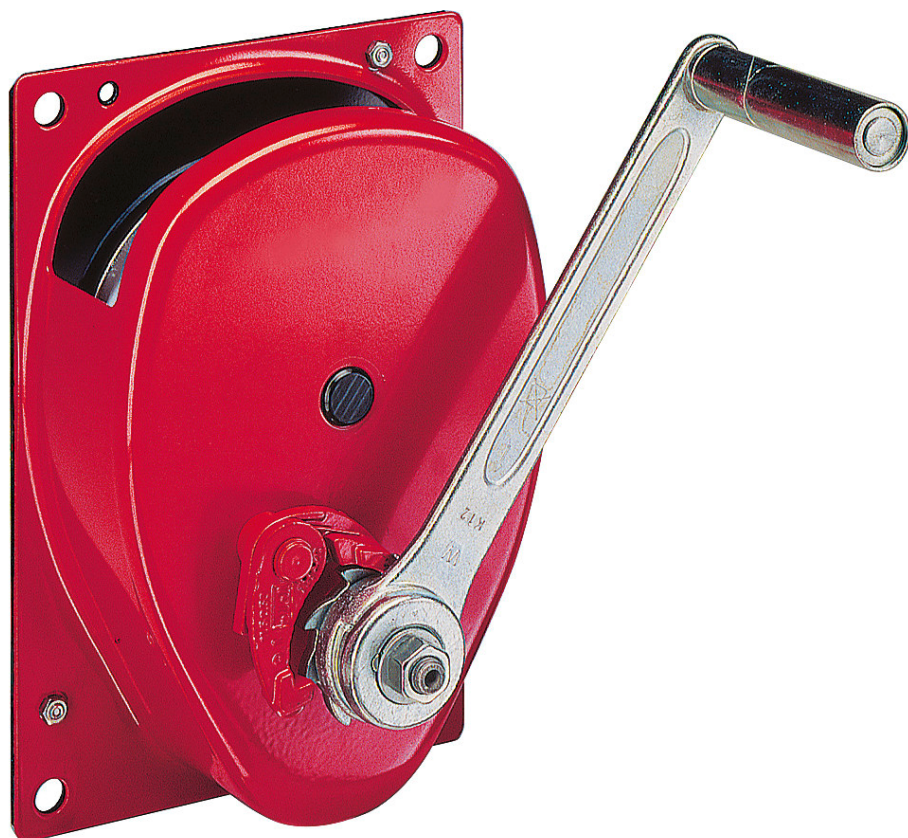

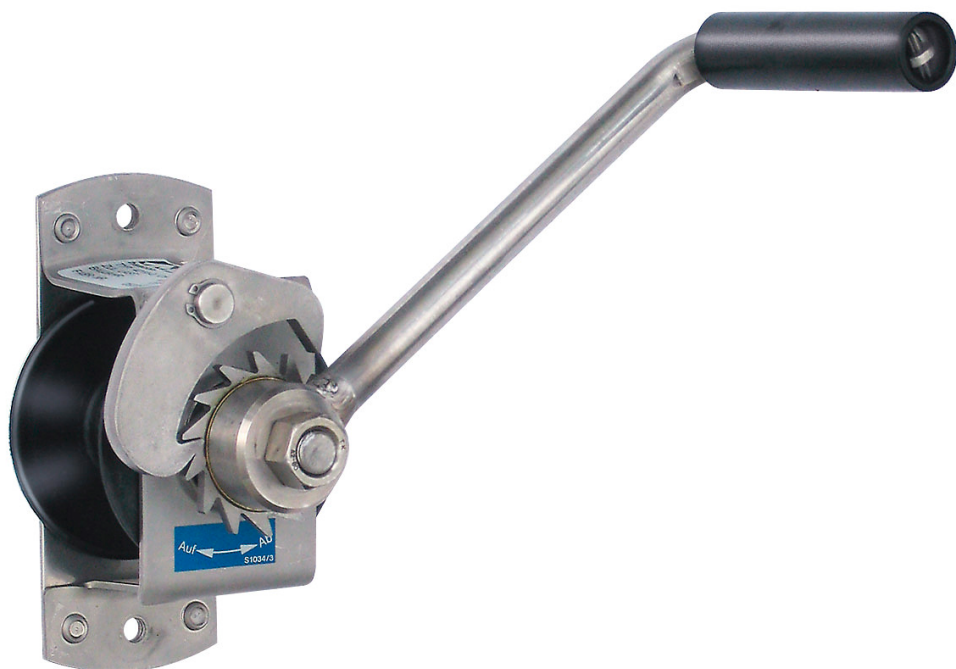

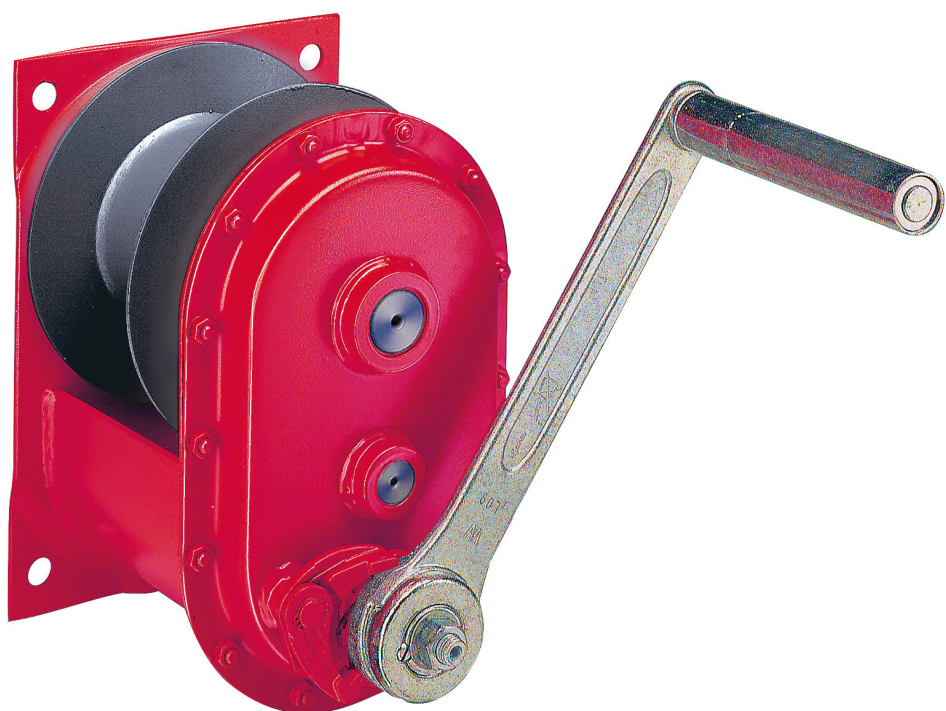


- Construction robuste en acier
 - Avec roulement lisse, frein automatique
 - À partir de 125 kg poignée de la manivelle rabattable
 - À partir de 300 kg réduction à engrenage
 - Tambour sans passage libre
 - Tambour avec flasque médian sur demande
- HAST 300-1000: Exécution galvanisé plus-value + 25 % sur demande

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Charge de levage kg première couche de câble	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Manivelle Force kg	Poids kg
HAST-4210Z-80	40	80	230	3,0	20	1:1	126	14,0	2,5
HAST-4210Z-125	66	125	255	4,0	15	1:1	126	14,0	2,5
HAST-4210G-125	66	125	270	4,0	15	1:1	126	14,0	4,0
HAST-220-300	200	300	485	6,0	11	1:3	74	18,0	10,0
HAST-220-500	335	500	575	6,5	10	1:7	30	21,0	10,0
HAST-220-750	520	750	750	8,0	12	1:11	28	20,0	14,0
HAST-220-1000	750	1000	890	9,0	10	1:16	19	18,0	15,0
HAST-220-2000	1700	2000	1720	12,0	8	1:23	16	32,0	23,0
HAST-220-3000	2500	3000	2540	13,0	7	1:37	10	30,0	32,0
HAST-4210E-125 Inox	66	125	410	4,0	15	1:1	126	14,0	2,5

Dessins cotés et dimensions

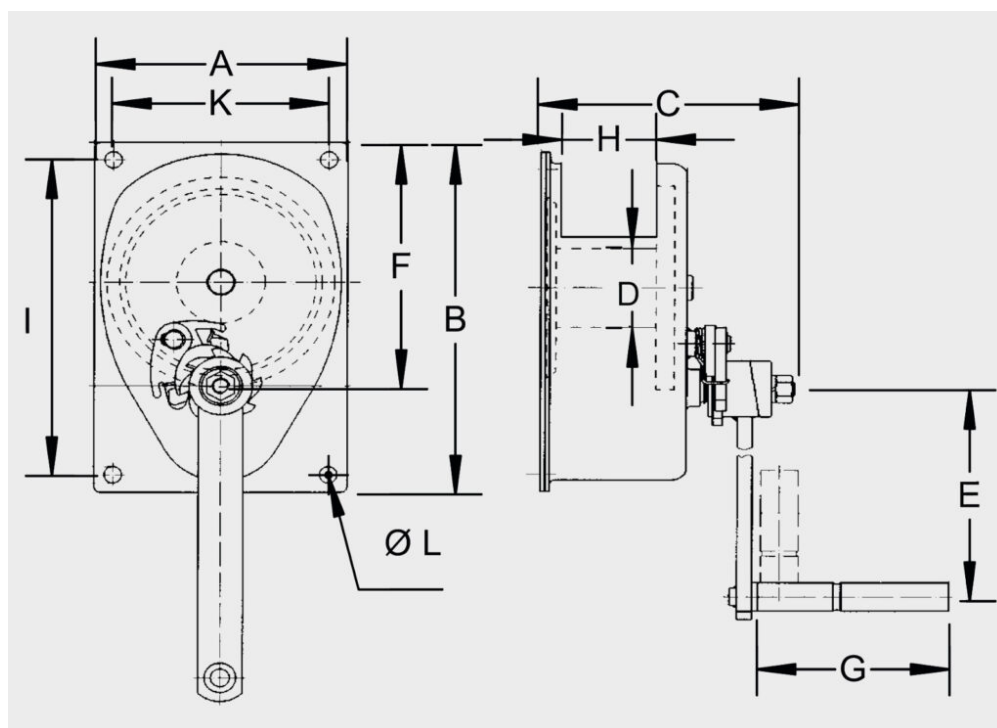

Dimensions mm

Type	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	K	Ø L
HAST-4210Z-80	100	180	142	40	150	90	85	55	150		9
HAST-4210Z-125	100	180	142	40	250	90	126	55	150		9
HAST-4210G-125	100	170	156	40	250	85	130	55	150		9
HAST-220-300	200	300	170	70	250	209	130	63	270	170	13
HAST-220-500	200	300	170	70	250	209	130	63	270	170	13
HAST-220-750	290	290	200	102	250	230	130	90	250	250	15
HAST-220-1000	290	290	200	102	250	263	130	90	250	250	15
HAST-220-2000	220	330	330	120	300	272	250	126	280	180	17
HAST-220-3000	260	443	277	120	300	361	250	126	380	220	17
HAST-4210E-125 Inox	100	180	142	40	250	90	126	55	150		9