


Treuil électrique à câble 1 x 230 V / 3 x 400 V



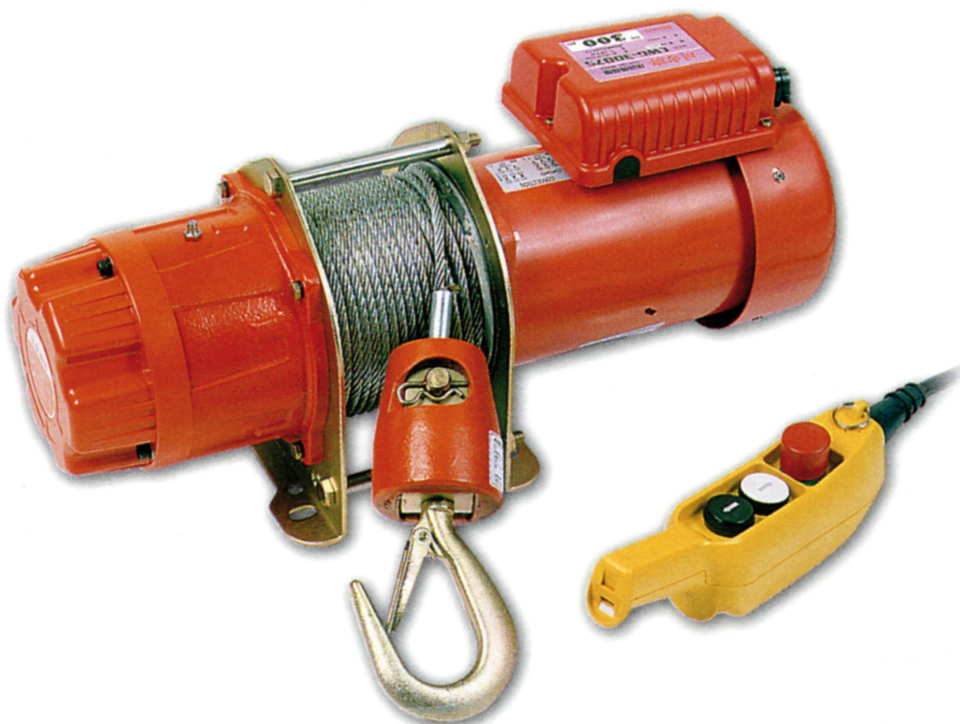

Pour service léger


- Facteur de marche 40 %
- Frein automatique
- Commande directe ou à basse tension 24 V
- Boîte de commande avec câble 2 m
- Sans fin de course
- Câble acier inclus

Spécifications

Type	Charge utile première couche	Charge utile dernière couche de câble	Prix CHF avec câble Commande directe	Prix CHF avec câble Commande 24 V	Câble vitesse m/min*	Seilaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Capacité câble dernière couche m	Moteur V	Moteur kW	Poids kg
KDJ-200E	200	200	1090	2410	10-15	6	5	29	1 x 230	0,55	36

Type	Charge utile première couche	Charge utile dernière couche de câble	Prix CHF avec câble Commande directe	Prix CHF avec câble Commande 24 V	Câble vitesse m/min*	Sellaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Capacité câble dernière couche m	Moteur V	Moteur kW	Poids kg
KDJ-250E	250	250	1210	2530	10-15	6	5	29	1 x 230	0,75	40
KDJ-300E	300	300	1300	2620	11-15	7	4	29	1 x 230	1,13	49
KDJ-300E1	300	300	1300	2620	10-15	7	5	29	3 x 400	0,75	48

Dessins cotés et dimensions

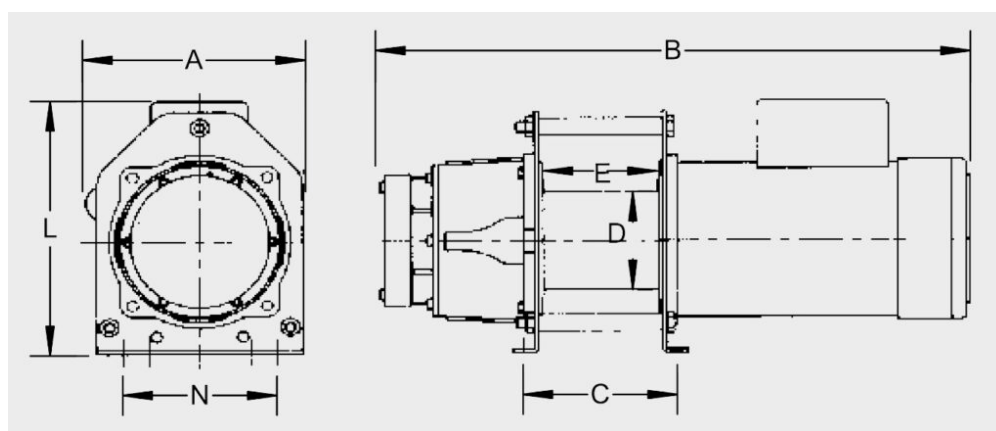

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	L	N
KDJ-200E	210	525	142	94	110	246	142
KDJ-250E	210	525	142	94	110	246	142
KDJ-300E	210	540	172	100	110	246	142
KDJ-300E1	210	548	172	100	110	246	142