


## **Treuil électrique à câble 3 x 400 V**



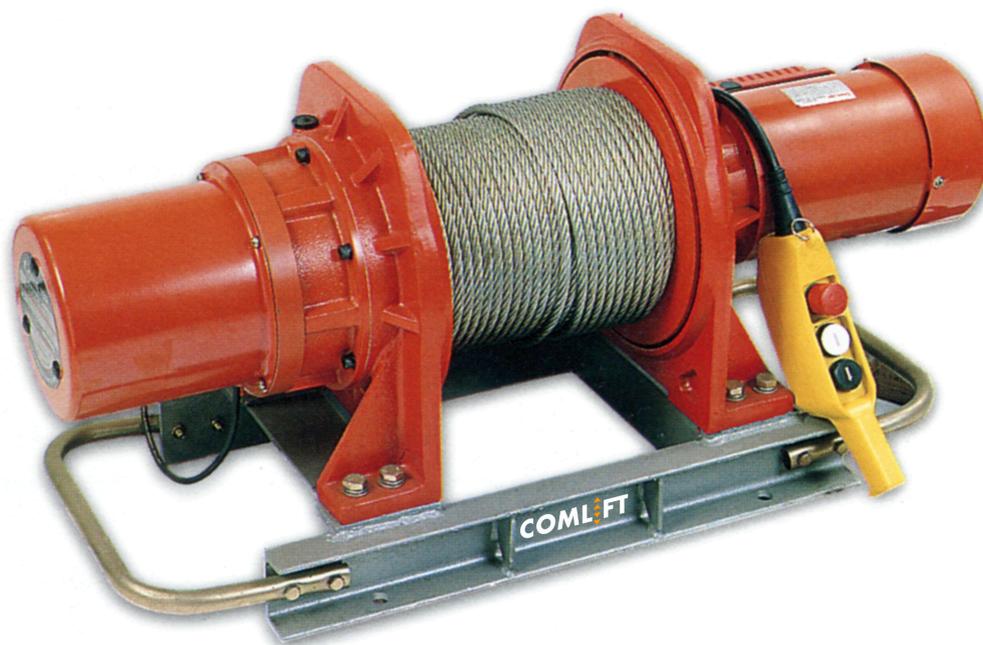

Pour service léger


- Facteur de marche 40 %
- Frein automatique
- Commande directe ou à basse tension 24 V
- Boîte de commande avec câble 2 m
- Sans fin de course
- Câble acier inclus

## Spécifications

Type	Charge utile première couche	Charge utile dernière couche de câble	Prix CHF avec câble Commande directe	Prix CHF avec câble Commande 24 V	Câble vitesse m/min*	Seiltaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Capacité câble dernière couche m	Moteur V	Moteur kW	Poids kg
KDJ-500E1	500	500	2750	4070	12-18	9	14	58	3 x 400	1,60	136

Type	Charge utile première couche	Charge utile dernière couche de câble	Prix CHF avec câble Commande directe	Prix CHF avec câble Commande 24 V	Câble vitesse m/min*	Seilaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Capacité câble dernière couche m	Moteur V	Moteur kW	Poids kg
KDJ-750E1	750	750	2860	4180	15-19	9	14	58	3 x 400	2,20	149
KDJ-1000E1	1000	1000	3620	4940	15-19	11	14	58	3 x 400	2,80	156

## Dessins cotés et dimensions

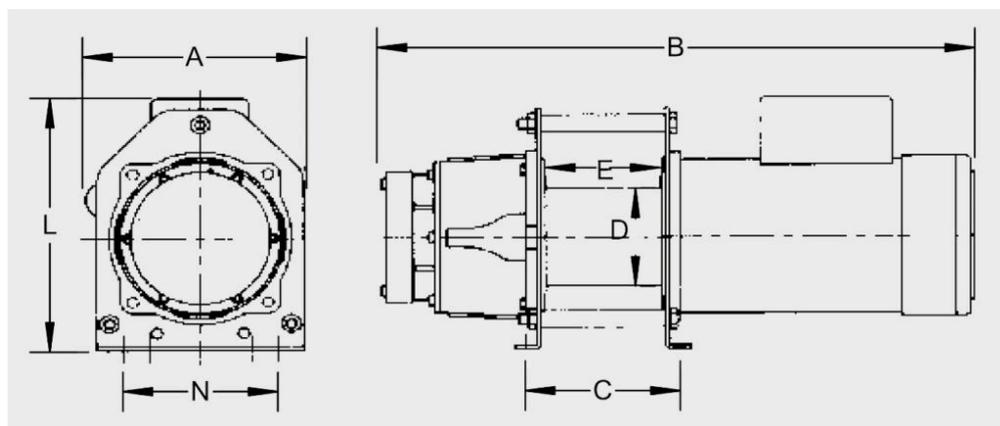

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	L	N
KDJ-500E1	372	922	400	165	240	430	330
KDJ-750E1	372	935	400	165	240	430	330
KDJ-1000E1	372	935	400	165	240	430	330