

Treuil électrique à câble



Construction robuste, en modularité, réduction à vis autoretenante, en bain d'huile
Typ ESG: sur châssis avec deux supports de palier pour charge légères à charges moyennes
Versions possibles:

- Sans commande
- Commande directe avec boîte pendante 3 m
- Commande à basse tension 24 V, avec boîte de commande ou boutons sur coffret
- sur demande: (Treuils spéciaux, autres vitesses, capacités de câble etc.)






Spécifications

Type	Charge utile kg première couche de câble	Charge utile kg troisième couche de câble	Prix CHF Treuil sans câble, sans Commande	Prix CHF Treuil sans câble Commande directe	Prix CHF Treuil sans câble Commande 24 V	Vitesse du câble première couche	Vitesse du câble troisième couche	Sellaufnahme Sillage ø mm	Prise de câble première couche m	Prise de corde dernière (troisième) couche de corde m	Moteur V	Moteur kW	Poids sans corde kg	Trommel ø	Fianech ø	Longueur du tambour
ESG-200-M	200	165				7,1	8,6		7,1	34,0	1 x 230	0,55	34,0	70	140	181
ESG-400-M	400	325				7,5	9,4		7,5	35,0	1 x 230	1,10	58,0	90	190	211

Type	Charge utile kg première couche de câble	Charge utile kg troisième couche de câble	Prix CHF Treuil sans câble, sans Commande	Prix CHF Treuil sans câble Commande directe	Prix CHF Treuil sans câble Commande 24 V	Vitesse du câble première couche	Vitesse du câble troisième couche	Sellaufnahme Sellage ø mm	Prise de câble première couche m	Prise de corde dernière (troisième) couche de corde m	Moteur V	Moteur kW	Poids sans corde kg	Trommel ø	Fianch ø	Longueur du tambour
ESG-600-M	600	480				4,4	5,4		4,4	43,0	1 x 230	1,10	100,0	110	248	282


Options





Type	Prix CHF Interrupteur de fin de course de la broche pour 2 positions finales Commande de contacteur 24 V nécessaire	Prix CHF Rouleau presse câble	Prix CHF Interrupteur de mou de câble 24 V Commande de contacteur nécessaire	Prix CHF Tambour de câble débrayable uniquement pour treuils de traction 24 V Commande par contacteur nécessaire	Prix CHF Tambour de câble rainuré	Prix CHF Bride centrale du tambour à câble pour 2 câbles
ESG-200-M						
ESG-400-M						
ESG-600-M						

Dessins cotés et dimensions

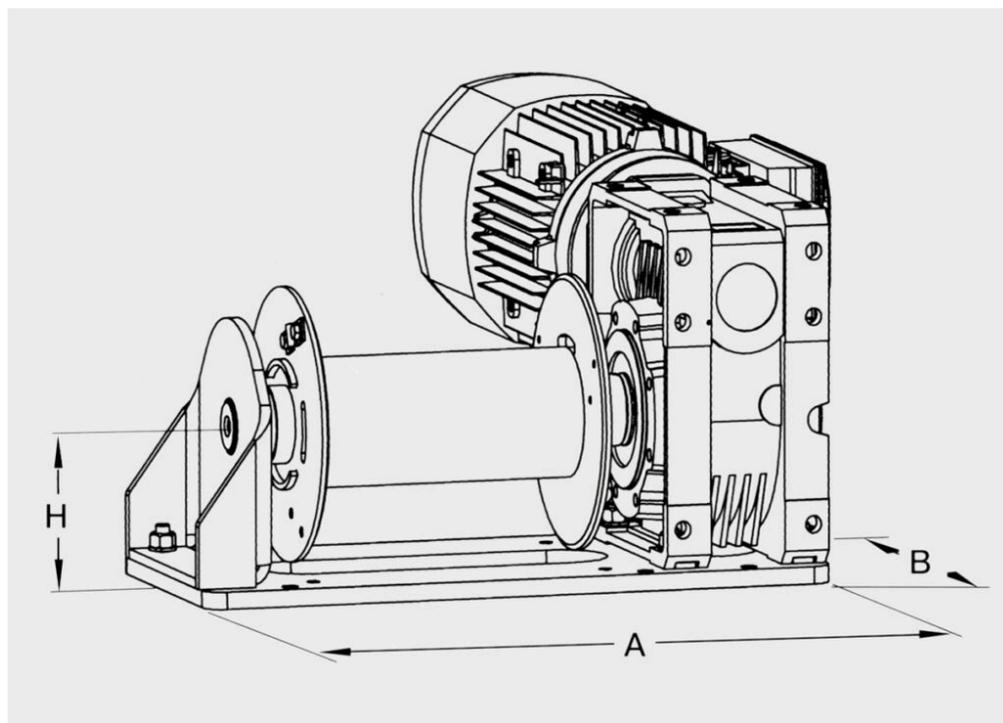

Dimensions mm

Type	A	B	H Achs
ESG-200-M	418	190	84,5
ESG-400-M	485	220	112
ESG-600-M	581	260	140