COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

ESG-T

Treuil électrique à câble

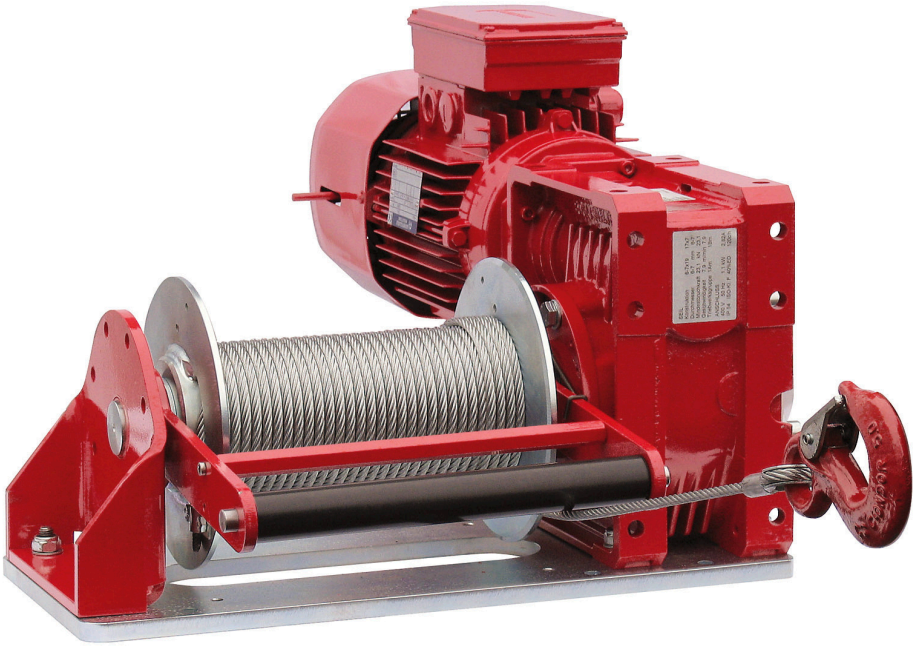

Construction robuste, en modularité, réduction à vis autoretenante, en bain d'huile
Sur châssis avec deux supports de palier pour charge légères à charges moyennes
Versions possibles:

- Sans commande
- Commande directe avec boîte pendante 3 m
- Commande à basse tension 24 V, avec boîte de commande ou boutons sur coffret
- Sur demande: (Treuils spéciaux, autres vitesses, capacitées de câble etc.) En levage à partir de 1000 kg il est obligatoire un limiteur de surcharge (voir options)

Spécifications

Type	Charge utile kg première couche de câble	Charge utile kg troisième couche de câble	Prix CHF Treuil sans câble, sans Commande	Prix CHF Treuil sans câble Commande directe	Prix CHF Treuil sans câble Commande 24 V	Vitesse du câble première couche	Vitesse du câble troisième couche	Seilaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Prise de corde dernière (troisième) couche de corde m	Moteur V	Moteur kW	Poids sans corde kg	Trommel ø	Flansch ø	Longueur du tambour
ESG-150-T	150	125				8,3	10,2	4	10,0	34,0	3 x 400	0,37	29,0	70	140	181

COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

Type	Charge utile kg première couche de câble	Charge utile kg troisième couche de câble	Prix CHF Treuil sans câble, sans Commande	Prix CHF Treuil sans câble Commande directe	Prix CHF Treuil sans câble Commande 24 V	Vitesse du câble première couche	Vitesse du câble troisième couche	Seilaufnahme Seillage ø mm	Prise de câble première couche m	Prise de corde dernière (troisième) couche de corde m	Moteur V	Moteur kW	Poids sans corde kg	Trommel ø	Flansch ø	Longueur du tambour
ESG-250-T	250	200				7,2	9,1	5	8,0	28,0	3 x 400	0,55	32,5	70	140	181
ESG-500-T	500	400				7,5	9,4	6	10,5	35,0	3 x 400	1,10	52,5	90	190	211
ESG-750-T	750	590				5,1	6,5	8	12,5	43,0	3 x 400	1,50	90,0	110	248	282
ESG-990-T	990 (*1000)	775				4,4	5,5	8	12,0	43,0	3 x 400	1,50	98,0	110	248	282
ESG-1500-T	*1500	1200				7,0	8,0	9	10,0	40,0	3 x 400	4,0	185,0	146	320	250
ESG-2000-T	*2000	1500				8,0	10,0	10	13,0	48,0	3 x 400	5,50	245,0	159	370	300

Options











Type	Prix CHF Interrupteur de fin de course de la broche pour 2 positions finales Commande de contacteur 24 V nécessaire	Prix CHF Rouleau presse câble	Prix CHF Interrupteur de mou de câble 24 V Commande de contacteur nécessaire	Prix CHF Tambour de câble débrayable uniquement pour treuils de traction 24 V Commande par contacteur nécessaire	Coupure en cas de surcharge (possible uniquement avec une commande 24 V)	Prix CHF Tambour de câble rainuré	Prix CHF Bride centrale du tambour à câble pour 2 câbles
ESF-150-T							
ESF-250-T							
ESF-500-T							
ESG-150-T							
ESG-250-T							
ESG-500-T							
ESG-750-T							
ESG-990-T							
ESG-1500-T							
ESG-2000-T							

Dessins cotés et dimensions

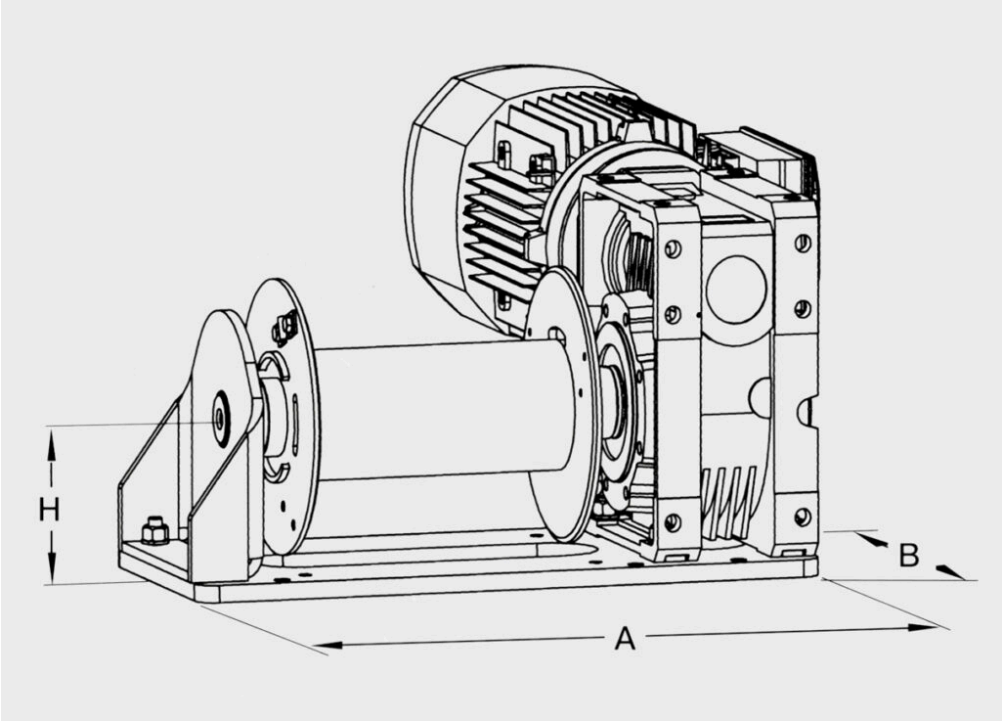

Dimensions mm

Type			
	A	B	H Achs
ESG-150-T	418	190	84,5
ESG-250-T	418	190	84,5
ESG-500-T	485	220	112
ESG-750-T	581	260	140
ESG-990-T	581	260	140
ESG-1500-T	710	410	220
ESG-2000-T	850	440	254