


Treuil électrique à câble passant





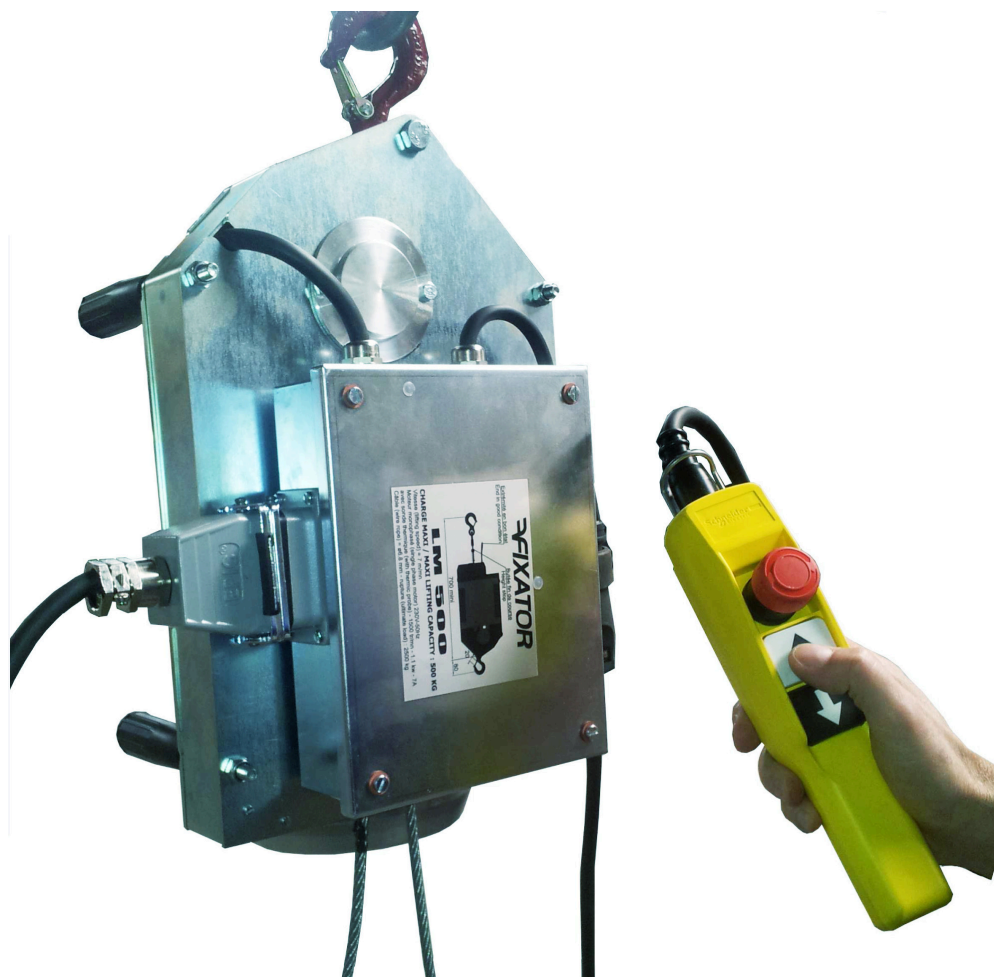

Pour grande hauteur de levée, pour montages

- Facteur de marche 80 %
- Avec suspension crochet tournante
- Construction compacte avec poignée pour transport
- Commande 230 V avec arrêt d'urgence, longueur du câble 2 m
- Avec fins de course haut et bas

Spécifications

Type	Charge utile kg 1 brin	Charge utile kg 2 brins	Prix CHF avec 30 m de corde, sans poulie de renvoi	Prix CHF Kit de poulies 2 brins	Vitesse m/min 1 brin	Vitesse m/min 2 brins	Moteur kW	Poids kg	câble Ø mm
LM-90	90	180	3400	420	17	8,5	0,45	17	5
LM-250	250	500	3400	420	6	3	0,45	17	5

Type	Charge utile kg 1 brin	Charge utile kg 2 brins	Prix CHF avec 30 m de corde, sans poulie de renvoi	Prix CHF Kit de poulies 2 brins	Vitesse m/min 1 brin	Vitesse m/min 2 brins	Moteur kW	Poids kg	câble Ø mm
LM-300S	300	600	3980	470	14	7	1,1	32	6,8
LM-500	500	1000	3980	470	7	3,5	1,1	32	6,8

Options



Option	Prix CHF
Mit Funksteuerung max. Distanz 100 m	680
Zusätzliches Seil / m	9

Dessins cotés et dimensions

