

Treuil manuel





Treuil à câble



- Treuil de levage avec frein automatique, sans câble
- Construction en tôle acier, revêtu par poudre
- Réducteur et couronne dentée couverte

LHW-C-1200 – 2600 sans câble

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Charge de levage kg première couche de câble	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Manivelle Force kg	Poids kg
LHW-C-1200	200	550	135	5	20	4.1:1	38	15,0	3,3
LHW-C-1800	300	820	195	7	20	5:1	43	22,0	8,0
LHW-C-2600	500	1200	260	8	15	10:1	25	19,0	10,3

Options

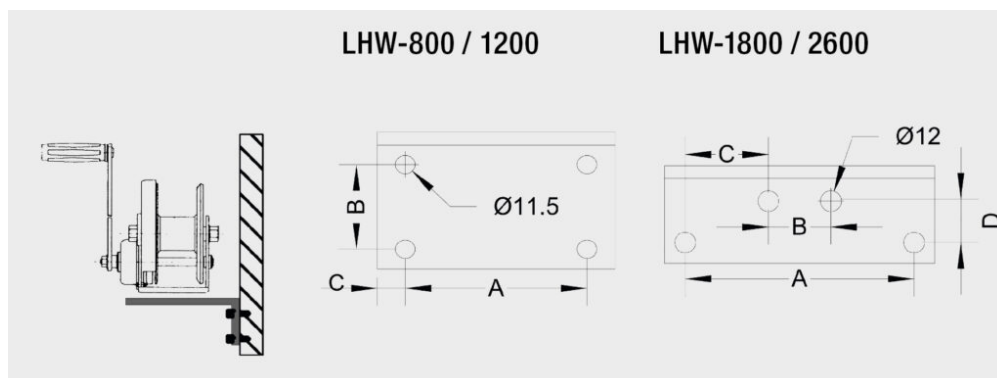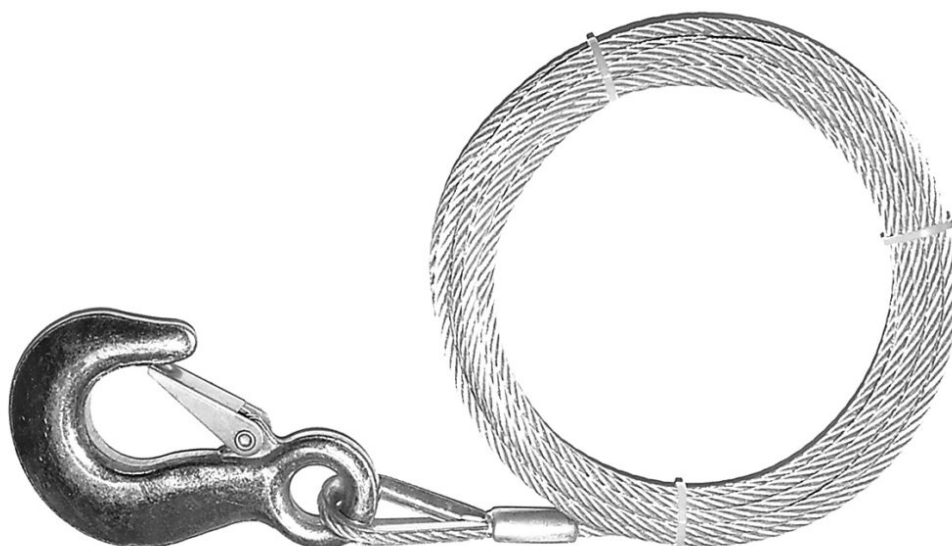


Type	Prix CHF
Wandmontagewinkel KONLHW-1200 Abmessungen mm: A 110, B 60, C 15	55
Wandmontagewinkel KONLHW-1800 Abmessungen mm: A 150, B 50, C 50, D 25	95


Type	Prix CHF
Wandmontagewinkel KONLHW-2600 Abmessungen mm: A 200, B 100, C 50, D 25	105
Seil mit Haken 20 m x ø 5 mm, 340 kg Nutzlast (Faktor 1:4)	58
Seil mit Haken 20 m x ø 7 mm, 680 kg Nutzlast (Faktor 1:4)	92
Seil mit Haken 15 m x ø 8 mm, 880 kg Nutzlast (Faktor 1:4)	86

Dessins cotés et dimensions

LHW-C-1200
LHW-CB-1200
LHW-C-1200-INOX

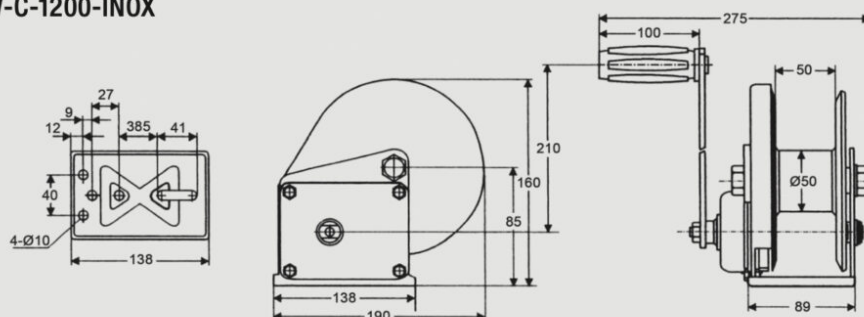

LHW-C-1800
LHW-C-1800-INOX

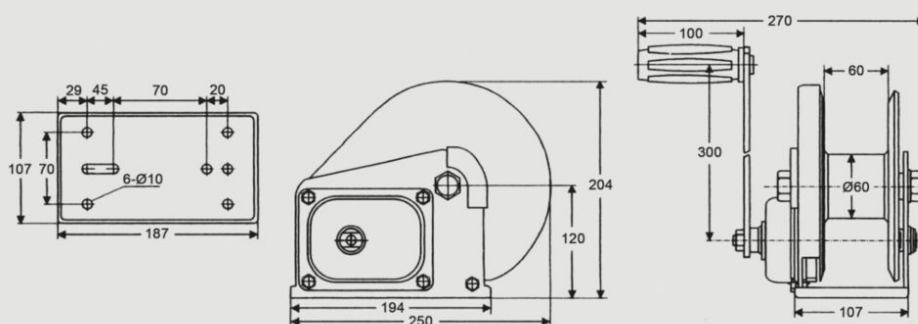

LHW-C-2600 LHW-C-2600-INOX

