

Treuil manuel



Treuil à câble en acier inoxydable


- Treuil de levage avec frein automatique, sans câble
- Construction en tôle acier, revêtu par poudre
- Réducteur et couronne dentée couverte

LHW-C-INOX sans câble

Spécifications

Type	Charge de levage kg dernière couche	Charge de levage kg première couche de câble	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Manivelle Force kg	Poids kg
LHW-C-INOX-1200	200	550	286	5	20	4.1:1	38	15,0	3,3
LHW-C-INOX-1800	300	820	385	7	20	5:1	43	22,0	8,0
LHW-C-INOX-2600	500	1200	570	8	15	10:1	25	19,0	10,3

Options

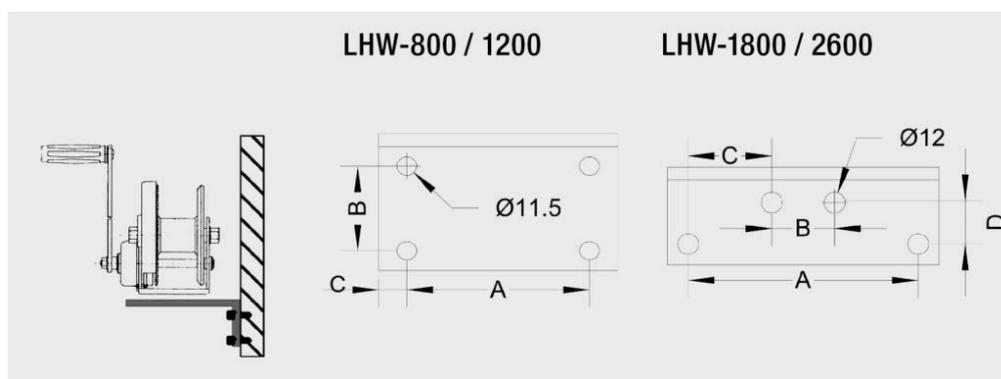

	Type	Prix CHF
Support pour montage mural KONLHW-1200	Dimension mm: A 110, B 60, C 15	55
Support pour montage mura KONLHW-1800	Dimension mm: A 150, B 50, C 50, D 25	95
Support pour montage mural KONLHW-2600	Dimension mm: A 200, B 100, C 50, D 25	105

Dessins cotés et dimensions

LHW-C-1200
LHW-CB-1200
LHW-C-1200-INOX

