

COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento


COMLIFT

DM / DT

Treuil d'échafaudage





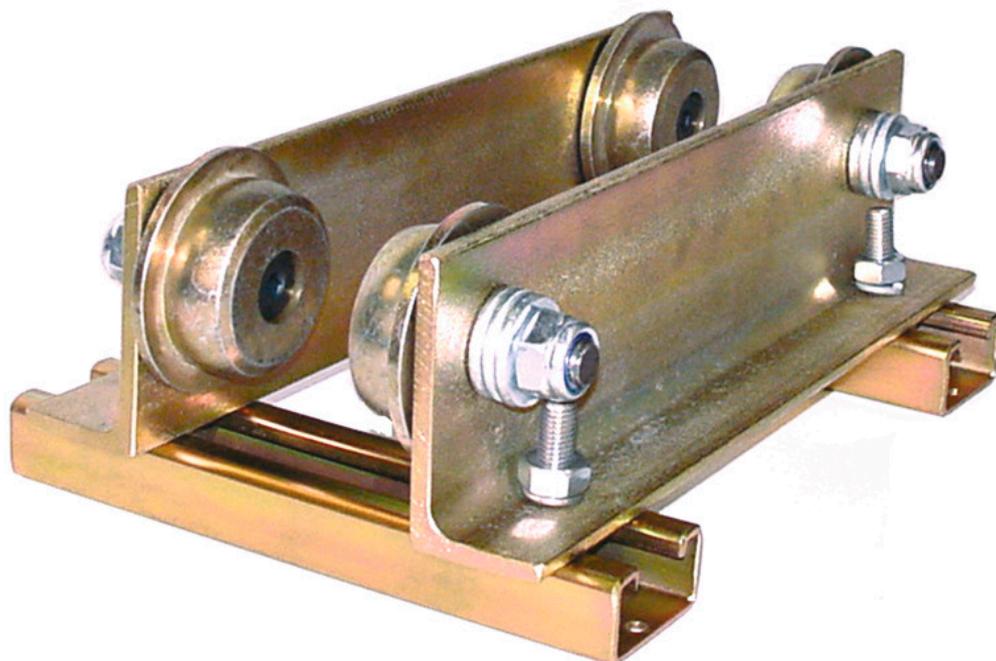

DM = 230 V, DT = 400 V

- Facteur de marche: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %
- Fin de course haut
- Commande directe, commande 24 V ou commande radio
Prix câble de levage inclus
Modèles avec câble de levage longue, avec commande à basse tension 24 V avec arrêt d'urgence, câble de commande longueur 25 m

Spécifications

Modèles avec levée 25m, avec commande à basse tension 24V, Câble de commande 25m

Type	Brins	Capacité de charge kg	Prix CHF Version avec brides de suspension	Prix CHF Version avec bras pivotant (870 mm)	Prix CHF Version avec bras pivotant (1200 mm)	Prix CHF Version avec chariot pour profilé en U double	Prix CHF Version avec châssis pour porteurs double T	Hauteur de levage du câble m	câble ø mm	Vitesse de levage m/min
1 x 230V										
DM-200ES	1	200	1640	1860	1940	1760	2170	25	4,0	21

Type	Brins	Capacité de charge kg	Prix CHF Version avec brides de suspension	Prix CHF Version avec bras pivotant (870 mm)	Prix CHF Version avec bras pivotant (1200 mm)	Prix CHF Version avec chariot pour profilé en U double	Prix CHF Version avec châssis pour porteurs double T	Hauteur de levage du câble m	câble ø mm	Vitesse de levage m/min
DM-300ES	1	300	2240			2100	2630	25	5,0	23
3 x 400V										
DT-300ES	1	300				2080	2600	25	6,0	23
DT-500ES	1	500				2330	3020	25	7,0	22
DT-950ES	2	950				2700	3390	25	7,0	13








Modèles avec câble de levage plus haut, avec commande à basse tension 24V, Câble de commande 25m

Type	Brins	Capacité de charge kg	Prix CHF Version avec brides de suspension	Prix CHF Version avec bras pivotant (870 mm)	Prix CHF Version avec bras pivotant (1200 mm)	Prix CHF Version avec chariot pour profilé en U double	Prix CHF Version avec châssis pour porteurs double T	Hauteur de levage du câble m	câble ø mm	Vitesse de levage m/min
1 x 230V										
DM-150IVS	1	150	2035	2255	2330	2150	2560	40	5	40
DM-200IS	1	200	2060	2280	2350	2180	2590	50	5	25
3 x 400V										
DT-200IS	1	200	2080	2300	2380	2200	2610	50	5	25
DT-300IS	1	300	2680			2540	3070	50	6	24
DT-500IS	1	500				3500	4180	50	8	18
DT-950IS	2	950				3530	4220	40	9	13

Modèles avec levée 25m, avec commande directe, Câble de commande 1.5m

Type	Brins	Capacité de charge kg	Prix CHF Version avec brides de suspension	Prix CHF Version avec bras pivotant (870 mm)	Prix CHF Version avec bras pivotant (1200 mm)	Prix CHF Version avec chariot pour profilé en U double	Prix CHF Version avec châssis pour porteurs double T	Hauteur de levage du câble m	câble ø mm	Vitesse de levage m/min
1 x 230V										
DM-200ED	1	200	870	1090	1170	1760	2170	25	4	21
DM-300ED	1	300				1340	1870	25	5	23
3 x 400V										
DT-300ED	1	300				1320	1850	25	6	23
DT-500ED	1	500				1570	2250	25	7	22
DT-950ED	2	950				1940	2620	25	7	13

Options







Options		Prix CHF / capacité de charge 200 kg	Prix CHF / capacité de charge 300 kg	Prix CHF / capacité de charge 500 kg	Prix CHF / capacité de charge 950 kg
*1	Fin de course à vis (2 position haut / bas) seulement ensemble avec la commande à basse tension 24V	740	740	740	740
*2	Chassis de fond pour potence tournante	1000	1000		
3	Profil de roulement spec. CHF/m	330	330	370	370
*4	Chassis spec. avec profil	1070	1070	1560	1860
5	Chariot avec frein par manivelle	310	310	310	310
6	Tôle sur treuil	110	110	110	110
*7	Support de plafond pour potence 2.5 - 3.3m, Poids 39kg	680			
*8	Support de fenêtre pour potence 1.3 - 2.3m, Poids 26kg	450			
9	Renforcement d'échafaudage	330			

Options		Prix CHF / capacité de charge 200 kg	Prix CHF / capacité de charge 300 kg	Prix CHF / capacité de charge 500 kg	Prix CHF / capacité de charge 950 kg
*10	Brides pour tubes d'échafaudage pour potence (par paire)	90			
*11	Potence 200kg 870mm	220			
*11	Potence 200kg 1200mm	300			
*12	Potence avec poulie de renvoie 200kg 900mm	340			
*13	Roulettes de chariot (1 Jeu = 2 paires) 200kg	120	120	120	120
*14	Brides pour treuil 300kg par paire	138	138		
*15	Moufle avec crochet 950kg				231

Dessins cotés et dimensions

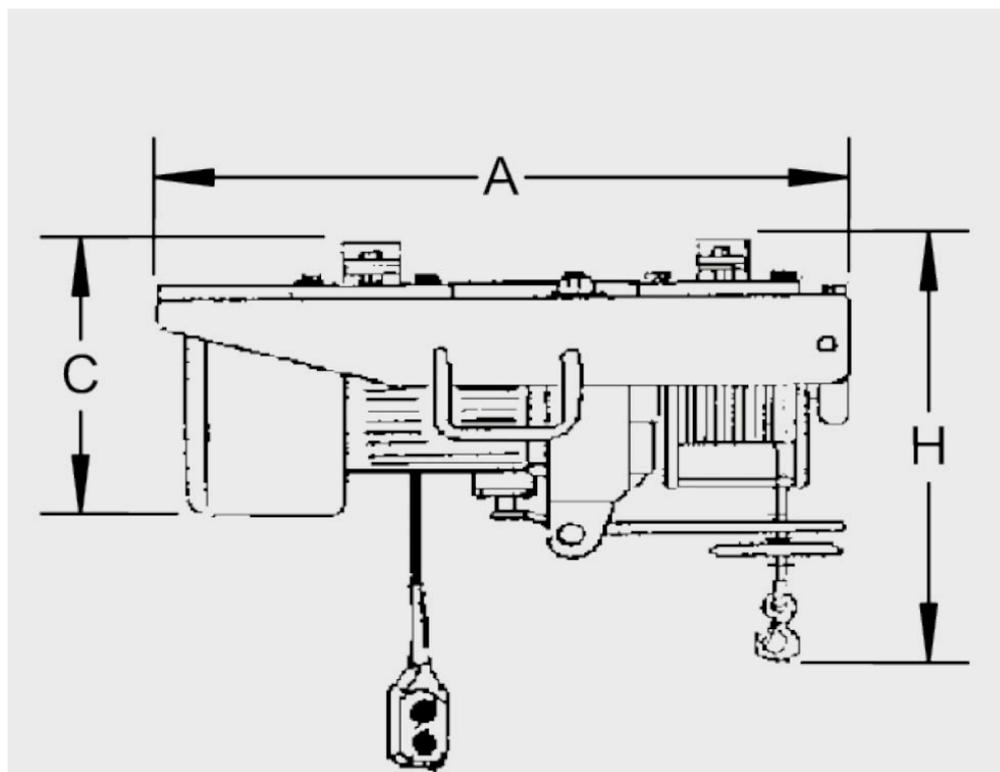

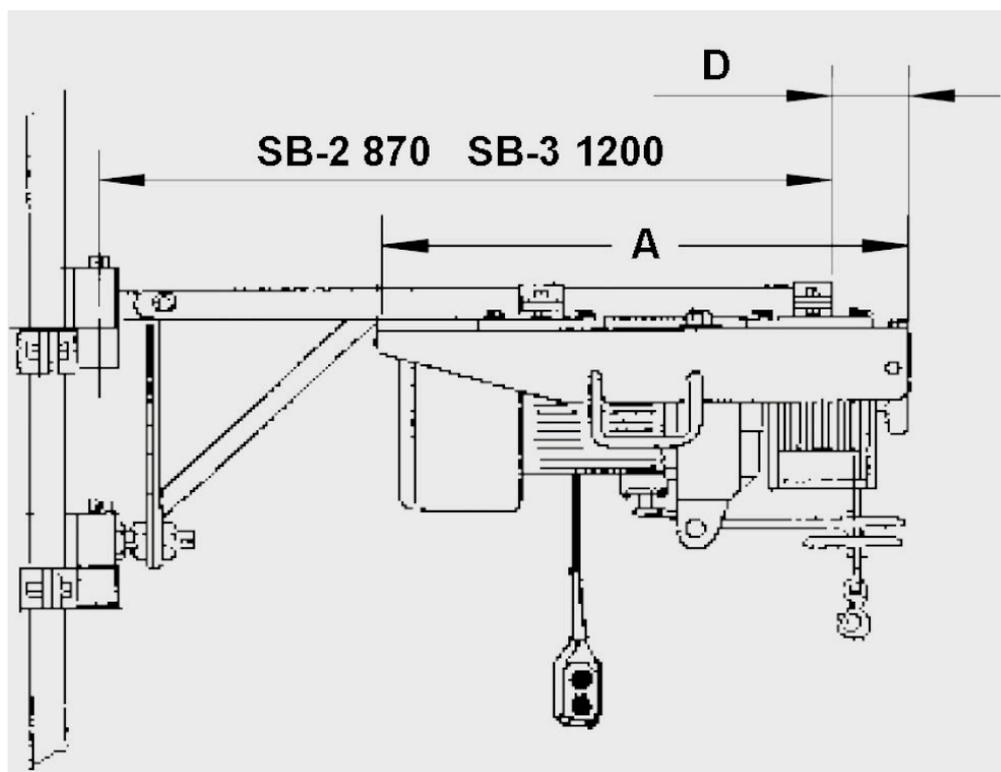

Dimensions mm

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Moteur V / kW	Poids kg
DM-200ED/ES	415	210	310	500	230 / 0.75	23
DM-300ED/ES	660	305	410	600	230 / 1.45	47
DT-300ED/ES	660	305	410	600	400 / 1.45	45
DT-500ED/ES	920	340	520	660	400 / 2.20	77
DT-950ED/ES	920	340	520	660	400 / 2.20	89

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Moteur V / kW	Poids kg
DM-150IVS	510	300	385	570	230 / 1.45	40
DM-200IS	510	300	385	570	230 / 0.75	37

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Moteur V / kW	Poids kg
DT-200IS	510	300	385	570	400 / 1.85	36
DT-300IS	780	320	410	630	400 / 1.85	53
DT-500IS	950	350	570	760	400 / 2.20	87
DT-950IS	950	350	570	790	400 / 2.20	92