
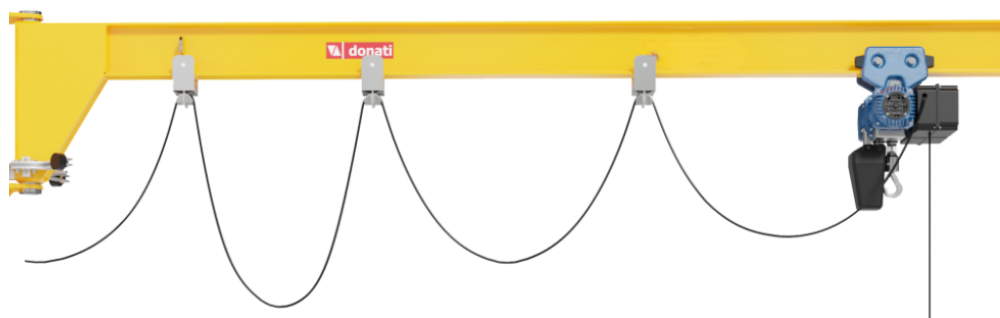


GBP-T

Potence murale

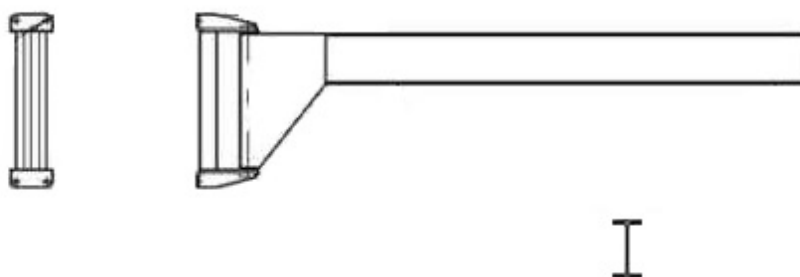

Grues complètes sans palan, non montées, une couche de peinture

- incl. alimentation él. avec câble plat
- Rotation max. 250°


Potences murales sans pinces à colonnes

Spécifications

Charge utile kg	Portée S	Prix CHF	Portée S	Prix CHF	Portée S	Prix CHF	Portée S	Prix CHF	Portée S	Prix CHF	Portée S	Prix CHF
125	2m	1490	3m	1580	4m	1840	5m	1970	6m	---	7m	---
250	2m	1600	3m	1740	4m	2320	5m	2490	6m	3300	7m	4970
500	2m	2000	3m	2180	4m	2650	5m	2870	6m	4490	7m	5190
1000	2m	2250	3m	2480	4m	3690	5m	3970	6m	5070	7m	6025
2000	2m	3210	3m	3450	4m	4330	5m	5150	6m	---	7m	---

Options

für/pour
GBP

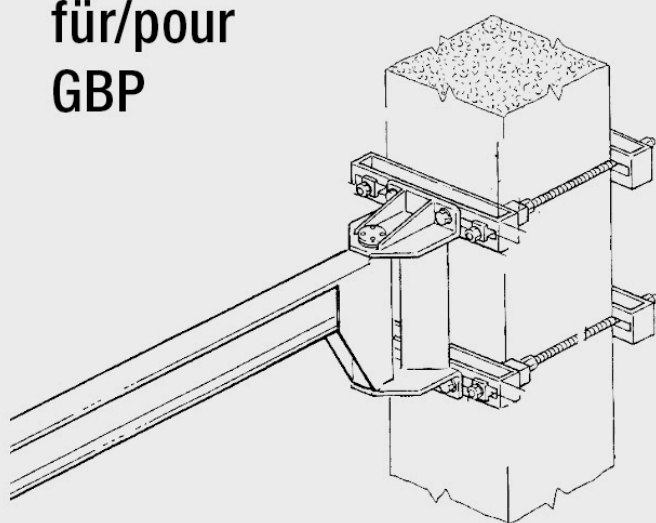


Brides de colonne pour la taille	Prix CHF
A-B 200 – 330 mm	355
A-B 200 – 460 mm	375
A-B 460 – 650 mm	520
C-D 250 – 400 mm	450

Brides de colonne pour la taille	Prix CHF
C-D 250 – 550 mm	680
C-D 550 – 750 mm	810
E-F 300 – 400 mm	770
E-F 300 – 550 mm	935
E-F 550 – 750 mm	1230

Dessins cotés et dimensions

Charge utile kg	Taille	Supports Portée S m	Dimension mm A	Dimension mm B	Dimension mm C	Dimension mm D	Dimension mm E	Dimension mm F	Dimension mm M	Dimension mm N	Dimension mm Ø
125	A	2m	170	248	644	200	594	150	190	595	15
125	A	3m	170	248	644	200	594	150	190	655	15
125	B	4m	170	288	644	200	594	150	190	725	15
125	B	5m	170	288	644	200	594	150	190	785	15
250	B	2m	170	288	644	200	594	150	190	665	15
250	B	3m	170	288	644	200	594	150	190	725	15
250	C	4m	210	346	930	250	870	190	190	800	22
250	C	5m	210	346	930	250	870	190	190	860	22
250	D	6m	255	500	1240	300	1160	220	190	1065	34
250	D	7m	255	500	1240	300	1160	220	190	1135	34
500	C	2m	210	346	930	250	870	190	190	740	22
500	C	3m	210	346	930	250	870	190	190	800	22
500	D	4m	210	406	930	250	870	190	190	880	22
500	D	5m	210	406	930	250	870	190	190	940	22
500	E	6m	255	500	1240	300	1160	220	190	1140	34
500	E	7m	255	540	1240	300	1160	220	190	1270	34
1000	D	2m	255	499	1240	300	1160	220	190	820	22
1000	D	3m	210	406	930	250	870	190	190	880	22
1000	E	4m	255	499	1240	300	1160	220	190	945	34
1000	E	5m	255	499	1240	300	1160	220	190	1005	34
1000	F	6m	255	540	1240	300	1160	220	190	1190	34
1000	F	7m	255	590	1240	300	1160	220	190	1270	34
2000	E	2m	255	499	1240	300	1160	220	210	900	34
2000	E	3m	255	499	1240	300	1160	220	210	960	34
2000	F	4m	255	540	1240	300	1160	220	210	1070	34

Charge utile kg	Taille	Supports Portée S m	Dimension mm A	Dimension mm B	Dimension mm C	Dimension mm D	Dimension mm E	Dimension mm F	Dimension mm M	Dimension mm N	Dimension mm Ø
2000	F	5m	255	590	1240	300	1160	220	210	1220	34

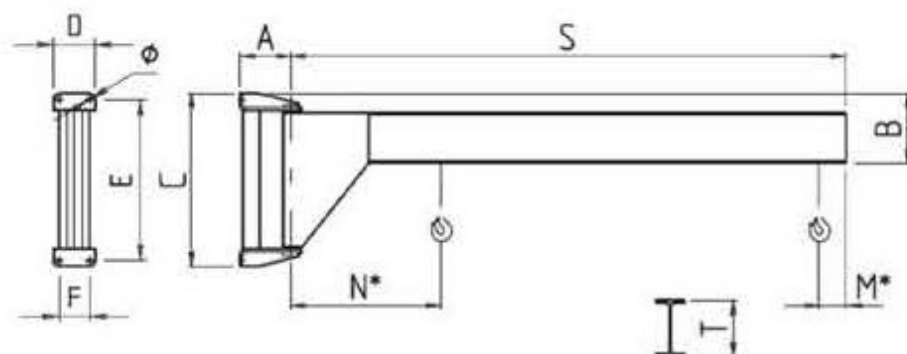

Broschüre_Potence_francais

Broschüre_Gruabandiera_italiano