


S-19x7SE

Drahtseil verzinkt, drehungsarm

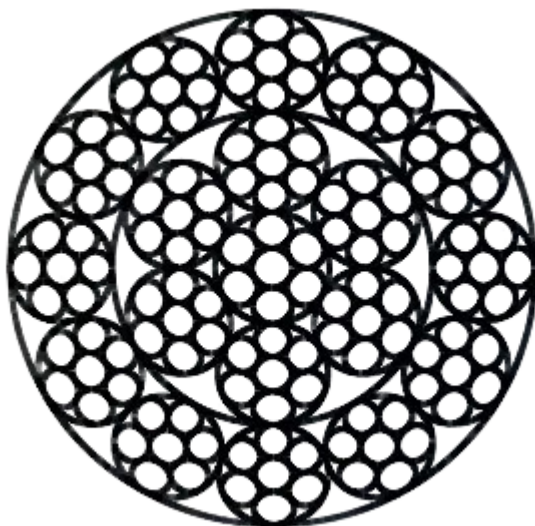

Drahtseile verzinkt

- mit Stahleinlage
- Flexibel
- Drehungsarm
- Drahtfestigkeit 1960 N/qm

Spezifikationen

Typ	Seildurchmesser mm	Bruchlast kN	Tragkraft kg / Sicherheit 1:4	Tragkraft kg / Sicherheit 1:5	Tragkraft kg / Sicherheit 1:6	Preis CHF / m
S-19x7SE-4	4	10.0	262	210	175	1.95
S-19x7SE-5	5	16.0	410	328	274	2.55

Typ	Seildurchmesser mm	Bruchlast kN	Tragkraft kg / Sicherheit 1:4	Tragkraft kg / Sicherheit 1:5	Tragkraft kg / Sicherheit 1:6	Preis CHF / m
S-19x7SE-6	6	23.1	589	471	392	2.75
S-19x7SE-7	7	31.5	803	642	535	3.30
S-19x7SE-8	8	41.2	1047	838	698	4.20
S-19x7SE-9	9	52.0	1328	1062	885	5.05
S-19x7SE-10	10	64.3	1639	1311	1092	6.20
S-19x7SE-11	11	77.8	1983	1586	1322	7.25
S-19x7SE-12	12	92.5	2360	1888	1573	8.60
S-19x7SE-13	13	108.6	2778	2222	1852	10.10
S-19x7SE-14	14	126.2	3211	2569	2141	11.50
S-19x7SE-16	16	157.0	4205	3364	2803	15.00