


S-6x19FE

Drahtseil verzinkt

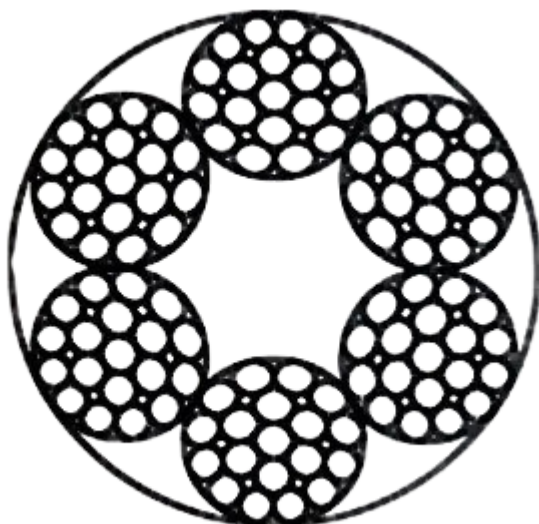

Drahtseile verzinkt

- Parallelschlag (1+6+12) = 144 Drähte
- 1 Fasereinlage
- Drahtfestigkeit 1770 N/qm

Spezifikationen

Typ	Seildurchmesser mm	Bruchlast kN	Tragkraft kg / Sicherheit 1:4	Tragkraft kg / Sicherheit 1:5	Tragkraft kg / Sicherheit 1:6	Preis CHF / m
S-6x19FE-3	3	4.9	125	100	83	0.70
S-6x19FE-4	4	8.7	222	177	148	1.05
S-6x19FE-5	5	13.6	347	277	231	1.50

Typ	Seildurchmesser mm	Bruchlast kN	Tragkraft kg / Sicherheit 1:4	Tragkraft kg / Sicherheit 1:5	Tragkraft kg / Sicherheit 1:6	Preis CHF / m
S-6x19FE-6	6	19.6	499	400	333	1.80
S-6x19FE-6.5	6.5	23.0	585	468	390	2.10
S-6x19FE-7	7	26.7	680	544	454	2.45
S-6x19FE-7.5	7.5	30.6	780	624	520	2.80
S-6x19FE-8	8	34.8	887	709	591	2.90
S-6x19FE-9	9	44.1	1124	899	749	3.65
S-6x19FE-10	10	54.4	1386	1109	924	4.45
S-6x19FE-11	11	65.8	1677	1341	1118	5.40
S-6x19FE-12	12	78.3	1995	1596	1330	6.40