

Einträger Rollfahrwerk INOX




- Maximaler Schutz gegen korrosive Umgebung und hohe Luftfeuchtigkeit
- Geeignet für Reinräume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
- Alle Komponenten (ausser Lager) aus hochkorrosionsbeständigem 304(V2A) Edelstahl
- Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch und Aufprallschutz
- Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz / Dauerhaft geschmierte, kugellagerte Räder
- Mit Radbruchstützen und Entgleisungsschutz
- Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Fahrprofil verstellbar Breite standard mm	Min. Radius m	Raddurchmesser mm	Gewicht kg
DSS-HFW-500	500	720	50–152	0,8	57	9
DSS-HFW-1000	1000	1120	64–203	1,0	73	12
DSS-HFW-2000	2000	2580	88–203	1,1	86	20
DSS-HFW-3000	3000	3890	100203	1,3	106	29
DSS-HFW-5000	5000	5920	114–203	1,4	118	44

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

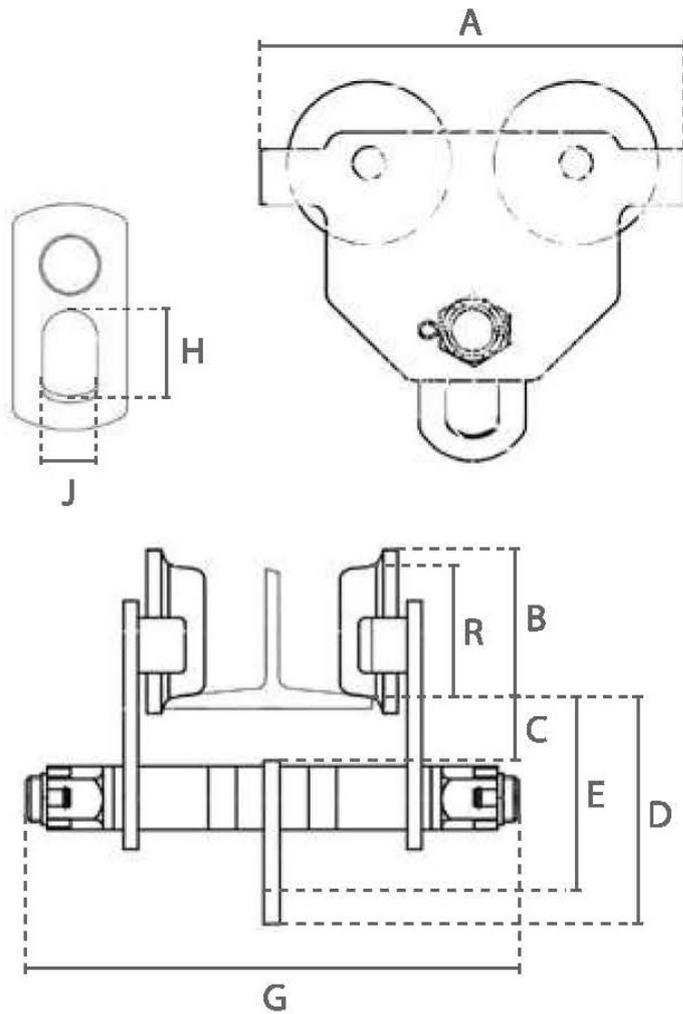

Typ	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm	Abmessung G mm	Abmessung H mm	Abmessung J mm
DSS-HFW-500	199	68	30	119	104	245	32	25
DSS-HFW-1000	246	84	27	145	127	327	40	30
DSS-HFW-2000	276	97	27	171	156	345	52	38
DSS-HFW-3000	332	119	37	200	178	367	63	40
DSS-HFW-5000	377	131	38	228	198	378	75	50