COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

LHTP-FK

Einträger-Rollfahrwerk mit Spindel

- Laufrollen kugelgelagert, mit einer Spindel-Traverse
- Mit Radbruchstütze und Kippsicherung
- Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Fahrprofil, verstellbar Breite b = mm	Fahrprofil, verstellbar INP h = mm	Fahrprofil, verstellbar HEB h/b = mm	Kurvenradius m	Gewicht kg

COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Fahrprofil, verstellbar Breite b = mm	Fahrprofil, verstellbar INP h = mm	Fahrprofil, verstellbar HEB h/b = mm	Kurvenradius m	Gewicht kg
LHTP-FK-05	500	135	50–220	100–550	100–220	1,00	8,5
LHTP-FK-10	1000	200	58–220	120–550	100–220	1,00	16,5
LHTP-FK-20	2000	320	66–220	120–550	120–220	1,10	24

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

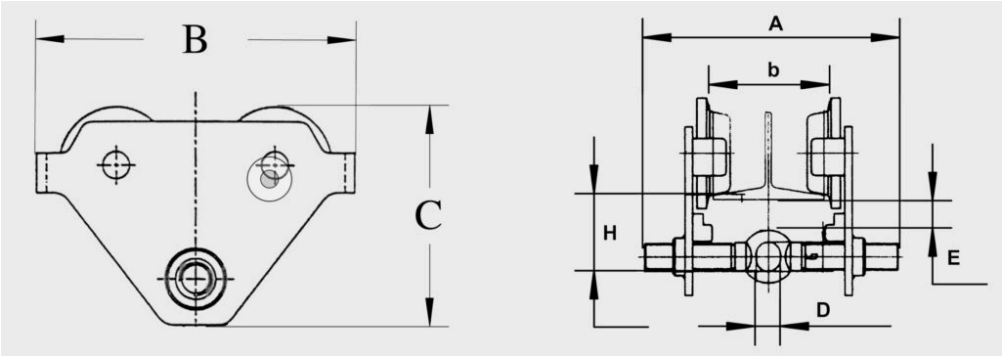

Typ	Abmessung H mm	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm
LHTP-FK-05	60	292	260	171	25	31
LHTP-FK-10	60	300	260	174	30	31
LHTP-FK-20	75	310	310	216	40	30