

Einträger Rollfahrwerk mit Haspelantrieb





- Starke Ausführung mit zwei Traversen
- Laufrollen kugellagert, Bolzen verzinkt
- Mit Radbruchstützen und Entgleisungsschutz
- Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen
- Bis 30 ton auf Anfrage
- Vorschub durch Haspelantrieb, verzinkte Handkette, Bedienungslänge 2.5 m

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Fahrprofil verstellbar Breite standard mm	Kurvenradius m (für Laufkatze Breite standard)
500	500	310	50-152	0,8
1000	1000	340	54-203	0,9
1500	1500	435	64-203	1,0
2000	2000	480	74-203	1,0
3000	3000	610	90-203	1,2


Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Fahrprofil verstellbar Breite standard mm	Kurvenradius m (für Laufkatze Breite standard)
5000	5000	820	114–305	1,3
7500	7500	1260	124–305	2
10000	10000	1410	124–305	2,0

Optionen

Bedienungslänge verlängern	Preis CHF per m
Haspelkette	18

Typ	Option breiteres Fahrprofil Breite mm	CHF
500	50–203	50
1000	64–305	70
1500	74–305	85
2000	88–305	100
3000	100–305	110

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

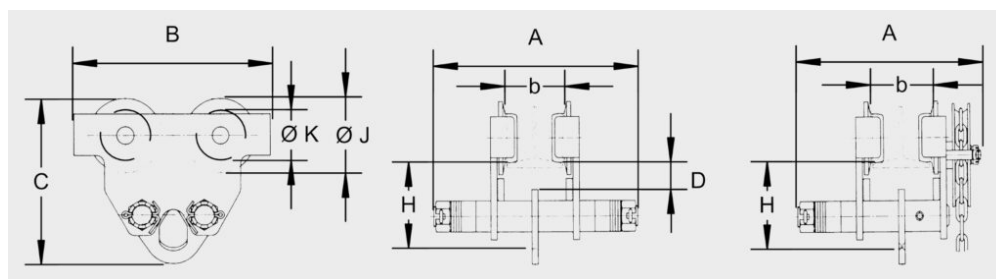

Typ	Abmessung H mm	Abmessung A mm (Breite S)	Abmessung A mm (Breite B)	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung J mm	Abmessung K mm
500	75	272	322	194	158	30	80	55
1000	96	334	436	236	196	38	95	68

Typ	Abmessung H mm	Abmessung A mm (Breite S)	Abmessung A mm (Breite B)	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung J mm	Abmessung K mm
1500	102	337	439	250	210	38	102	75
2000	110	343	445	268	226	38	108	80
3000	122	357	459	322	266	40	132	100
5000	142	373	475	362	301	42	148	110
7500	180	416	518	426	388	45	175	130
10000	190	423	525	442	396	45	175	136