


Elektrische Aufzug-Seilwinde



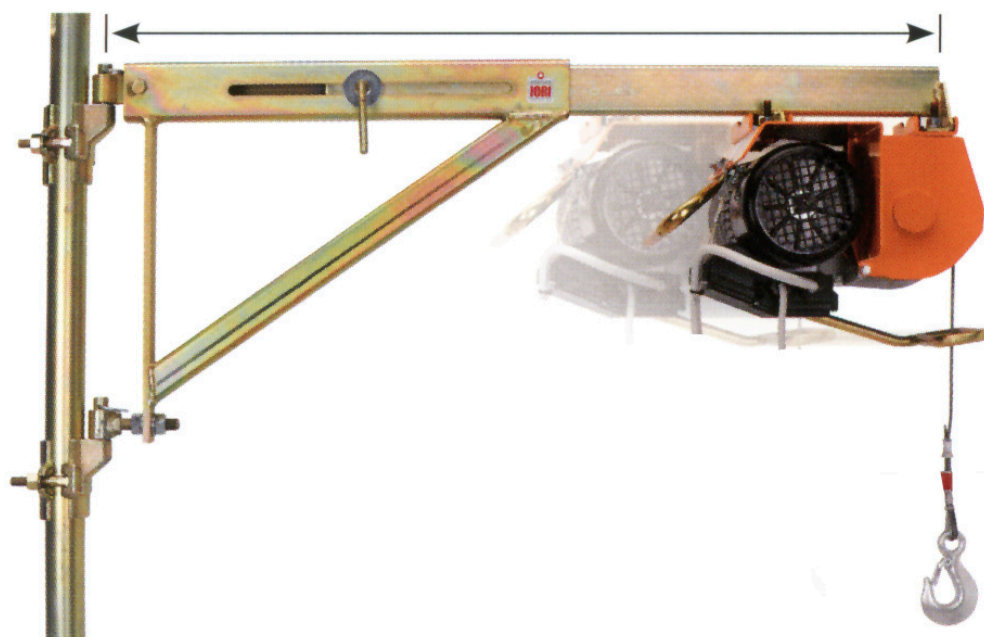

- Gerüstwinden Bauaufzüge, 230 V
- Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, mit Endschalter für obere Endabschaltung
- Direktsteuerung, 24 V
- Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 20 m/min
- Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
- Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
- Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 24 kg

Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Tragkraft kg
DM-200APE-D	1290	200

Optionen



Option	Preis CHF
Funksteuerung	1350