COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

DM-200/APP

Elektrische Aufzug-Seilwinde

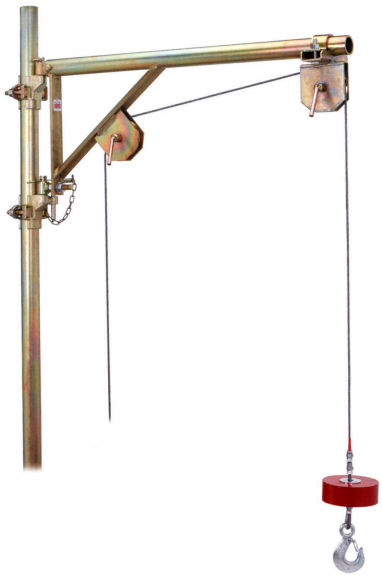

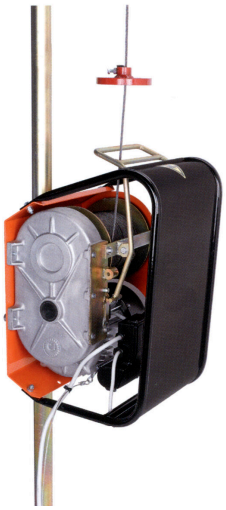

- Gerüstwinden Bauaufzüge, 230 V oder 400 V
- Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 % mit Endschalter für obere Endabschaltung
- Direktsteuerung, 24 V Schützsteuerung oder mit Funksteuerung

Montage unten an Gerüststange

- Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min

- Inkl. Schwenkarm 870 mm
- Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
- Motor 230 V, 0.85 kW, Eigengewicht 65 kg

Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Tragkraft kg
DM-200/APP	2350	200

Optionen

Option	Preis CHF
Funksteuerung	1350