


Elektrische Seilwinde

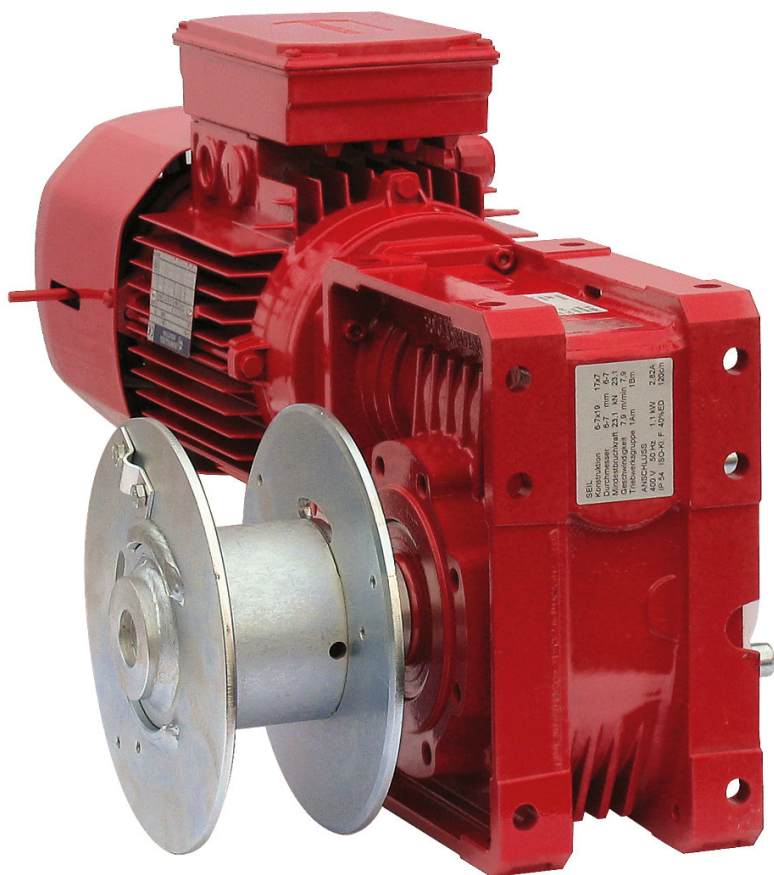

Robuste Bauart im Baukastensystem, Schneckengetriebe im Ölbad
Einseitig gelagerte Seiltrommel für kleine bis mittlere Lasten
Mögliche Ausführungen:






- Ohne Steuerung
- Direktsteuerung mit Steuerbirne an 3 m Kabel
- 24 V Schützsteuerung mit Steuerbirne oder Tasten auf Schaltkasten
- Sonderausführungen auf Anfrage: (Grössere Seilkapazitäten, andere Geschwindigkeiten)
Modelle 3-phasig 400 V 50 Hz

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg erste Seillage	Nutzlast kg dritte Seillage	Preis CHF Seilwinde ohne Seil Steuerung ohne	Preis CHF Seilwinde ohne Seil Steuerung direkt	Preis CHF Seilwinde ohne Seil Steuerung 24 V	Seilgeschwindigkeit erste Seillage	Seilgeschwindigkeit dritte Seillage	Seilaufnahme Seillage ø mm	Seilaufnahme erste Seillage m	Seilaufnahme letzte (3.) Seillage m	Motor V	Motor kW	Gewicht ohne Seil kg	Trommel ø	Flansch ø	Trommellänge
ESF-150-T	150	125				7,1	8,6	4	3,4	11,5	3 x 400	0,37	18,0	70	140	61
ESF-250-T	250	200				7,2	9,1	5	2,8	9,6	3 x 400	0,55	21,5	70	140	61
ESF-500-T	500	400				7,5	9,8	6	3,2	11,0	3 x 400	1,10	38,0	90	190	67


Optionen





Typ	Preis CHF Spindelendschalter für 2 Endpositionen 24 V Schutzsteuerung erforderlich	Preis CHF Seilandruckrolle	Preis CHF Schlaffseilswitcher 24 V Schutzsteuerung erforderlich	Preis CHF Auskuppelbare Seiltrommel nur für Zugwinden 24 V Schutzsteuerung erforderlich	Preis CHF Gerillte Seiltrommel	Preis CHF Seiltrommel- Mittelflansch für 2 Seile
ESF-150-T						
ESF-250-T						
ESF-500-T						

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

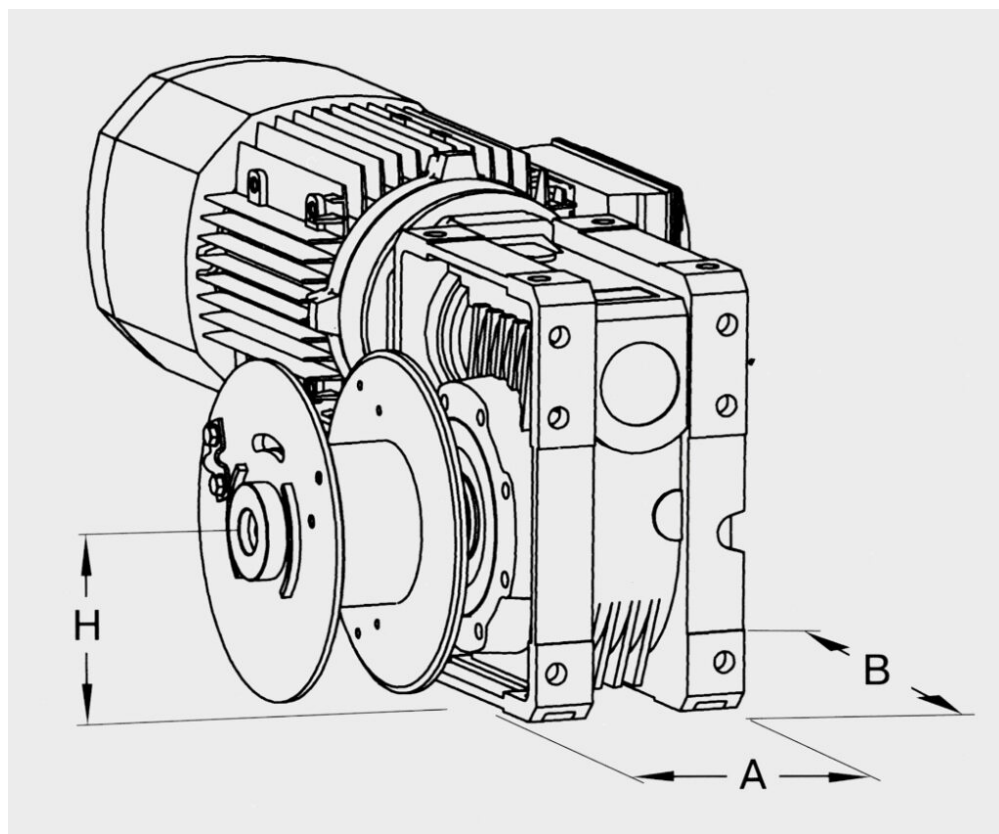

Abmessungen in mm

Typ	A	A Mit Seilandruckrolle und Grundplatte	B	B Mit Seilandruckrolle und Grundplatte	H Achs	H Achs Mit Seilandruckrolle und Grundplatte
ESF-150-T	94	225	145	200	72,5	84,5
ESF-250-T	94	225	145	200	72,5	84,5
ESF-500-T	125	280	200	220	100	112