


Elektrische Seilwinde 3 x 400 V



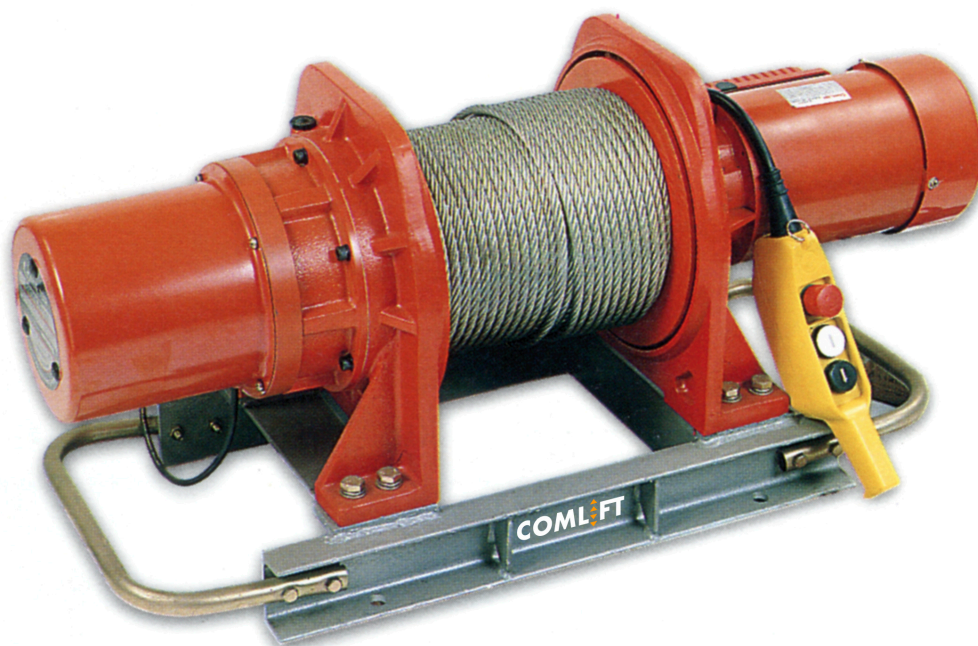

Für den leichten Einsatz


- Einschaltdauer 40 %
- Automatische Bremse
- Direktsteuerung oder 24 V Steuerung
- Steuerbirne mit 2 m Kabel
- Ohne Endschalter
- Inkl. Drahtseil

Spezifikationen

Typ	Nutzlast erste Seillage	Nutzlast letzte Seillage	Preis CHF mit Seil Steuerung direkt	Preis CHF mit Seil Steuerung 24 V	Seil-Geschwindigkeit m/min	Sellaufnahme letzte Seillage ø mm	Sellaufnahme erste Seillage m	Sellaufnahme letzte Seillage m	Motor V	Motor kW	Gewicht kg
KDJ-500E1	500	500	2750	4070	12-18	9	14	58	3 x 400	1,60	136
KDJ-750E1	750	750	2860	4180	15-19	9	14	58	3 x 400	2,20	149

Typ	Nutzlast erste Seillage	Nutzlast letzte Seillage	Preis CHF mit Seil Steuerung direkt	Preis CHF mit Seil Steuerung 24 V	Seil-Geschwindigkeit m/min	Seilaufnahme Seillage ø mm	Seilaufnahme erste Seillage m	Seilaufnahme letzte Seillage m	Motor V	Motor kW	Gewicht kg
KDJ-1000E1	1000	1000	3620	4940	15-19	11	14	58	3 x 400	2,80	156

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

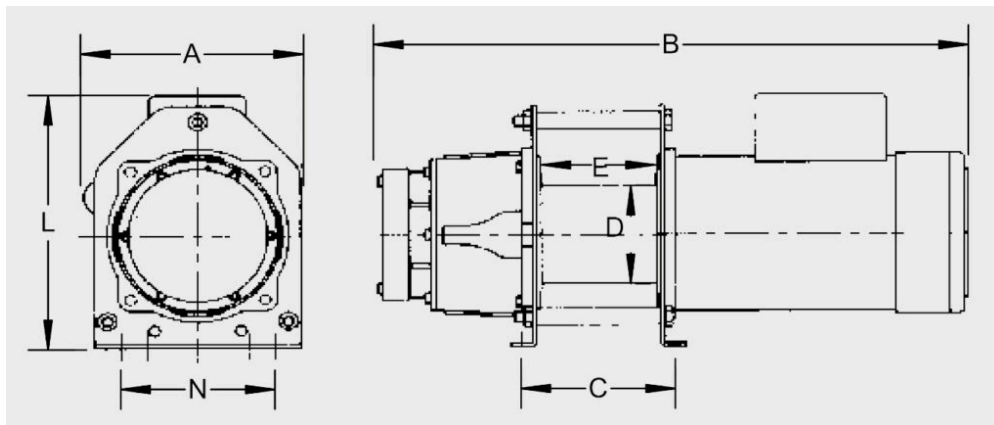

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E	L	N
KDJ-500E1	372	922	400	165	240	430	330
KDJ-750E1	372	935	400	165	240	430	330
KDJ-1000E1	372	935	400	165	240	430	330