


Elektrische Seilwinde

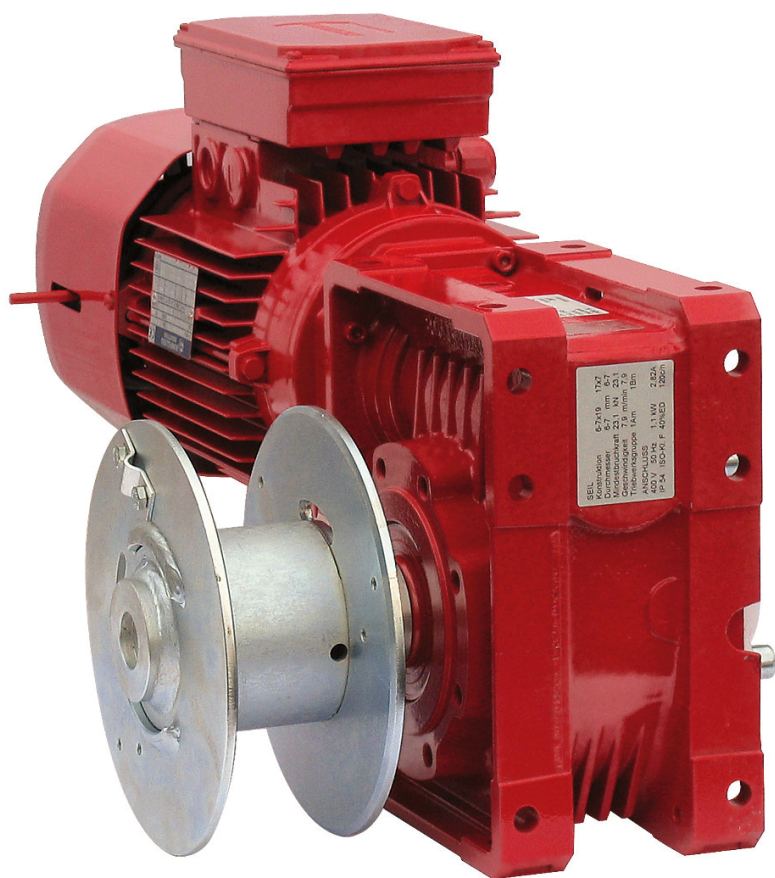

Robuste Bauart im Baukastensystem, Schneckengetriebe im Ölbad
Einseitig gelagerte Seiltrommel für kleine bis mittlere Lasten
Mögliche Ausführungen:






- Ohne Steuerung
- Direktsteuerung mit Steuerbirne an 3 m Kabel
- 24 V Schützsteuerung mit Steuerbirne oder Tasten auf Schaltkasten
- Sonderausführungen auf Anfrage: (Grössere Seilkapazitäten, andere Geschwindigkeiten)

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg erste Seillage	Nutzlast kg dritte Seillage	Preis CHF Seilwinde ohne Seil Steuerung ohne	Preis CHF Seilwinde ohne Seil Steuerung direkt	Preis CHF Seilwinde ohne Seil Steuerung 24 V	Seilgeschwindigkeit erste Seillage	Seilgeschwindigkeit dritte Seillage	Seilaufnahme Seillage ø mm	Seilaufnahme erste Seillage m	Seilaufnahme letzte (3.) Seillage m	Motor V	Motor kW	Gewicht ohne Seil kg	Trommel ø	Flansch ø	Trommellänge
ESF-200-M	200	165				7,1	11,5	4	3,4	11,5	1 x 230 V	0,55	23,0	70	140	61
ESF-400-M	400	325				7,5	11,0	6	3,2	11,0	1 x 230 V	1,10	43,5	90	190	67

Optionen





Typ

Preis CHF
Spindelendschalter
für 2
Endpositionen 24
V Schutzsteuerung
erforderlich

Preis CHF
Seilandruckrolle

Preis CHF
Schlaffseilschalter 24 V
Schutzsteuerung
erforderlich

Preis CHF
Auskuppelbare
Seiltrommel nur
für Zugwinden 24 V
Schutzsteuerung
erforderlich


Preis CHF
Gerillte
Seiltrommel

Preis CHF Seiltrommel-
Mittelflansch für 2 Seile

ESF-200-M

ESF-400-M

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

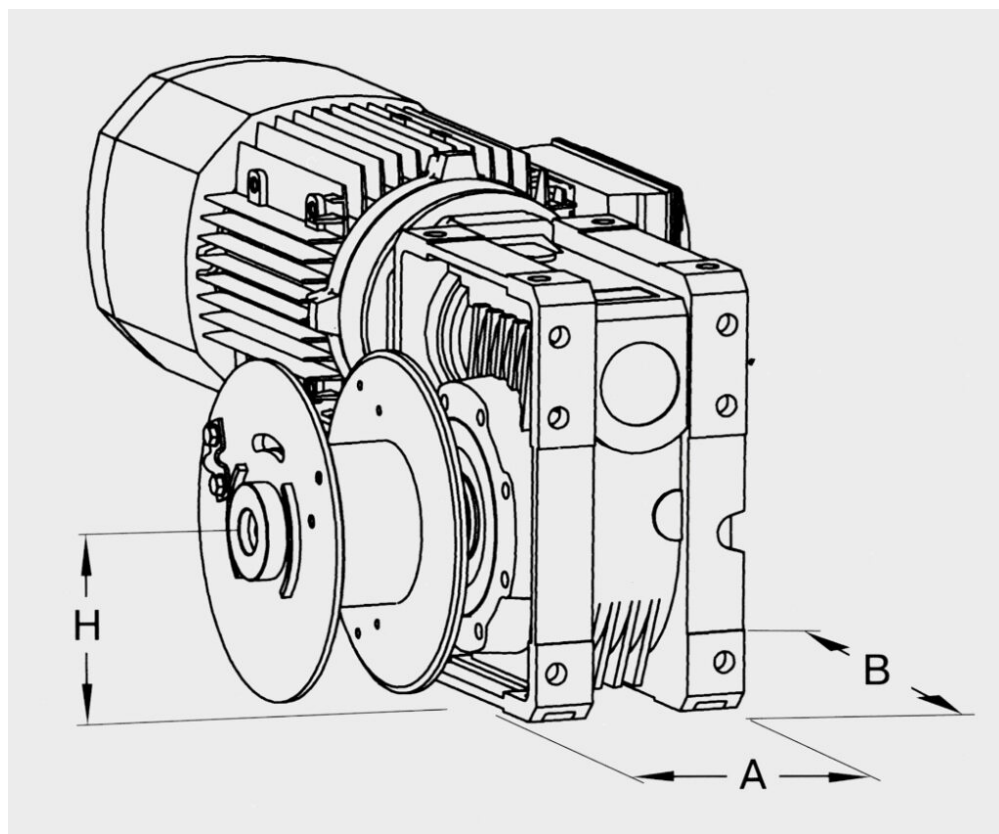

Abmessungen in mm

Typ	A	A Mit Seilandruckrolle □ und Grundplatte	B	B Mit Seilandruckrolle □ und Grundplatte	H Achs	H Achs Mit Seilandruckrolle □ und Grundplatte
ESF-200-M	94	225	145	200	72,5	84,5
ESF-400-M	125	280	200	220	100	112