

LIFTKET

WORKS 1948

Star Liftket 400 V

Elektrokettenzug











- Sehr leicht und kompakt, Aluminiumgehäuse
- Hohe Einschaltdauer, für hohe Hubhöhen geeignet
- Sehr leiser Betrieb
- Mit Sicherheits-Überlastschutzkupplung
- Mit Schützsteuerung 24 V Niederspannung in der Steuerbirne, somit auch für den sicheren Betrieb in feuchter Umgebung geeignet
- Endschalter für Heben und Senken
- Thermoschutz
- Standard Modelle, Aufhängung mit Öse, Haken, Hand- oder Elektrofahrrwerk

Grundpreis mit 3 m Hub, Steuerkabel 2 m
3-phasig / Nutzlast 125 kg – 6.3 ton

Spezifikationen

Typ	Bauform	Nutzlast kg	Stränge	Hubgeschwindigkeit m/min	Preis CHF mit 3 m Hub Öse	Preis CHF mit 3 m Hub Haken	Preis CHF mit 3 m Hub Stossen Handfahrwerk	Preis CHF mit 3 m Hub Elektrofahrwerk
125/1-8	030/62	125	1	8	1650	1750	1850	3190
125/1-8/2	031/53	125	1	8/2	1940	2040	2150	3480
250/1-4	030/65	250	1	4	1810	1910	2020	3350
250/1-8	030/64	250	1	8	1840	1930	2040	3380
250/1-8/2	031/51	250	1	8/2	2000	2100	2200	3550
250/1-12	030/50	250	1	12	1940	2040	2150	3480
250/1-12/3	051/52	250	1	12/3	2290	2390	2520	3990
250/1-18/4.5	051/55	250	1	18/4.5	2380	2480	2610	4070
250/1-24	050/52	250	1	24	2070	2180	2310	3780
500/1-4	030/54	500	1	4	1920	2020	2120	3460
500/2-4/1	031/51	500	2	4/1	2130	2220	2340	3670
500/1-8	030/52	500	1	8	1970	2060	2170	3510
500/1-8/2	071/54	500	1	8/2	2170	2280	2410	3870
500/1-10	070/51	500	1	10	2120	2220	2360	3820
500/1-10/2.5	071/53	500	1	10/2.5	2220	2320	2460	3910
500/1-18	050/55	500	1	18	2220	2320	2460	3910
800/1-8	070/54	800	1	8	2360	2460	2600	4050
1000/1-4	070/61	1000	1	4	2200	2300	2440	3900
1000/2-4/1	071/54	1000	2	4/1	2350	2460	2590	4040
1000/2-5	070/51	1000	2	5	2270	2370	2510	3960
1000/2-5/1.25	071/53	1000	2	5/1.25	2400	2500	2640	4100
1000/1-6	070/55	1000	1	6	2500	2600	2730	4200
1000/1-6/1.5	071/55	1000	1	6/1.5	2600	2700	2830	4290
1000/1-8/2	091/51	1000	1	8/2	3470	3540	4040	5250
1000/1-10	070/53	1000	1	10	2590	2690	2820	4280
1000/1-10/2.5	091/52	1000	1	10/2.5	3470	3630	4090	5300
1600/2-4	070/54	1600	2	4	2510	2620	2750	4220
1600/1-8	090/55	1600	1	8	3340	3490	3950	5150
1600/1-8/2	091/55	1600	1	8/2	3600	3750	4220	5420
1600/1-10/2.5	091/56	1600	1	10/2.5	3660	3810	4260	5470
2000/2-3	070/55	2000	2	3	2650	2770	2900	4350

Typ	Bauform	Nutzlast kg	Stränge	Hubgeschwindigkeit m/min	Preis CHF mit 3 m Hub Öse	Preis CHF mit 3 m Hub Haken	Preis CHF mit 3 m Hub Stossen Handfahrwerk	Preis CHF mit 3 m Hub Elektrofahrwerk
2000/2-3/0.75	071/55	2000	2	3/0.75	2750	2850	2990	4450
2000/2-4/1	091/51	2000	2	4/1	3680	3830	4290	5490
2000/2-5	070/53	2000	2	5	2740	2850	2990	4440
2000/2-5/1.25	091/52	2000	2	5/1.25	3730	3890	4350	5550
2000/1-8	110/54	2000	1	8	4930	5260	5550	6760
2000/1-8/2	111/56	2000	1	8/2	5170	5500	5790	6990
2500/2-4	090/55	2500	2	4	3600	3760	4220	5420
2500/2-4/1	091/55	2500	2	4/1	3870	4020	4480	5680
2500/2-5/1.25	091/56	2500	2	5/1.25	3900	4050	4510	5710
2500/1-8	110/54	2500	1	8	4930	5260	5550	6760
2500/1-8/2	111/54	2500	1	8/2	5270	5610	5890	7100
2500/1-10	110/52	2500	1	10	4970	5310	7080	8130
2500/1-10/2.5	111/52	2500	1	10/2.5	5270	5610	8160	8440
3200/2-4	090/55	3200	2	4	3600	3760	4220	5420
3200/2-4/1	091/55	3200	2	4/1	3870	4020	4480	5680
3200/2-5/1.25	091/56	3200	2	5/1.25	3900	4050	4510	5710
3200/1-8	110/54	3200	1	8	4930	5260	7040	8100
3200/1-8/2	111/54	3200	1	8/2	5270	5610	7390	8440
4000/2-4	110/54	4000	2	8	5370	5700	7480	8540
4000/2-4/1	111/56	4000	2	8/2	5530	5860	7640	8690
5000/2-5	110/52	5000	2	5	5570	5900	7680	8740
5000/2-5/1.25	111/52	5000	2	5/1.25	5640	5970	7750	8800
6300/2-4	110/54	6300	2	4	5570	5900	7680	8740
6300/2-4/1	111/54	6300	2	4/1	6020	6240	8020	9080

Optionen



Längere Lastkette, Mehrpreise

Mehrhub pro m zu Bauform	Aufzug 1-strängig	Aufzug 2-strängig	Preis CHF
030	X		35
030		X	70
050	X		35
050		X	70
070	X		40
070		X	80
090	X		60
090		X	120
110	X		105
110		X	210

	Preis CHF
Steuerkabelverlängerung pro m	10
Funksteuerung zu Elektrokettenzug kpl. angeschlossen (Elektrokettenzug ohne Fahrwerk)	1080

	Preis CHF
Funksteuerung zu Elektrokettenzug kpl. angeschlossen (Elektrokettenzug mit Elektrofahwerk)	1280
Profilbreite Fahwerk bis 300mm Bauform 030	180
Profilbreite Fahwerk bis 300mm Bauform 050 / 070	180
Profilbreite Fahwerk bis 300mm Bauform 090	270
Profilbreite Fahwerk bis 300mm Bauform 110	270

Mehrpreis grösserer Kettenspeicher für Kette


* Auf Grund des hohen Kettengewichtes sind gewisse Kettenspeicher separat zu entlasten

** im Grundpreis inklusiv

max. Inhalt / Mehrpreis

für Bauform	Länge Lastkette m	Kettendimension mm /Länge Lastkette m	Preis CHF	für Bauform	Länge Lastkette m	Kettendimension mm /Länge Lastkette m	Preis CHF	für Bauform	Länge Lastkette m	Kettendimension mm /Länge Lastkette m	Preis CHF
030	8**	5/8	43	050, 070	8/5**	5/8 , 7/5	55	090	10/6**	9/10 , 11/6	103
	10	5/10	6		10/8	5/10 , 7/8	8		18/12	9/18 , 11/12	68
	18	5/18	31		18/10	5/18 , 7/10	27		30*	9/30	234
	25	5/25	34		25/18	5/25 , 7/18	31		20*	11/20	234
	40	5/40	76		40/24*	5/40 , 7/24	96		50/30*	9/50 , 11/30	293
	60	5/60	156		60*	5/60	195		60/40*	9/60 , 11/40	566
					30*	7/30	195		75/50*	9/75 , 11/50	761
					70*	5/70	234				
					90*	5/90	234				
					40*	7/40	234				
					50*	7/50	234				
					60*	7/60	254				

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

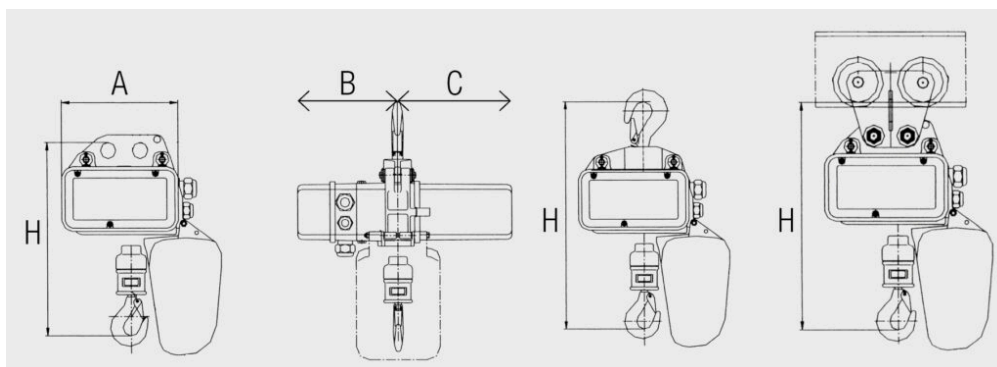

Bauform	Kettendimension mm	*	Bauform	Profilbreite Fahrwerk mm	Fahrgeschwindigkeit m/min
030 / 050	5.2 x 15.0		030	50 - 106	5 + 20
070	7.2 x 21.0		050 / 070	66 - 135	5 + 20
090	9.0 x 27.0		090	82 - 155	5 + 20
110	11.3 x 31.0		110	90 - 155	4 + 16

Typ	Triebwerkklasse FEM	Triebwerk Motor kW	Abmessung H mm Oese	Abmessung H mm Haken	Abmessung H mm Hand / Elektrofahrwerk	Abmessung mm A	Abmessung mm B	Abmessung mm C	Gewicht kg mit 3m Hub
125/1-8	4m	0.55	380	438	406	212	192	220	18
125/1-8/2	4m	0.32/0.08	380	438	406	212	192	220	18
250/1-4	4m	0.37	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8	3m	0.55	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8/2	3m	0.32/0.08	380	438	406	212	192	220	18
250/1-12	2m	0.55	380	438	406	212	192	220	18
250/1-12/3	3m	0.55/0.12	390	468	436	266	232	274	33
250/1-18/4.5	3m	0.9/0.2	390	468	436	266	232	274	33
250/1-24	3m	1.10	390	468	436	266	232	274	33
500/1-4	1Am	0.37	380	438	406	212	192	220	18
500/2-4/1	3m	0.32/0.08	380	438	406	212	192	220	18
500/1-8	1Bm	0.70	380	447	415	212	192	220	18
500/1-8/2	2m	0.9/0.2	413	492	460	266	232	274	42
500/1-10	2m	1.10	413	492	460	266	232	274	36
500/1-10/2.5	2m	0.9/0.2	413	492	460	266	232	274	42
500/1-18	1Bm	1.50	388	468	436	266	232	274	38
800/1-8	2m	1.10	413	492	460	266	232	274	36
1000/1-4	2m	0.75	413	593	561	266	232	274	36
1000/2-4/1	2m	0.9/0.2	514	593	561	266	232	274	47
1000/2-5	2m	1.10	514	593	561	266	232	274	41
1000/2-5/1.25	2m	0.9/0.2	514	593	561	266	232	274	47

Typ	Triebwerkklasse FEM	Triebwerk Motor kW	Abmessung H mm Oese	Abmessung H mm Haken	Abmessung H mm Hand / Elektrofahwerk	Abmessung mm A	Abmessung mm B	Abmessung mm C	Gewicht kg mit 3m Hub
1000/1-6	2m	1.10	413	492	460	266	232	274	36
1000/1-6/1.5	2m	1.1/0.2	413	492	460	266	232	274	42
1000/1-8/2	3m	1.8/0.45	513	608	548	359	283	359	67
1000/1-10	1Am	1.70	413	492	460	266	232	274	42
1000/1-10/2.5	3m	1.8/0.45	513	608	548	358	285	359	67
1600/2-4	2m	1.10	514	602	570	266	232	274	41
1600/1-8	2m	2.20	513	608	548	359	283	359	69
1600/1-8/2	2m	3.0/0.75	513	608	548	359	283	359	88
1600/1-10/2.5	2m	3.0/0.75	513	608	548	359	283	359	88
2000/2-3	2m	1.10	514	593	561	266	232	274	41
2000/2-3/0.75	2m	1.10/0.2	514	593	561	266	232	274	47
2000/2-4/1	3m	1.8/0.45	620	715	655	359	283	359	76
2000/2-5	1Am	1.70	514	593	561	266	232	274	47
2000/2-5/1.25	3m	1.8/0.45	620	715	655	359	283	359	76
2000/1-8	2m	4.00	611	730	678	359	291	367	90
2000/1-8/2	2m	3.0/0.75	611	730	678	359	291	410	90
2500/2-4	3m	2.20	620	715	655	359	283	359	78
2500/2-4/1	3m	3.0/0.75	620	715	655	359	283	359	97
2500/2-5/1.25	3m	3.0/0.75	620	715	655	359	283	359	97
2500/1-8	1Am	4.00	611	730	678	359	291	367	90
2500/1-8/2	1Am	4.4/1.1	611	730	678	359	291	410	118
2500/1-10	2m	4.00	611	730	678	359	291	367	90
2500/1-10/2.5	2m	4.4/1.1	611	730	678	359	291	410	118
3200/2-4	2m	2.20	320	715	655	359	285	359	78
3200/2-4/1	2m	3.0/0.75	620	715	655	359	283	359	97
3200/2-5/1.25	2m	3.0/0.75	620	715	655	359	285	359	97
3200/1-8	1Bm	4.00	611	730	678	359	285	367	90
3200/1-8/2	1Bm	4.4/1.1	611	730	678	359	285	410	118
4000/2-4	2m	4.00	740	859	807	359	285	367	102
4000/2-4/1	2m	4.4/1.1	740	859	807	359	291	410	130
5000/2-5	2m	4.00	740	859	807	359	285	367	102
5000/2-5/1.25	2m	4.4/1.1	740	859	807	359	285	410	130
6300/2-4	1Bm	4.00	740	859	807	359	285	367	102
6300/2-4/1	1Bm	4.4/1.1	740	859	807	359	285	410	130